




Quooker®



Dealerbrochure

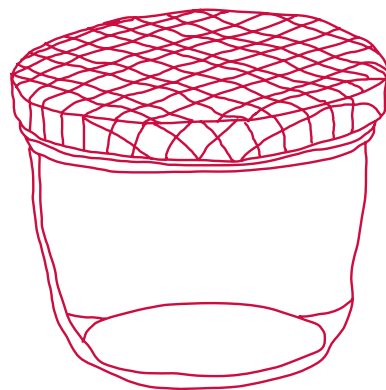


Voorwoord

Bij Quooker werken wij sinds de oprichting van het bedrijf aan technisch hoogwaardige, innovatieve en kwalitatief sterke producten. Wij zijn trots op ons zorgvuldig opgebouwde merk en zijn heel blij dat u onze producten als dealer wilt verspreiden.

Om u hierbij zo goed mogelijk te ondersteunen hebben wij deze speciale dealerbrochure ontwikkeld. Wij hopen dat u hiermee beslagen ten ijs komt en uw klanten alle informatie kunt verschaffen die gevraagd wordt. Mocht u nu toch nog met vragen blijven zitten, schroom dan niet om ons gewoon even te bellen! Uw accountmanager staat altijd ter beschikking.

Heel erg veel succes met de verkoop en tot ziens!

Vriendelijke groet,
Walter Peteri

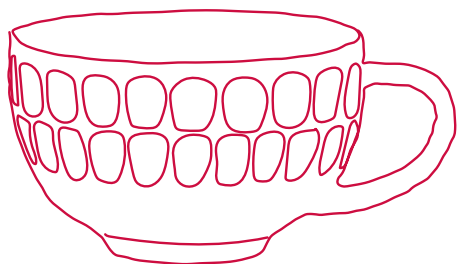

Inhoud

Quooker

- 08 De kraan die alles kan
- 09 Toepassingen
- 10 De voordelen van een Quooker
- 12 De geschiedenis van het bedrijf en de producten

Collectie

- 16 Overzicht kranen
- 32 Overzicht reservoirs
- 33 Reservoirkeuzetabel
- 34 Werkingsprincipe
- 35 Quooker-water smaakt beter
- 36 CUBE

Accessoires


- 40 Zeepomp
- 41 CO₂-cilinder
- 42 Filter CUBE
- 43 Ophangbeugels
- 44 Service-accessoires

Technische tekeningen

- 48 Installatieschema's
- 73 Installatietekeningen met Flex

Prijzen

- 77 Artikelnummers en prijzen

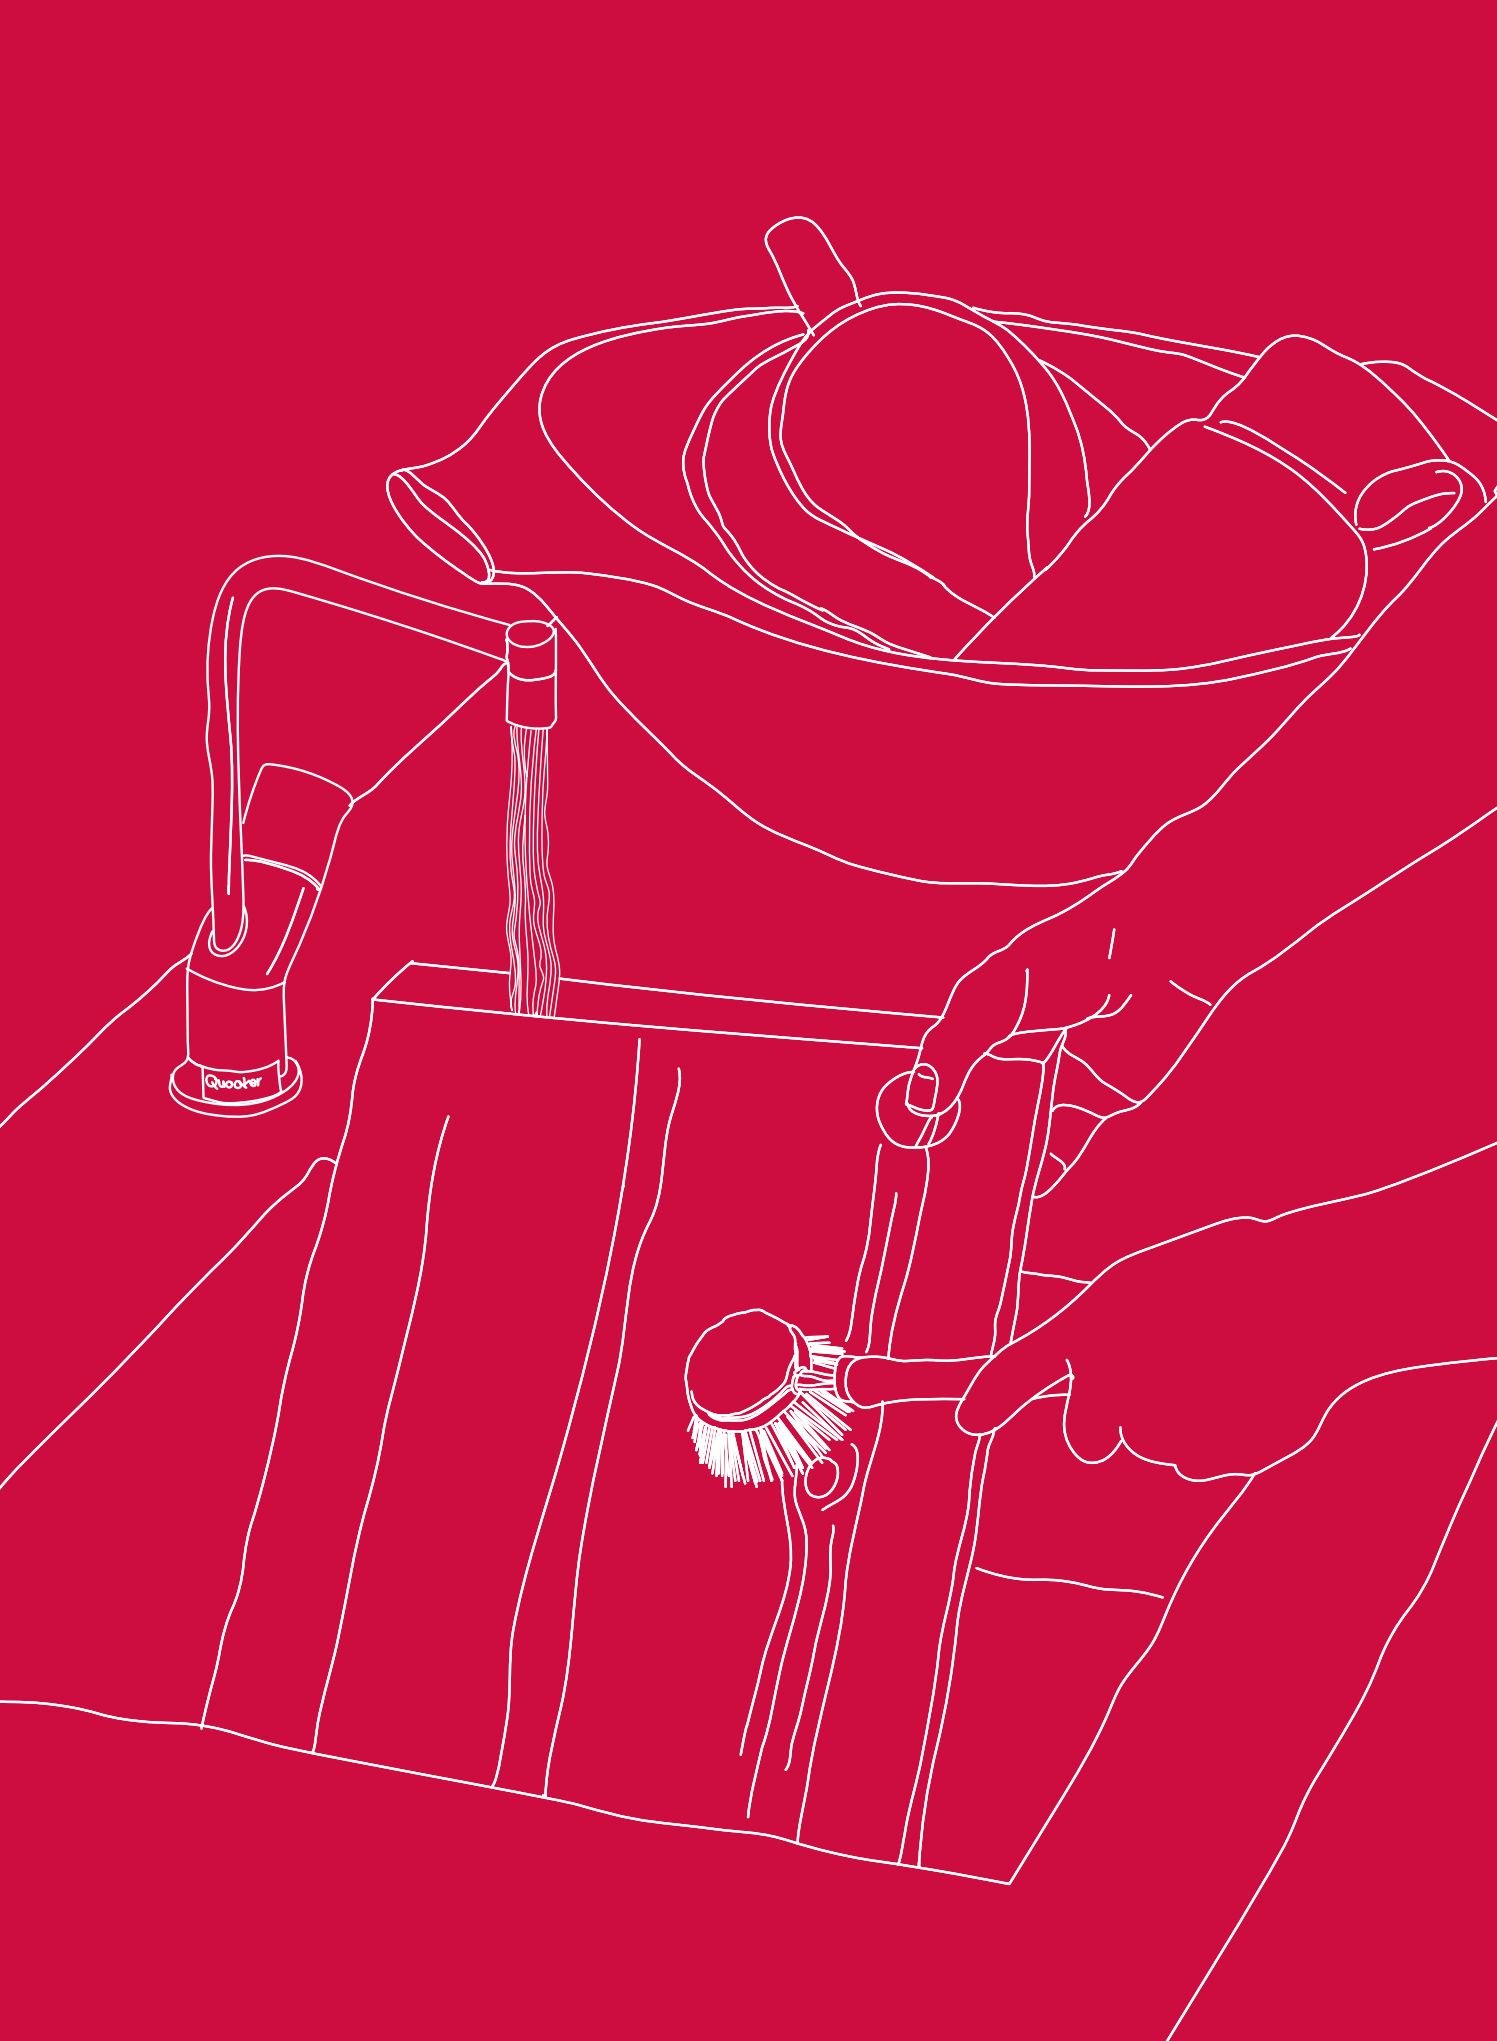

De kraan die alles kan

Toepassingen

**De voordelen van
een Quooker**

**De geschiedenis
van het bedrijf en
de producten**

De kraan die alles kan

Quooker voorziet uw klanten van 100 °C kokend, gekoeld en bruisend water. We leggen uit hoe.

Quooker-reservoir

Het Quooker systeem bestaat uit een klein reservoir in de keukenkast die wordt aangesloten op de kokend-waterkraan op het aanrechtblad. Dit reservoir kan worden gezien als een soort thermosfles die is aangesloten op de waterleiding. De lucht in de isolatiemantel is zo dun dat de warmte niet kan ontsnappen. Daarom is slechts een zeer laag energieverbruik (10 watt) nodig om het water in het reservoir op een temperatuur van 108 °C op te slaan. Het water begint pas te koken als de kraan wordt geopend en de temperatuur van het uitstromende water daalt tot 100 °C. Wanneer het water wordt getapt, stroomt vers water direct in het reservoir.

Verschillende reservoirs

Quooker heeft verschillende reservoirs ontwikkeld: De PRO3 levert alleen kokend water, de COMBI neemt ook de volledige warmwatervoorziening in de keuken over en de COMBI+ ondersteunt ook de bestaande warmwaterleiding en zorgt voor de levering van temperatuurgeregeld mengwater zonder te wachten. Alle reservoirs hebben de gepatenteerde hoogvacuümisolatie, die ervoor zorgt dat het water op een energiebesparende manier op 108 °C wordt gehouden. Stand-by verbruik is slechts 5 cent per dag. De keuze van het reservoir is uitsluitend afhankelijk van uw warmwatervoorziening en heeft geen invloed op de keuze van een voor u geschikt kraanmodel.


Alleen kokend water of ook warm water?

Als je alleen het gemak van kokend water nodig hebt, is de PRO3 (3 liter) de juiste keuze. Maar heb je thuis een keukenboiler of een warmwatervoorraadboiler? Of wacht je lang op je warme mengwater? Dan is het COMBI(+) reservoir een geschikt alternatief, deze reservoirs leveren niet alleen kokend water (100 °C) maar ook warm mengwater waarmee je zelfs energie kunt besparen! Meer informatie over de afzonderlijke reservoirs en het elektriciteits- en waterverbruik van een Quooker vind je in het verderop in deze brochure.


Gekoeld en bruisend water

Met de CUBE haal je gekoeld en bruisend water uit de Quooker-kraan. Geniet in een mum van tijd van een glas puur, bruisend drinkwater. Of maak zelf de lekkerste limonades en cocktails. De CUBE wordt in de keukenkast naast het reservoir geplaatst. Aan het reservoir zit een CO₂-cilinder waarmee je 60 liter gekoeld bruiswater uit je Quooker-kraan kunt tappen.

Toepassingen

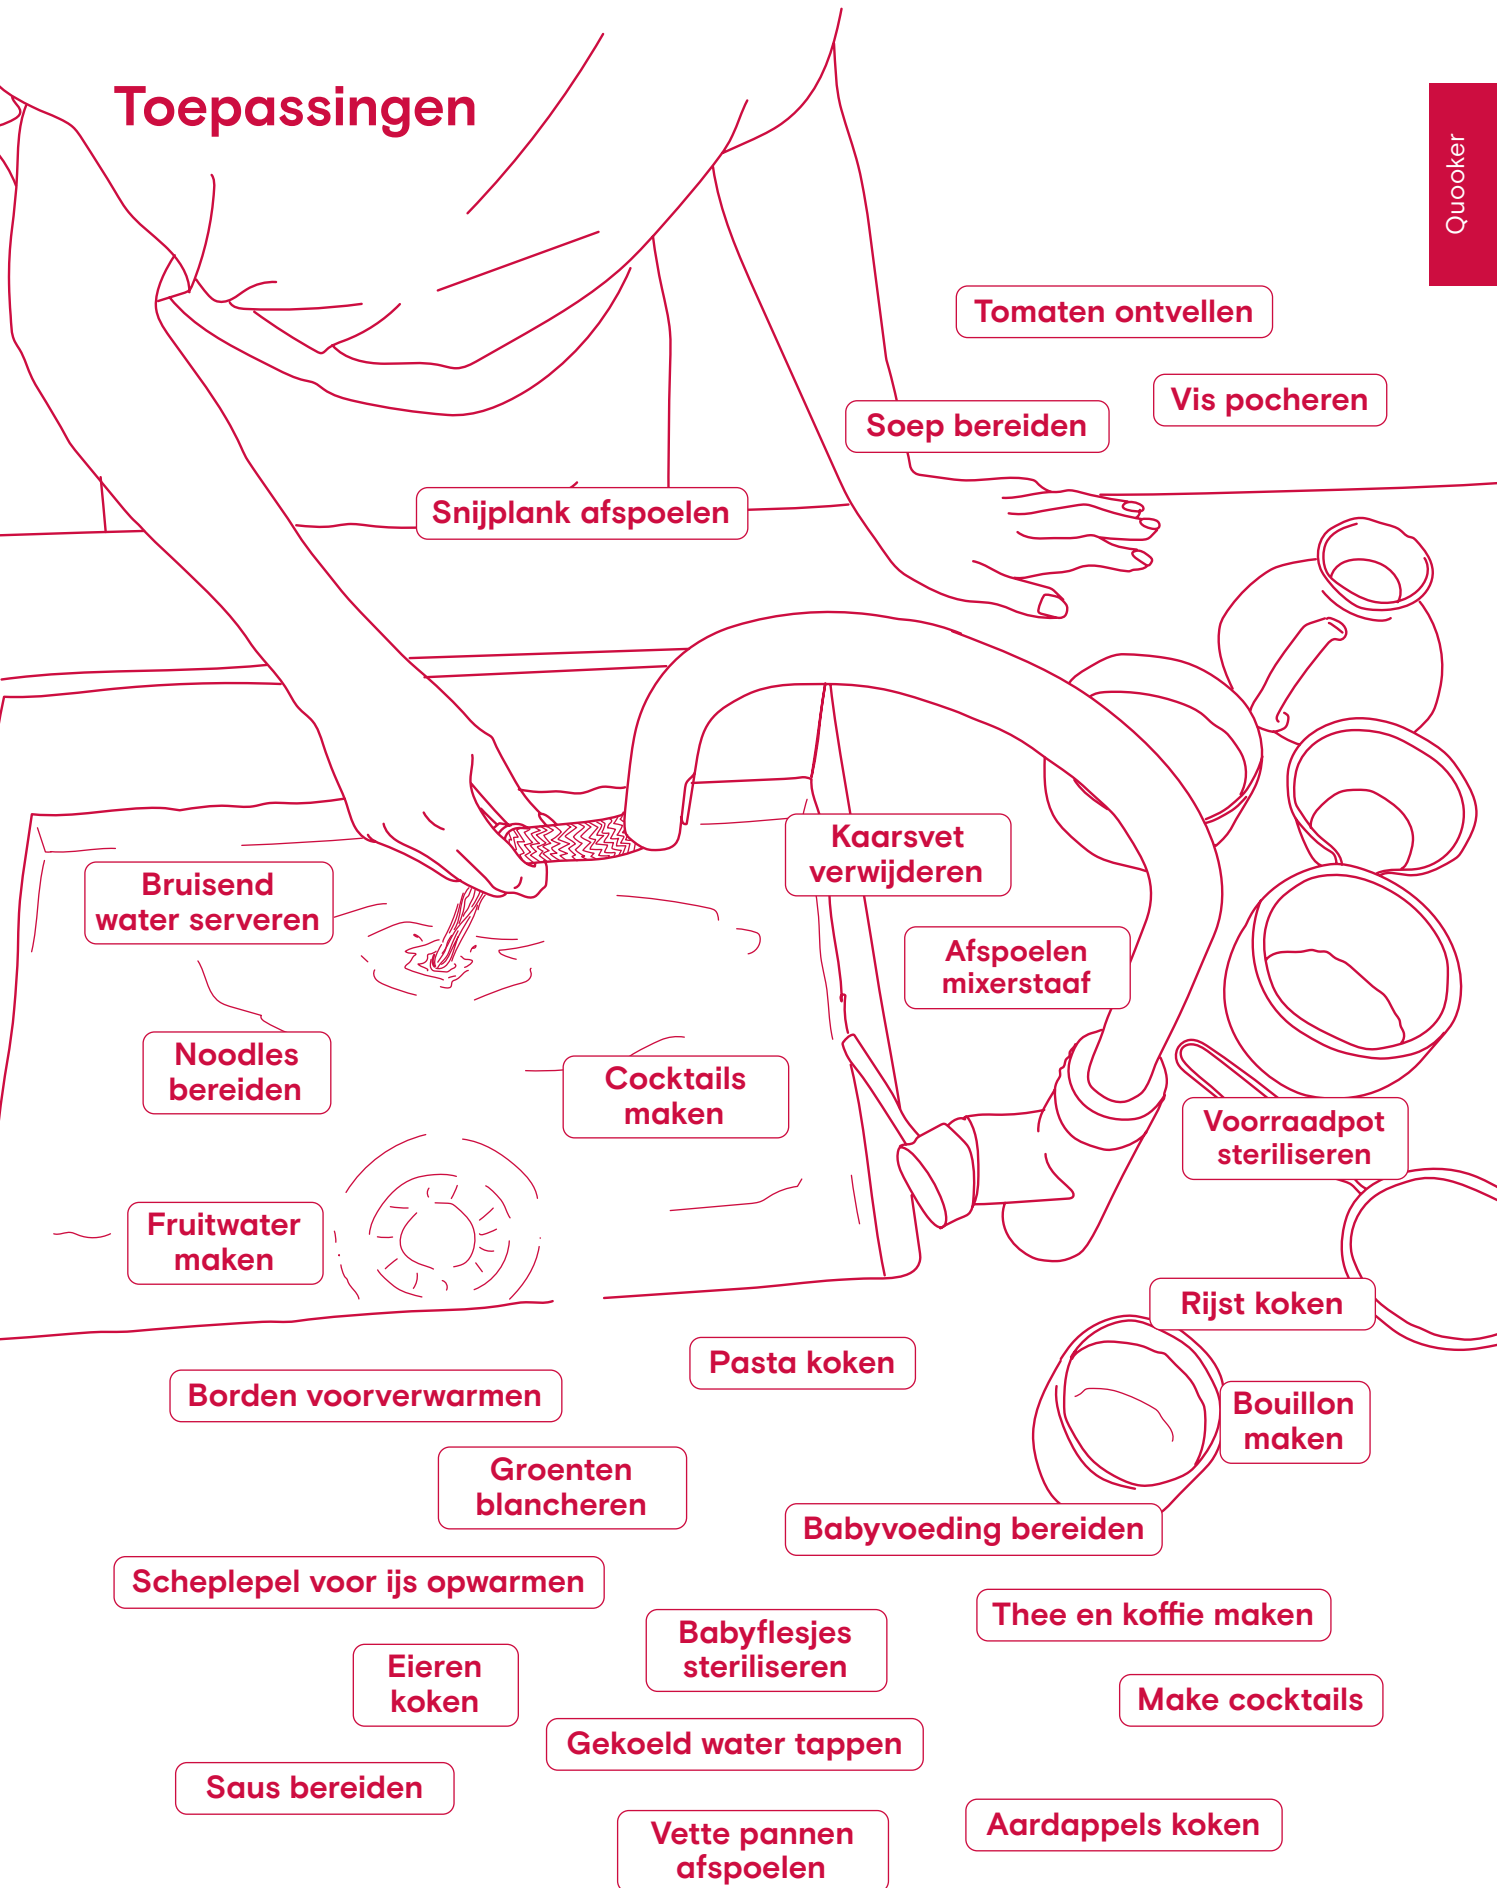

De voordelen van een Quooker




Tijdbesparend

De afgelopen vijftien jaar is de tijd die men in de keuken doorbrengt om een maaltijd te bereiden teruggebracht van een uur naar een half uur. Zonder Quooker kost het tien minuten om een pan water voor pasta aan de kook te brengen. Mét Quooker kun je in die tijd nog wat groenten blancheren, eieren koken en een flesje voor de kleine maken. Met de time-out functie van de Quooker-kraan kun je nog sneller kokendwater tappen achter elkaar: na de eerste keer (door twee keer te drukken en te draaien), kan de kokendwaterfunctie ook worden geactiveerd door binnen 3 seconden slechts één keer te drukken en te draaien.




Energiebesparend

Dankzij een perfecte isolatie verbruik je slechts vijf cent per etmaal om voortdurend kokend water ter beschikking te hebben. Dit is minder dan de helft van de energie die door een keukenboiler of warmwatervoorraadbailer verbruikt wordt. Wil je weten hoeveel energie en water jij kan besparen? Doe dan de bespaarcheck op quooker.nl/besparen.




Waterbesparend

Als je water kookt in een fluitketel of waterkoker verwarm je meestal veel meer water dan je nodig hebt. Met de Quooker daarentegen tap je precies de benodigde hoeveelheid water.



Ruimtebesparend

Het aanrecht staat tegenwoordig steeds voller met apparatuur, terwijl het eigenlijk een werkblad is. Denk maar aan waterkoker, fluitketel, espressomachine, broodrooster, blender enz. De Quooker maakt het aanrecht weer leeg doordat hij sommige apparaten overbodig maakt. De Quooker COMBI bespaart naast ruimte op het aanrecht ook nog heel veel ruimte in het keukenkastje. Hij is 60% kleiner dan een keukenboiler. En is de CUBE ook toegevoegd, kies je met de Quooker Flex of Fusion voor warm, koud, kokend, gekoeld én bruisend water in één!



Gemak

Met een Quooker in huis, heb je altijd kokend, gekoeld en bruisend water bij de hand. En dat is de hele dag door bijzonder handig. Nooit meer een pan of een waterkoker vullen met water en wachten tot het kookt. Maar gewoon, binnen een seconde, kokend water tappen uit de kraan. Het hele idee achter de Quooker is gegrond op gemak. En of je nou een bourgondische hobbykok bent of zo min mogelijk in de keuken staat, we hebben het toch allemaal graag makkelijk? Hoe handig een Quooker is, daarvan kun je je pas een voorstelling maken als je in gedachten de dag doorloopt. Op welke momenten heb je kokend, gekoeld of bruisend water nodig? Je zult er versteld van staan hoe vaak dat is. Alle Quooker-gebruikers beamen het; als je eenmaal een Quooker hebt kan je niet meer zonder!



Veiligheid

Met kokend water in de keuken is het oppassen geblazen. De Quooker biedt een veilig alternatief. De Quooker heeft een kraan die vast op het aanrecht staat, een kindveilige bedieningsknop en een dubbelwandige uitloop die niet heet wordt. De waterstraal is uiteraard heet maar doordat deze niet massief is en uit druppeltjes bestaat, heb je je hand al teruggetrokken voordat je je echt kunt verbranden.



Revolutionair

In één op de drie nieuwe keukens wordt hij inmiddels geplaatst. De Quooker. Een kraan die direct kokend water levert. Kraan op het aanrecht, reservoir in het kastje eronder. Voor thee, koffie, limonade, aardappelen, rijst, pasta, groenten en noem maar op. Kant en klaar water met een gemakkelijke draai aan de knop. Veilig, zuinig, multi-inzetbaar en verkrijgbaar in elf kraanmodellen en meerdere finishes. Altijd kokend water bij de hand. De hele dag door.

De geschiedenis van het bedrijf en de producten

De Quooker is 's werelds allereerste kokendwaterkraan. Het is uitgevonden door Henri Peteri in Rotterdam in de jaren zeventig. Hij werkte bij Unilever in de tijd dat instant-soepen opkwamen en dacht dat de soep nog sneller klaar zou zijn als er kokend water rechtstreeks uit de kraan zou komen. Het idee heeft hem nooit verlaten. Hij nam ontslag bij Unilever en ging aan de slag in zijn kelder in Rotterdam. Daar ontwikkelde hij de allereerste kokendwaterkraan. Hij verkocht het aan enthousiaste vrienden en kennissen. Nadat zijn zoon Niels zijn studie had afgerond, nam hij de productie van de kokendwaterkraan van zijn vader over. In 1992 kwam de eerste Quooker ("snelkoker") op de markt. Vanaf het moment dat zijn zoon Walter bij het bedrijf kwam, begon de Quooker langzaam maar zeker voet aan de grond te krijgen op de markt. Vanaf 2000 versnelde het. De kokendwaterkraan floreerde in Nederland. In 2004 werden de eerste Quookers naar het buitenland geëxporteerd. Tot op de dag van vandaag is de Quooker een wereldwijd bekend product met dealers in vele landen. Ons hoofdkantoor en in de fabriek zijn gevestigd in Ridderkerk nabij Rotterdam, waar Henri Peteri zijn eerste prototype ontwikkelde. Duizenden Quookers rollen hier wekelijks van de productielijn en worden over de hele wereld geëxporteerd.

1970 – 1973

Ondanks zijn enorme gedrevenheid was Peteri na een aantal jaren echter niet verder dan het stadium van een prototype gekomen. Het apparaat bleek moeilijk verkoopbaar en gaf nog voortdurend storingen.



1985

Na zijn rechtenstudie trok zoon Niels een stofjas aan en dook vijf jaar de kelder in. Het idee werd een product en de Quooker was geboren.



1970 – 1976

Wel was echter gebleken dat de gebruikers van de prototypes razend enthousiast waren. Wie eenmaal een Quooker had kon niet meer zonder.

1978

Prototype. Ontwerp van IDEI; de ontwerpers van de eerste Renault Espace.



1988

Eerste door Niels Peteri gebouwde serie (100 stuks).



1992

In 1992 werd de Quooker Basic geïntroduceerd. De eerste van een door Niels ontwikkelde kranenreeks. Daarna volgden in 1998 de Design en in 2005 de Modern.



2016

Intro Flex. Opnieuw voegden we een functie toe aan onze kokendwaterkraan. Een flexibele uittrekslang voor warm en koud water. Ideaal om je spoelbak uit te spoelen.

1993

Met de versterking van zoon Walter, inmiddels ook jurist, kwam het project commercieel van de grond.



2007

In 2007 overleed Henri Peteri. De laatste jaren hield hij zich op de achtergrond. Wat hij zijn grootste prestatie vond is dat ze met z'n drieën (Walter, Niels en hij) zo goed hebben samengewerkt.



2010

Introductie Twintaps. De Twintaps zijn een kokend waterkraan en mengkraan in hetzelfde design.

2012

Na een lange aanloop kwamen we in 2012 met de Fusion. Doordat we enorm hebben moeten knokken tegen de hardnekkige gedachte dat kokend water uit de kraan niet veilig zou zijn, waren we terughoudend om de 'alles-in-één-kraan' te ontwikkelen. Maar lef overwon en in mei 2012 overhandigden we persoonlijk de eerste Fusions aan onze dealers.

2018

Met de CUBE haal je ook gekoeld en bruisend water uit de Quooker-kraan. Vanaf eind 2021 is de vernieuwde CUBE beschikbaar.

2000

In 2000 werd de Quooker VAQ geïntroduceerd. VAQ is de aanduiding voor de revolutionaire hoog- vacuüm isolatie die dit reservoir heeft.





Collectie

Overzicht modellen

Overzicht reservoirs

Reservoirkeuzetabel

Werkingprincipe

**Quooker-water
smaakt beter**

CUBE

Overzicht modellen

Bij Quooker leveren we kranen en reservoirs als set. Alle kranen zijn met elk type reservoir te gebruiken. We hebben vier type kranen in het assortiment: Flex, (Classic) Fusion en Nordic Twintaps met meng- en kokendwaterfunctie. En de (Classic) Nordic single taps met kokendwaterfunctie. Alle kranen zijn te combineren met de CUBE waarmee je ook gekoeld en bruisend water uit de Quooker-kraan tapt.



Scan de QR-code en ervaar onze kranencollectie in AR.



Flex



Fusion Round



Fusion Square



Classic
Fusion Round




Classic
Fusion Square

Nordic Round
Twintaps



Nordic Square
Twintaps

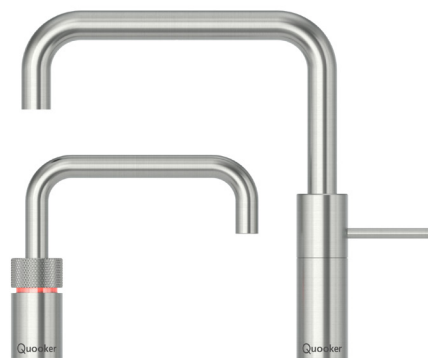

Collectie

Nordic Round
single tap



Nordic Square
single tap



Classic
Nordic Round
single tap




Classic
Nordic Square
single tap




Flex

Een kraan voor warm, koud, kokend, gekoeld en bruisend water. Uitgevoerd met een kindveilige dubbel-druk-draaibedieningsknop. De Flex kraan heeft een flexibele uittrekslang voor warm en koud water. Dankzij deze uittrekslang heb je meer bereik bij het schoonspoelen van je spoelbak of het wassen van groenten. De kraan is uitgevoerd met een kokendwaterstop, zodat er geen kokend water getapt kan worden als de slang uitgetrokken is.

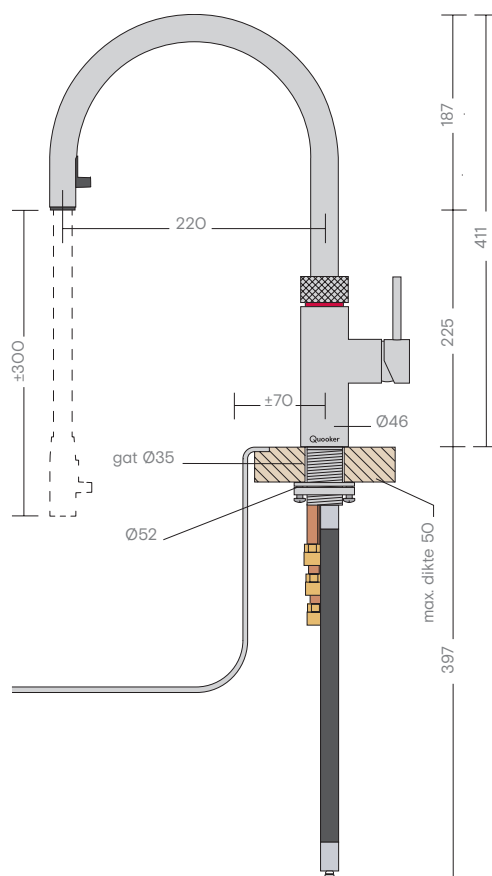


Finishes



chrom (CHR)



roestvrij staal (RVS)




zwart (BLK)




Fusion Round

Een kraan voor warm, koud, kokend, gekoeld en bruisend water met een dubbelwandige, ronde uitloop. Uitgevoerd met een kindveilige dubbel-druk-draaibedieningsknop.

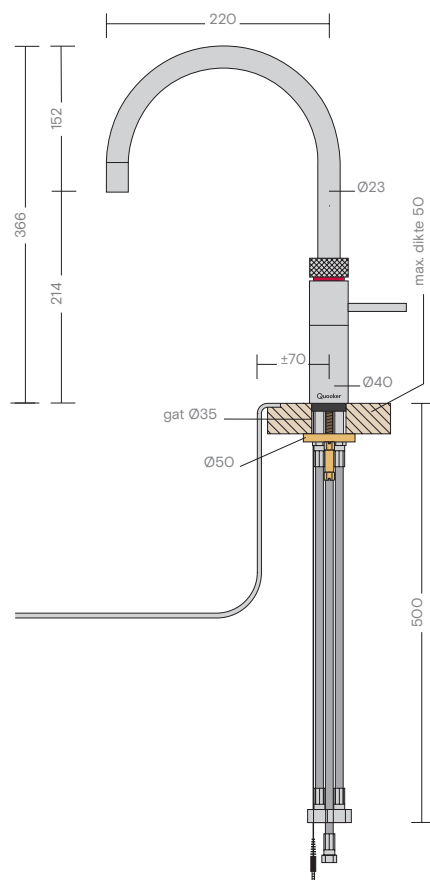


Finishes




chrom (CHR)




roestvrij staal (RVS)



zwart (BLK)



messing patina (PTN)




goud (GLD)


Fusion Square

Een kraan voor warm, koud, kokend, gekoeld en bruisend water met een dubbelwandige, vierkante uitloop. Uitgevoerd met een kindveilige dubbel-druk-draaibedieningsknop.

Collectie

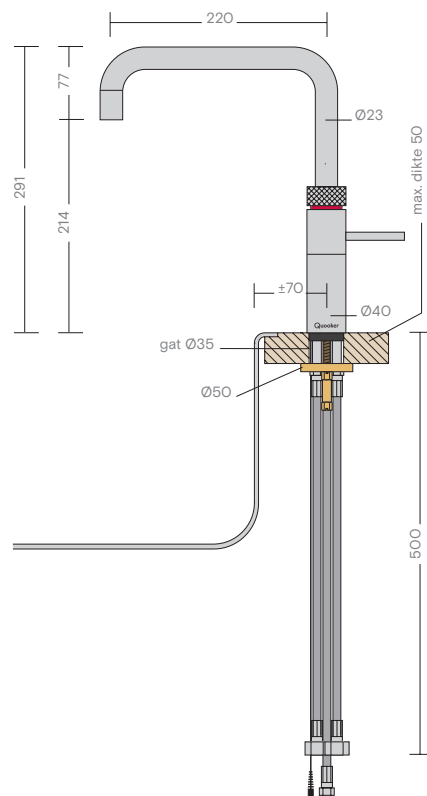


Finishes




chrom (CHR)




roestvrij staal (RVS)



zwart (BLK)




messing patina (PTN)




goud (GLD)

Classic Fusion Round

Een kraan voor warm, koud, kokend, gekoeld en bruisend water met een klassieke stijl met ronde uitloop.
Uitgevoerd met een kindveilige dubbel-druk-draai bedieningsknop.

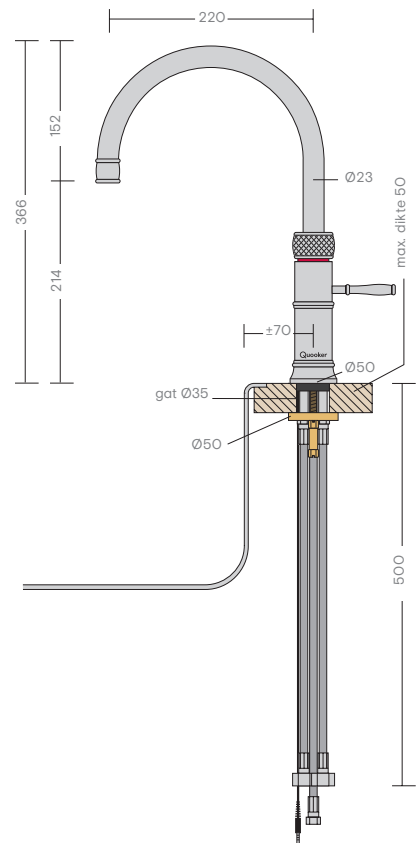

Finishes



chroom (CHR)



roestvrij staal (RVS)




messing patina (PTN)


Classic Fusion Square

Een kraan voor warm, koud, kokend, gekoeld en bruisend water met een klassieke stijl met vierkante uitloop. Uitgevoerd met een kindveilige dubbel-druk-draai bedieningsknop.

Collectie

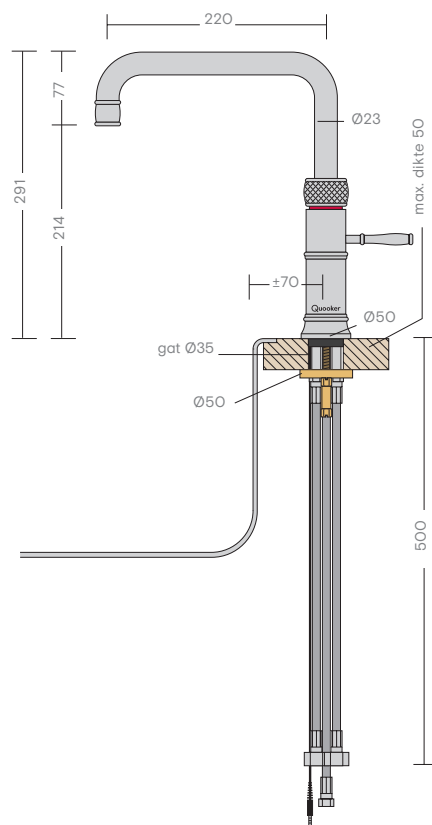

Finishes



chroom (CHR)




roestvrij staal (RVS)




messing patina (PTN)

Nordic Round Twintaps

Set van mengkraan en kokendwaterkraan in hetzelfde design met ronde uitlopen. De kokendwaterkraan uit de set is in hoogte verstelbaar en 360° draaibaar. De kokendwaterkraan is te combineren met de CUBE waardoor je naast kokend ook gekoeld en bruisend water uit de kraan tapt.

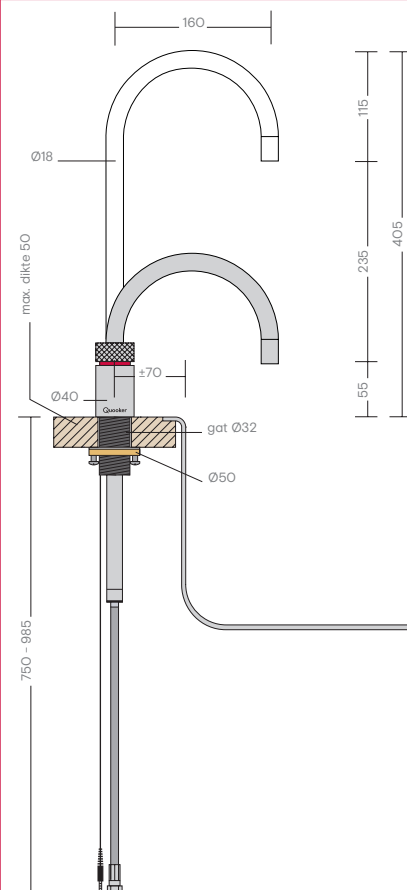



Finishes



chrom (CHR)





roestvrij staal (RVS)

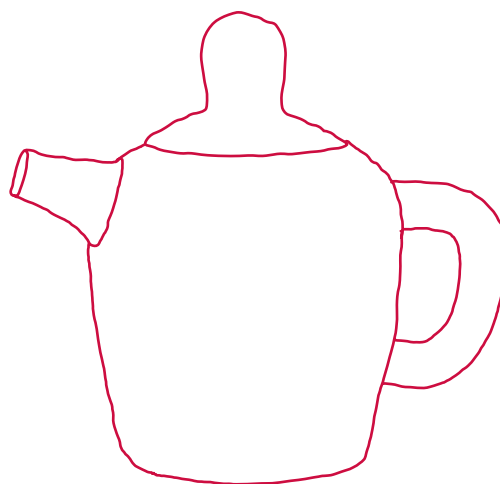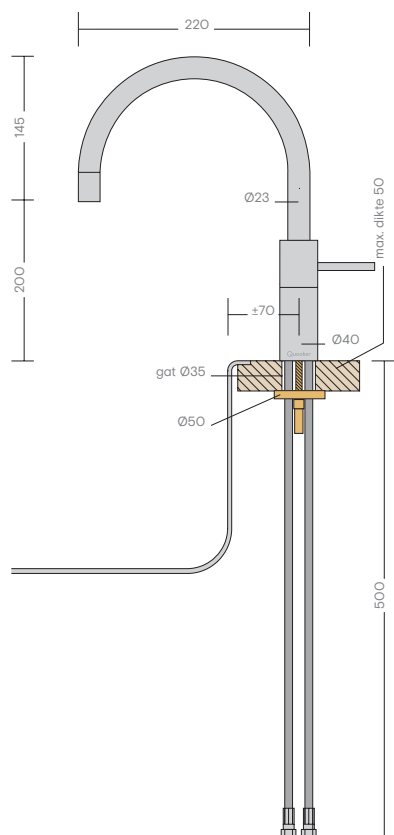


Nordic Square Twintaps

Set van mengkraan en kokendwaterkraan in hetzelfde design met ronde uitlopen. De kokendwaterkraan uit de set is in hoogte verstelbaar en 360° draaibaar. De kokendwaterkraan is te combineren met de CUBE waardoor je naast kokend ook gekoeld en bruisend water uit de kraan tapt.

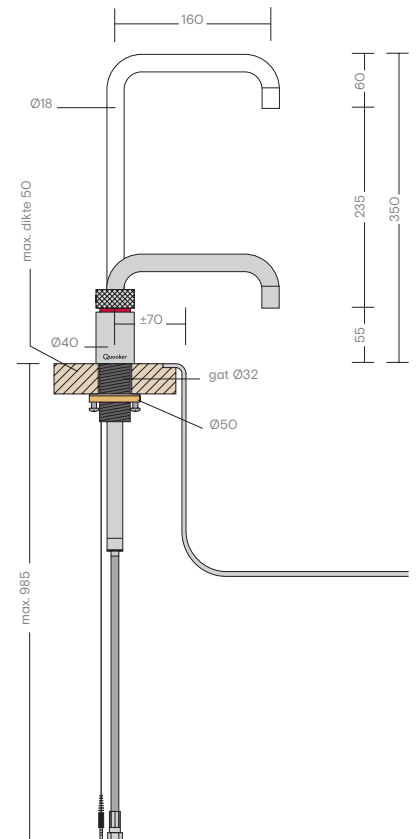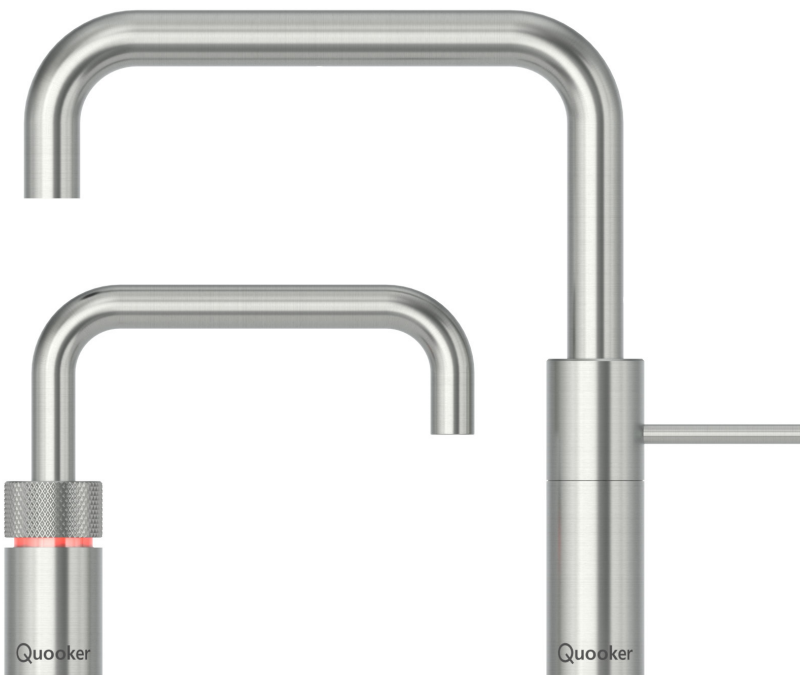



Finishes



chrom (CHR)




roestvrij staal (RVS)

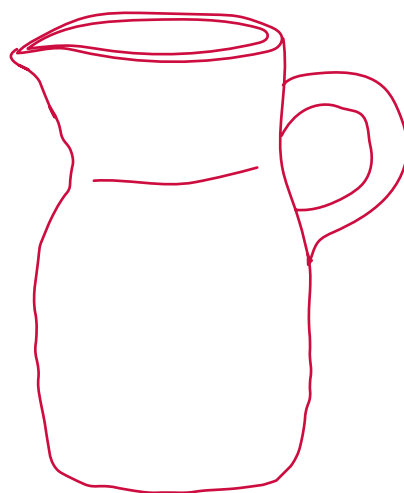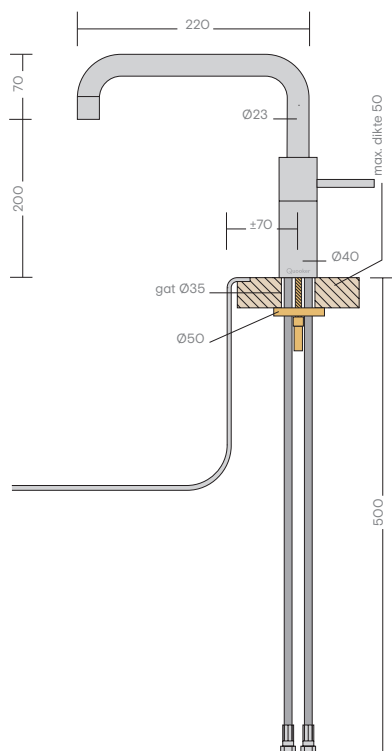


Nordic Round single tap

De kokendwaterkranen uit de Twintap-sets zijn ook los verkrijgbaar. Voor als je al een mooie mengkraan hebt, waar je aan gehecht bent. Of als je een andere mengkraan wilt kiezen. De Nordic Round is een kokendwaterkraan met een ronde uitloop. Hij is in hoogte verstelbaar en 360° draaibaar. De kokendwaterkraan is te combineren met de CUBE waardoor je naast kokend ook gekoeld en bruisend water uit de kraan tapt.

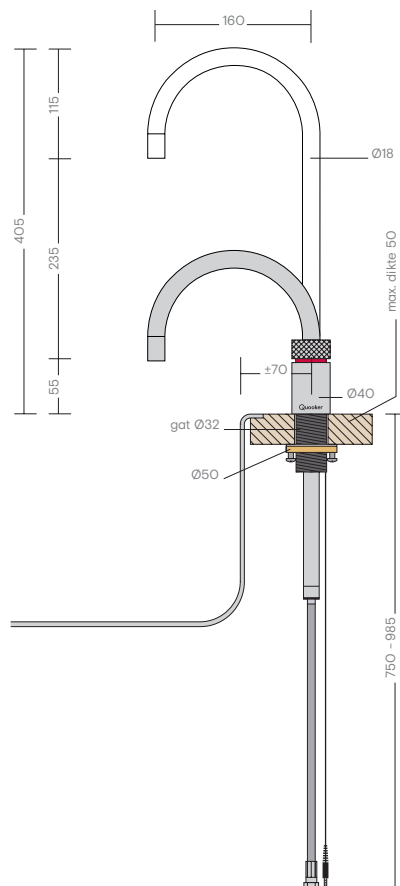

Finishes



chrom (CHR)




roestvrij staal (RVS)


Nordic Square single tap

De kokendwaterkranen uit de Twintap-sets zijn ook los verkrijgbaar. Voor als je al een mooie mengkraan hebt, waar je aan gehecht bent. Of als je een andere mengkraan wilt kiezen. De Nordic Square is een kokendwaterkraan met een vierkante uitloop. Hij is in hoogte verstelbaar en 360° draaibaar. De kokendwaterkraan is te combineren met de CUBE waardoor je naast kokend ook gekoeld en bruisend water uit de kraan tapt.

Collectie

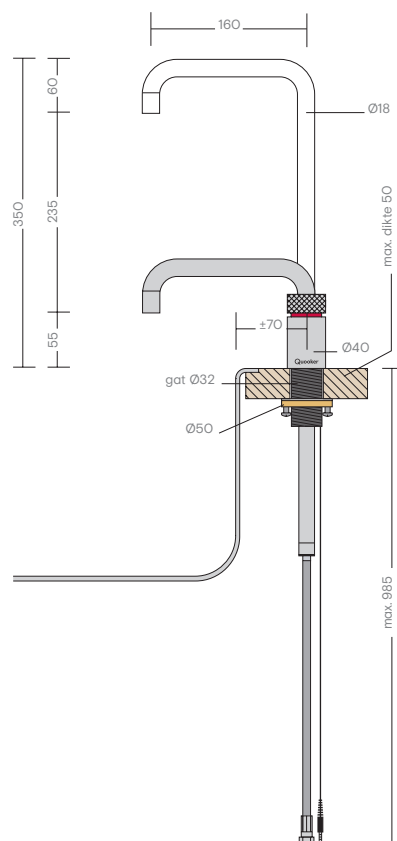

Finishes




chrom (CHR)




roestvrij staal (RVS)

Classic Nordic Round single tap

De kokendwaterkranen zijn ook verkrijgbaar in een klassieke stijl. Voor als je al een mooie mengkraan hebt, waar je aan gehecht bent. De Classic Nordic Round single tap is een kokendwaterkraan met een ronde uitloop. Hij is in hoogte verstelbaar en 360° draaibaar. De kokendwaterkraan is te combineren met de CUBE waardoor je naast kokend ook gekoeld en bruisend water uit de kraan tapt.

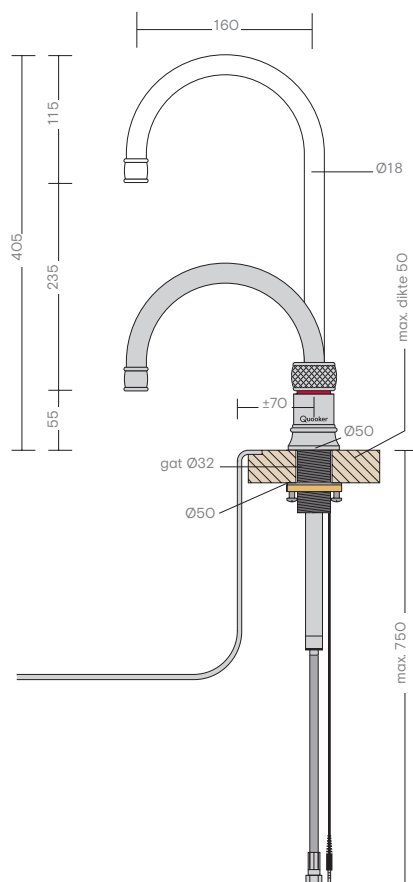

Finishes



chrom (CHR)




roestvrij staal (RVS)


Classic Nordic Square single tap

De kokendwaterkranen zijn ook verkrijgbaar in een klassieke stijl. Voor als je al een mooie mengkraan hebt, waar je aan gehecht bent. De Classic Nordic Square single tap is een kokendwaterkraan met een vierkante uitloop. Hij is in hoogte verstelbaar en 360° draaibaar. De kokendwaterkraan is te combineren met de CUBE waardoor je naast kokend ook gekoeld en bruisend water uit de kraan tapt.

Collectie

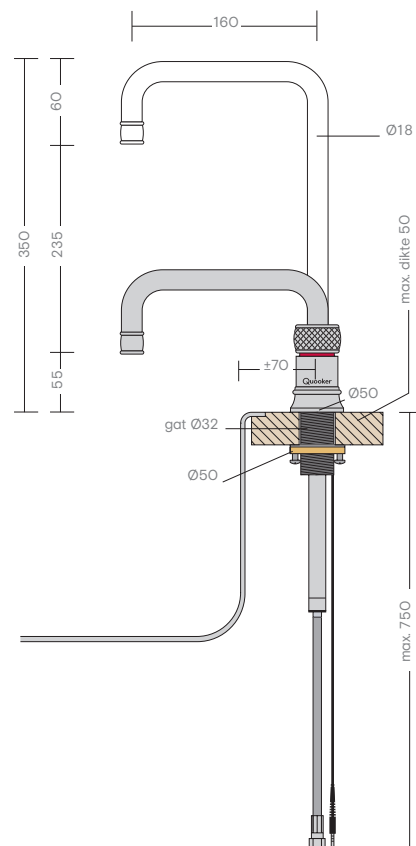

Finishes



chrom (CHR)



roestvrij staal (RVS)

Overzicht reservoirs



PRO3

Geeft 3 liter direct kokend water.
Met de PRO3 heb je altijd kokend water bij de hand.

Afmetingen

Diameter: 153 mm
Hoogte: 420 mm

Technische specificaties

Inhoud: 3 Liter
Opwarm tijd: 10 Minuten*
Stand-by verbruik: 10 W/h*
Energie label: geen**
Ophangbeugel leverbaar: ja

COMBI

Geeft 7 liter direct kokend water of 27 liter warm water (40°C).
De COMBI is de eerste 'boiler' met hoogvacuümisolatie. Door dit principe is het de zuinigste warm- en kokendwatervoorziening voor de keuken.

Afmetingen

Diameter: 200 mm
Hoogte: 472 mm

Technische specificaties

Inhoud: 7 Liter
Opwarm tijd: 20 Minuten*
Stand-by verbruik: 10 W/h*
Hoeveelheid 40°C: 27 Liter*
Hoeveelheid 60°C: 15 Liter*
Energie label: A
Ophangbeugel leverbaar: ja

COMBI+

Geeft 7 liter direct kokend water en onbeperkt warm water (60°C).
De COMBI+ is aangesloten op zowel de koud- als de warmwaterleiding. Het reservoir rekent af met het lange wachten op warm water en de verspilling van drinkwater. Door de aansluiting op de warmwaterleiding heb je onbeperkt en direct warm water.

Afmetingen

Diameter: 200 mm
Hoogte: 472 mm


Technische specificaties

Inhoud: 7 Liter
Opwarm tijd: 20 Minuten*
Stand-by verbruik: 10 W/h*
Hoeveelheid 40°C: onbeperkt
Hoeveelheid 60°C: onbeperkt
Energie label: A
Ophangbeugel leverbaar: ja

*Deze waarden zijn gemiddelden. **Volgens Europese wet- en regelgeving omtrent de energie-efficiëntie van huishoudelijke warmwatertoestellen, dragen het COMBI en COMBI+ reservoir een A label. PRO3 reservoirs leveren alleen kokend water. De EU heeft geen energielabel richtlijn opgesteld voor kokendwaterreservoirs. Deze reservoirs zijn echter net zo zuinig.


Reservoirkeuzetabel

Producttraining



Scan de QR-code
en je wordt direct
naar onze digitale
producttraining geleid.


Collectie

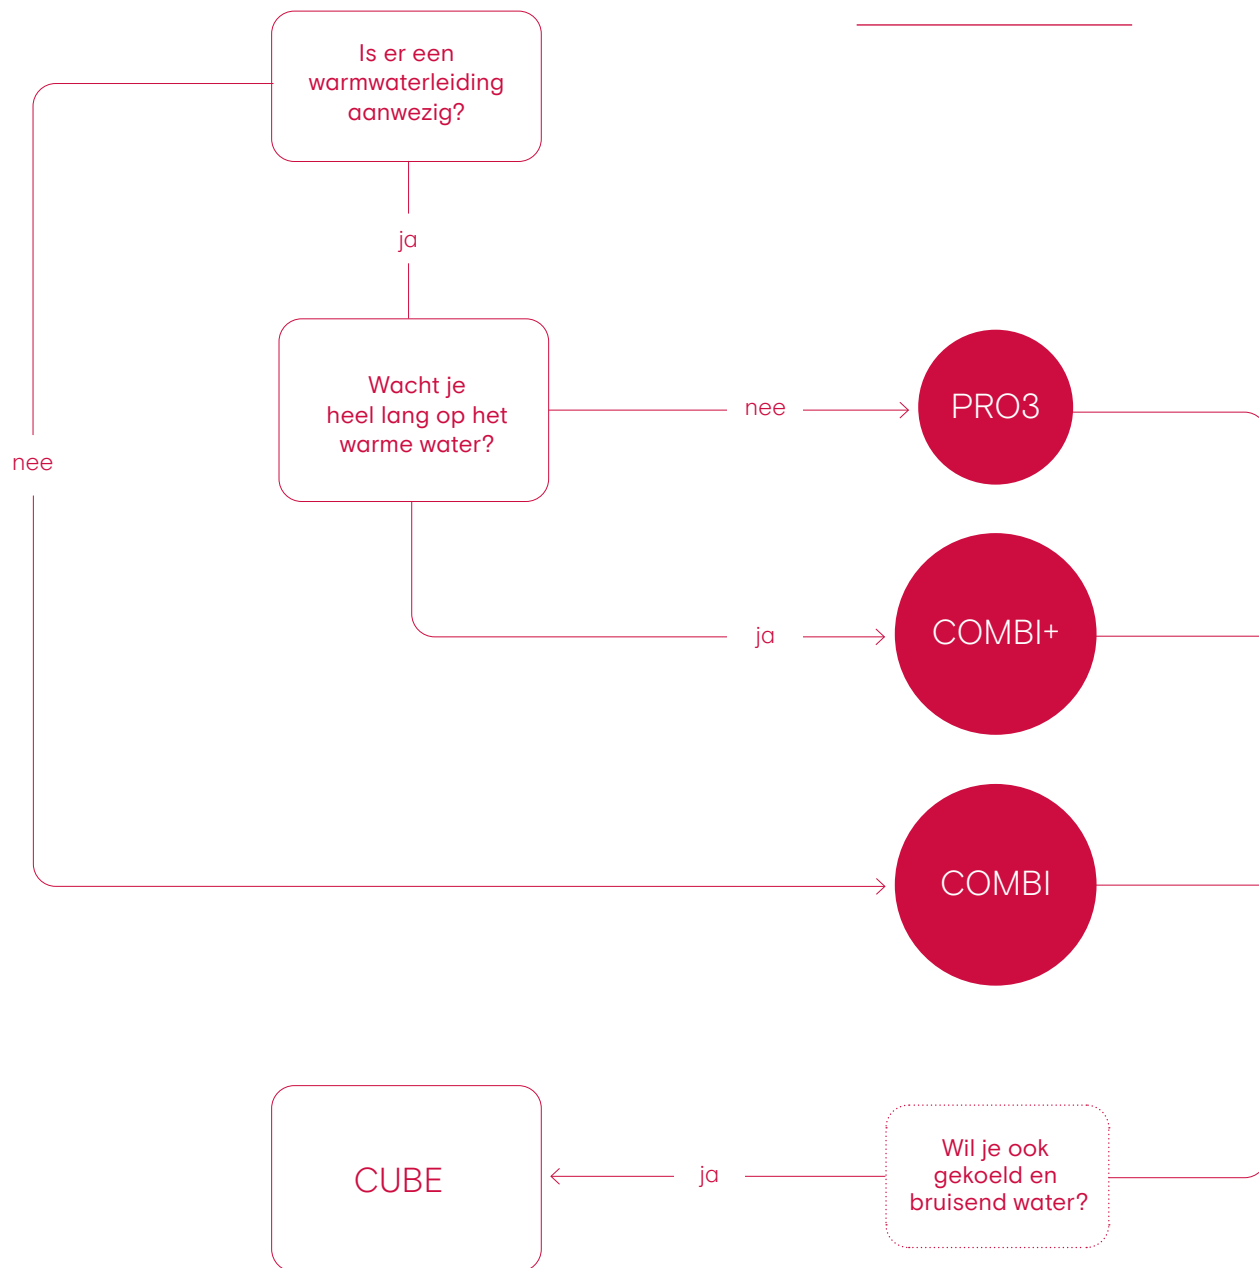

Weringsprincipe reservoirs

In de reservoirs van Quooker wordt water onder druk op 108 °C opgeslagen.

De gepatenteerde dubbelwandige oplossing zorgt er voor dat het opslaan van het kokende water op een energiezuinige manier mogelijk is. De doorsnede van een standaard reservoir laat zien hoe de Quooker in elkaar zit. Uitgaande van dit principe zijn er door Quooker drie typen reservoirs ontwikkeld. De keuze voor een bepaald type is afhankelijk van meerdere factoren; leidinglengte naar de warmwatervoorziening (hoe lang ben je bereid te wachten op warm water), aanwezigheid van warm- en koudwaterleidingen en (veilige) afdopmogelijkheden.

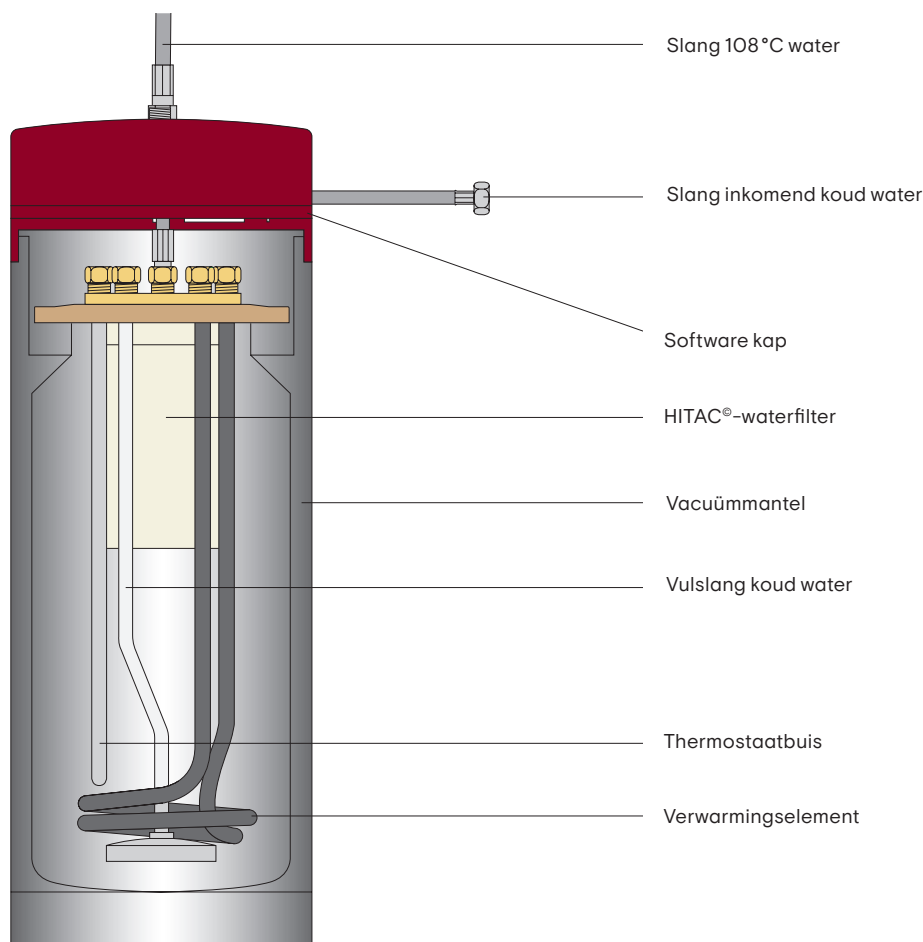


Quooker-water smaakt beter

Met een Quooker in huis geniet je elke dag van het beste en lekkerste drinkwater. Hoe dat kan? Het actiefkoolfilter zuivert het water in het reservoir. Bovendien wordt het water even goed 'doorgekookt' in het reservoir doordat het water bij een temperatuur van 108 °C bewaard wordt.

Iedereen kent het. Dat je op een terras theewater geserveerd krijgt waar een wit schuimlaagje op zit. Ook de smaak is niet top. Hoe dat kan? Waarschijnlijk heeft het water nooit gekookt en is het slechts opgewarmd tot 90 of 95 °C. Kokend water dat uit de Quooker-kraan komt, is altijd helder en fris, en smaakt ook zo. Dat komt doordat het water in het reservoir wordt opgewarmd tot 108 °C. Als je de kraan opendraait, koelt het een klein beetje af. Zodra het uit de kraan stroomt, kookt het (100 °C). Door dit proces verandert de kalk in het water in een vaste stof. De onopgeloste kalk kun je gewoon opdrinken; goed voor de smaak van het water. Bij water dat niet volledig is gekookt, blijft er koolzuur

in het water achter dat reageert op het looizuur in de thee. En die reactie veroorzaakt schuimlaagjes. Er is nóg een reden waarom water uit een Quooker beter smaakt dan gewoon drinkwater. Elk Quooker-reservoir is uitgerust met een actief-koolfilter. Drinkwater dat door een koolfilter gegaan is, heeft alle onzuiverheden achtergelaten op het filter. Denk aan chloor, bacteriën, pesticiden en andere verontreinigingen die zich soms in ons drinkwater bevinden en de smaak daarvan ongunstig beïnvloeden. Het koolstoffilter bevindt zich binnenin het Quooker-reservoir en blijft zo steriel. Een beetje fijnproever proeft meteen het verschil!

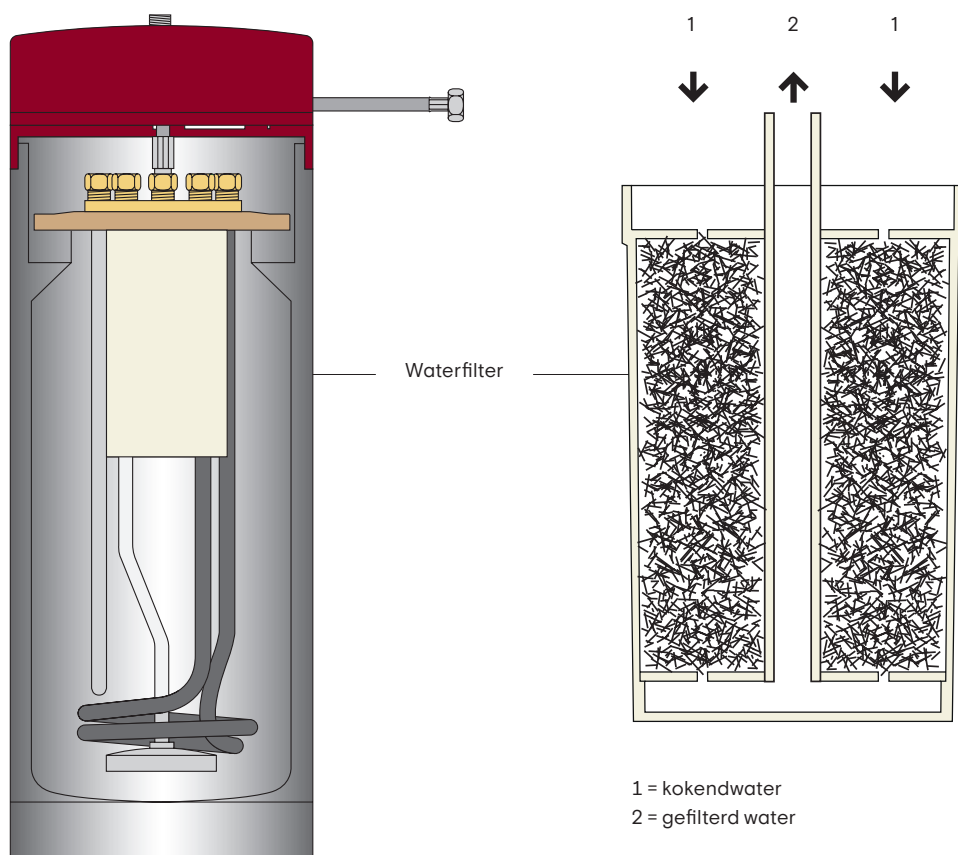

Gekoeld en bruisend water met de CUBE

Met de CUBE haal je naast warm, koud en kokend, ook gekoeld en bruisend water uit de Quooker-kraan. In een handomdraai geniet je van een glas puur, tintelend fris water. Of maak je de lekkerste limonaden en cocktails.



De kraan die alles kan

De CUBE brengt nog meer plezier in de keuken. Het bespaart je tijd en ruimte, maakt het gebruik van plastic flessen overbodig en is helemaal veilig. Om bruisend water te krijgen, druk en draai je één keer. De lichtring die bij kokend water rood wordt, knippert nu blauw: er komt bruiswater aan. Houd je de draaiknop iets langer vast, komt er gekoeld water uit de kraan. Kokend water tappen, terwijl je bruisend water bedoelde, is dus niet mogelijk.

Hoe werkt een Quooker met CUBE?

De CUBE komt onderin je keukenkastje te staan, naast het Quooker reservoir. Aan het reservoir zit een CO₂-cilinder, waarmee je ca. 60 liter bruiswater uit je Quooker-kraan kunt tappen. Het display aan de voorkant van de CUBE

geeft aan hoeveel bruis je nog kunt tappen. Via het display is de bruisgraad in te stellen. Standaard staat deze ingesteld op 100%. Indien gewenst kan de bruisgraad worden verlaagd naar 50% voor een zachtere bruis.

Verkrijgbaarheid en onderhoud

De CUBE is verkrijgbaar in combinatie met alle Quooker-kranen en reservoirs. Standaard leveren we één CO₂-cilinder mee. Als de waterstraal zwakker wordt en er minder koolzuur in het water zit, is de cilinder aan vervanging toe. Dit wordt ook op het display aangegeven. Consumenten bestellen eenvoudig nieuwe cilinders via quooker.nl. Oude kunnen kosteloos worden geretourneerd aan Quooker.

Filter

Kraanwater is een waardevolle en beschermde hulpbron. De waterkwaliteit in Nederland vereist niet dat de CUBE met een filter wordt gebruikt. Mocht je de CUBE toch willen uitrusten met een filter, dan is deze beschikbaar. Het filter bestaat uit active carbon en hollow fiber en optimaliseert de smaak en geur van het water. Een filter gaat 12 maanden mee. Wanneer op het display gekozen is om het filter te activeren, zal de CUBE een akoestisch signaal geven, wanneer het filter moet worden vervangen. Dit wordt ook weergegeven op het display van de CUBE. Consumenten kunnen dit filter eenvoudig bestellen via quooker.nl.

CUBE


Hoogte:	500 mm
Breedte:	153 mm
Diepte:	270 mm
Afkoeltijd:	30 min.
Stand-by-verbruik:	5 W/h
Debiet:	2,4 liter/min. gekoeld water 2 liter/min. bruisend water

Als de CO₂-cilinder wordt aangesloten is er 70 mm extra ruimte aan de voor- of zijkant van de CUBE nodig.

Aansluiten op de koudwaterleiding en het Quooker-reservoir.

CUBE Filter

Poriëngrootte	0.1 µm
Werkdruk	1 - 8 bar (0.1-0.8 MPa)
Watertemperatuur bij uitloop	2 °C - 38 °C
Nominaal debiet:	126 l/h
Filtercapaciteit:	12 maanden of 3500 liter

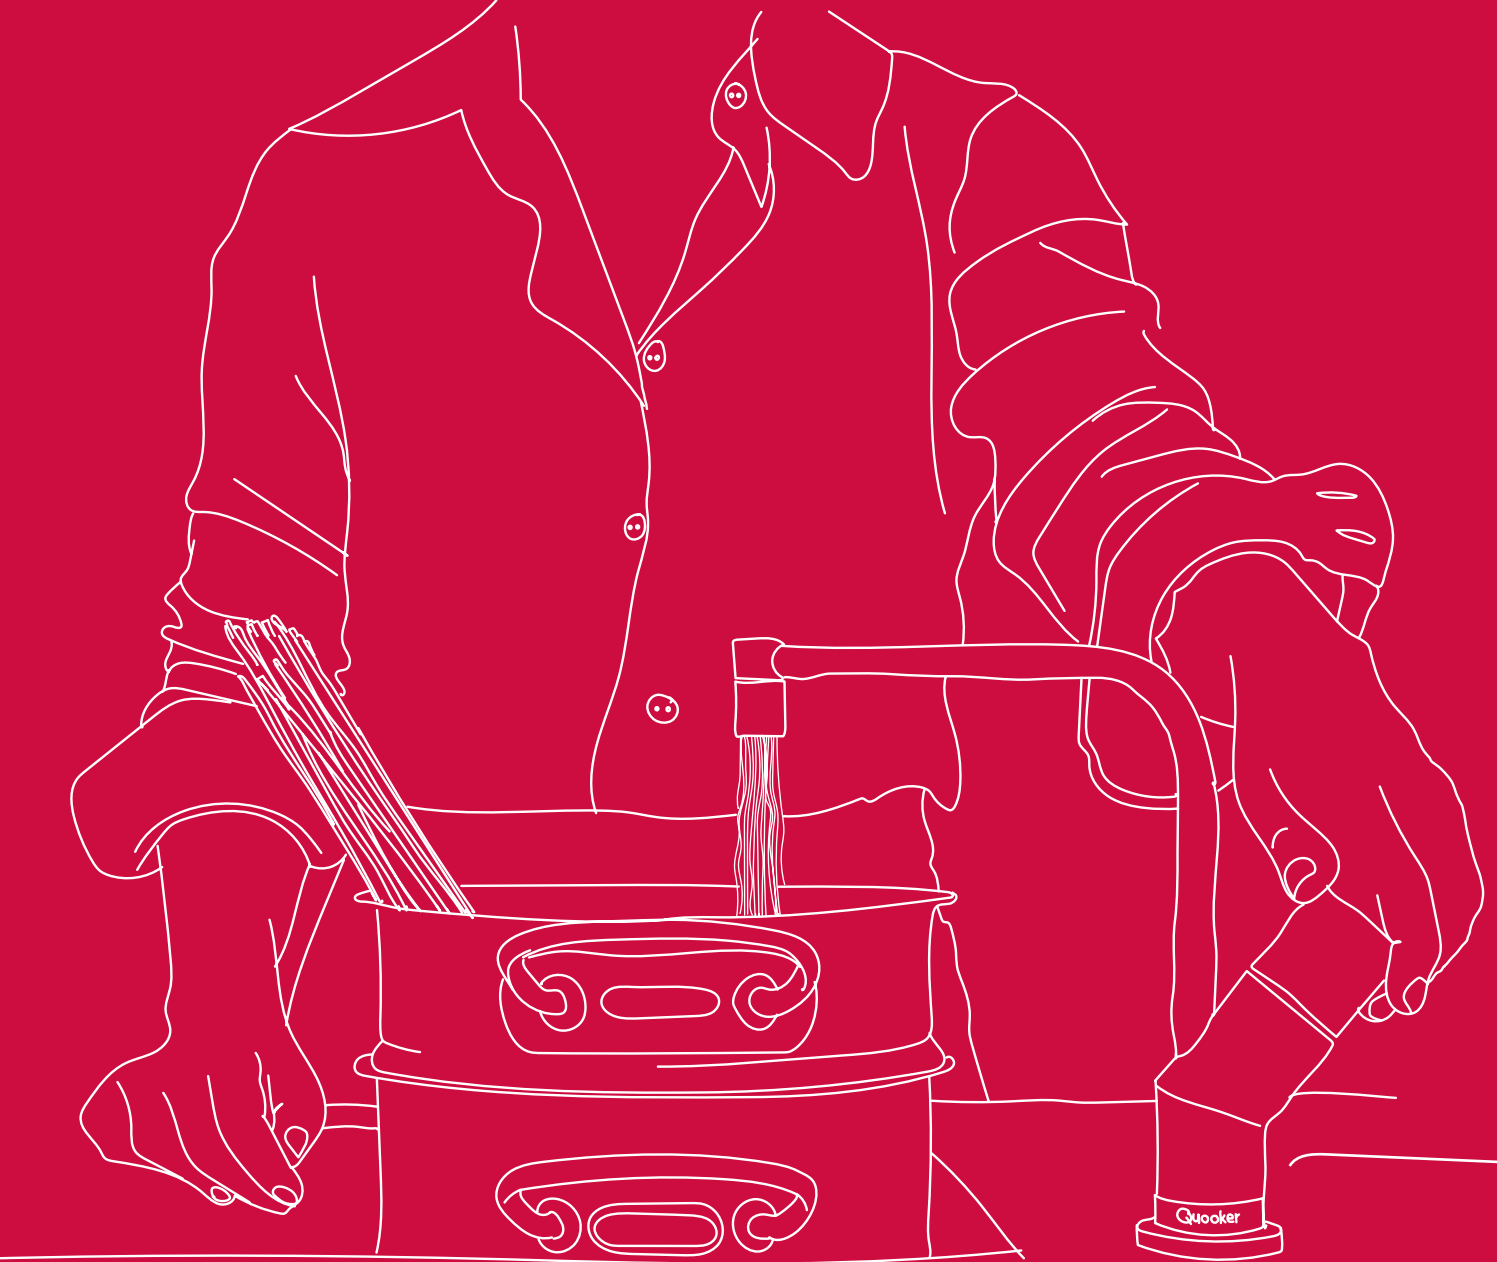


Zeeppomp

CO₂-cilinder

Filter CUBE


Ophangbeugels

Service-accessoires

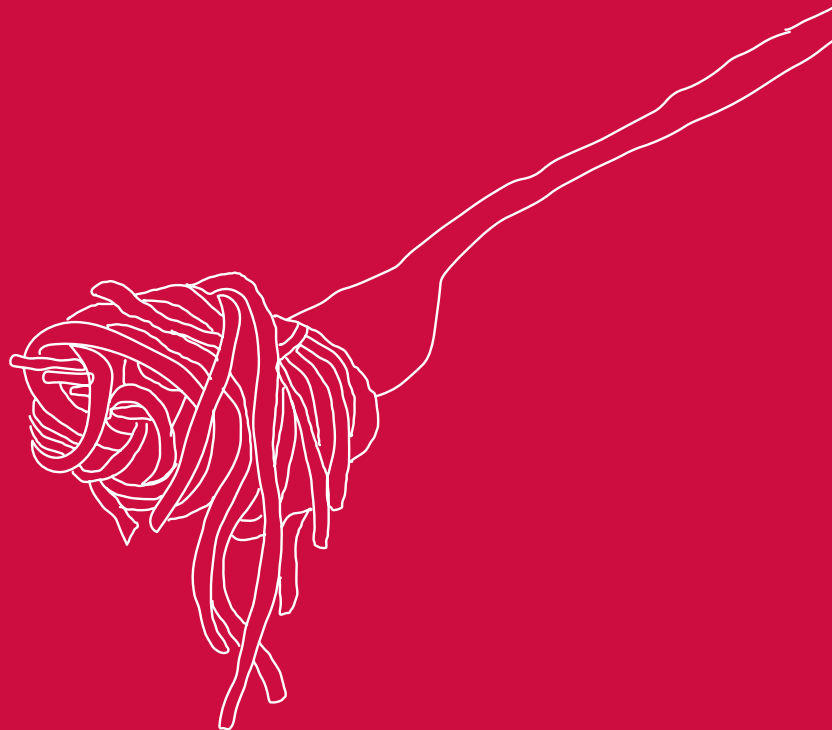


Zeppomp

Deze revolutionaire zeppomp is perfect te combineren met alle Quooker-kranen. Het is de eerste gepatenteerde gelagerde zeppomp met een volledig metalen binnenwerk die met één hand te bedienen is en van bovenaf bij te vullen is. Door de excentrisch gevormde flacon is de zeppomp in vrijwel elke situatie te plaatsen.

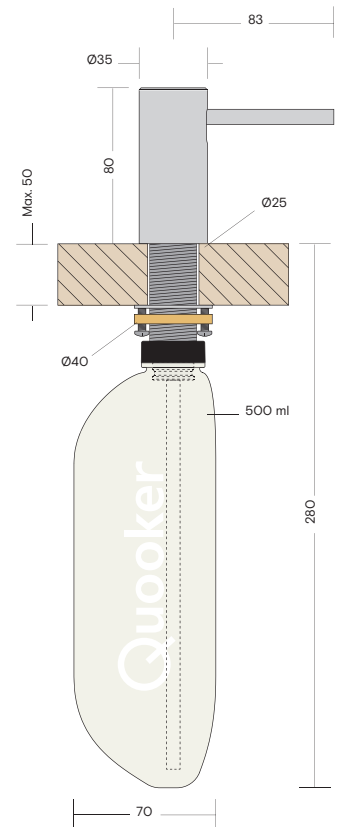


Finishes




chrom (CHR)




roestvrij staal (RVS)



zwart (BLK)



messing patina (PTN)



goud (GLD)

CO₂-cilinder


Om bruisend water te krijgen moet een Quooker CO₂-cilinder zijn aangesloten op de CUBE. Één CO₂-cilinder levert ongeveer 60 liter bruisend water. Het is niet mogelijk CO₂-cilinders van andere merken aan te sluiten op de CUBE. Nieuwe CO₂-cilinders zijn door consumenten te bestellen via quooker.nl. Gebruikte cilinders moeten worden geretourneerd. Het retourzenden is gratis.



Filter CUBE




Kraanwater is een waardevolle en beschermde hulpbron. De waterkwaliteit in Nederland vereist niet dat de CUBE met een filter wordt gebruikt. Mocht je de CUBE toch willen uitrusten met een filter, dan is deze beschikbaar. Het filter bestaat uit active carbon en hollow fiber en optimaliseert de smaak en geur van het water. Een filter gaat 12 maanden mee. Wanneer op het display gekozen is om het filter te activeren, zal de CUBE een akoestisch signaal geven, wanneer het filter moet worden vervangen. Dit wordt ook weergegeven op het display van de CUBE. Consumenten kunnen dit filter eenvoudig bestellen via quooker.nl.

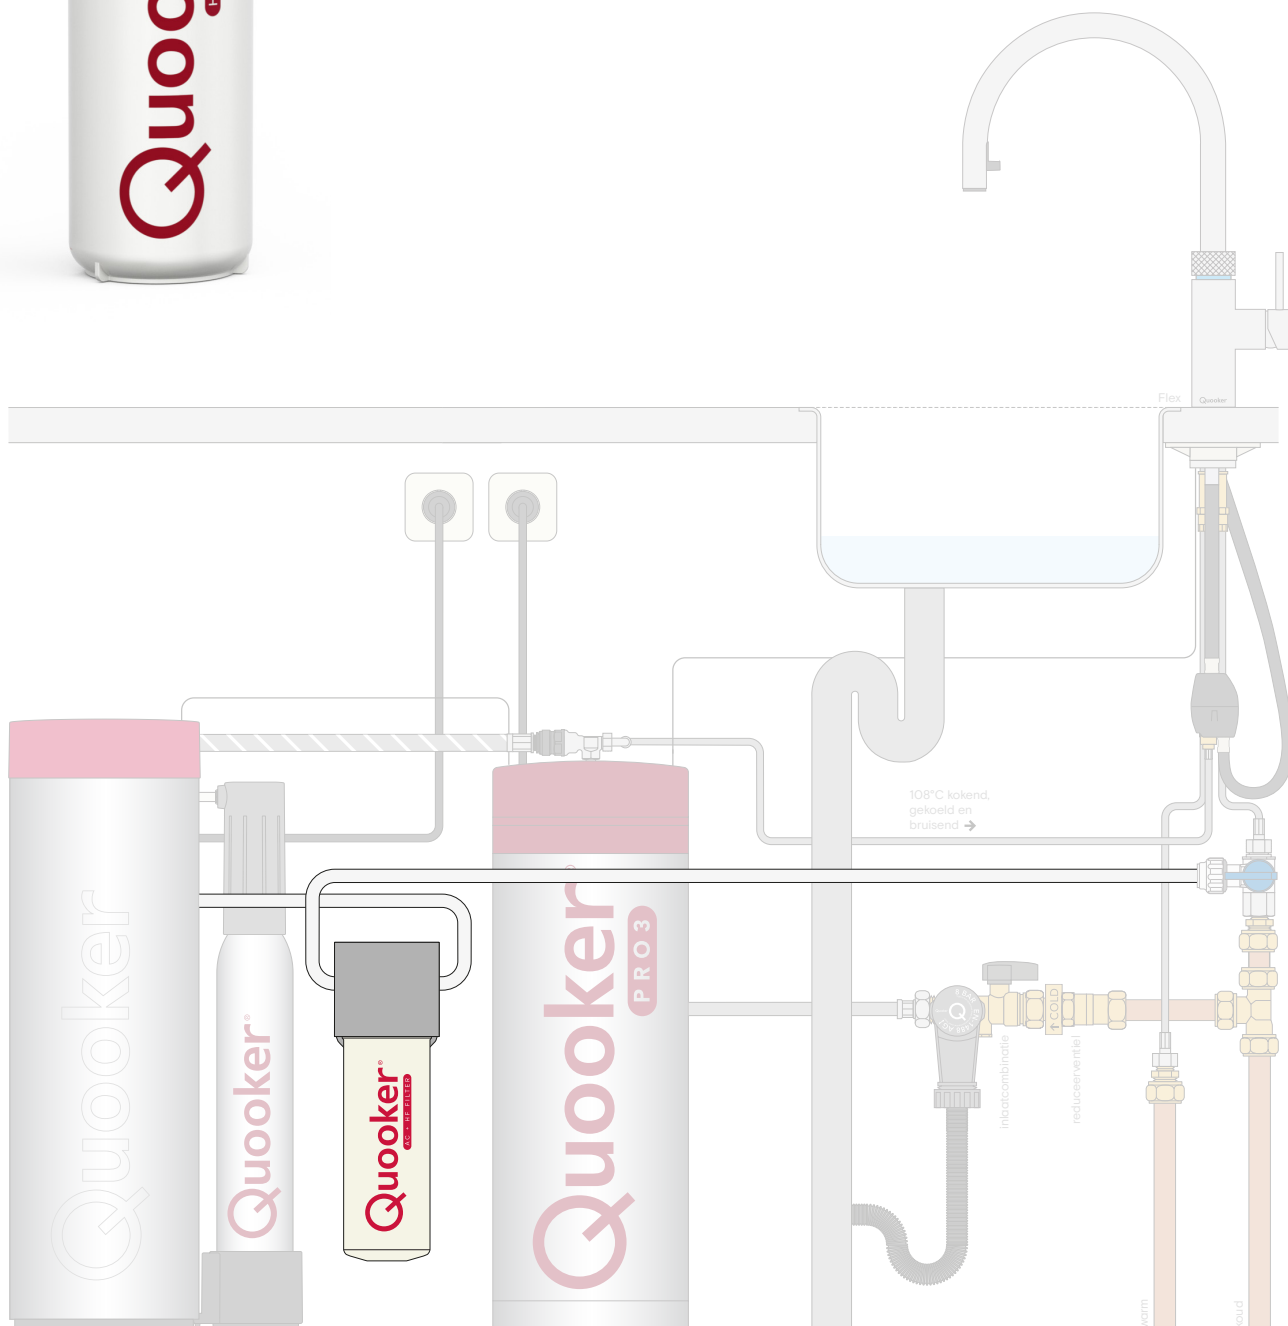


Ophangbeugels

Deze roestvrijstalen ophangbeugels zijn ideaal voor het ophangen van de PRO3, COMBI of COMBI+ reservoirs, bijvoorbeeld in een keukenkastje met laden.

PRO3

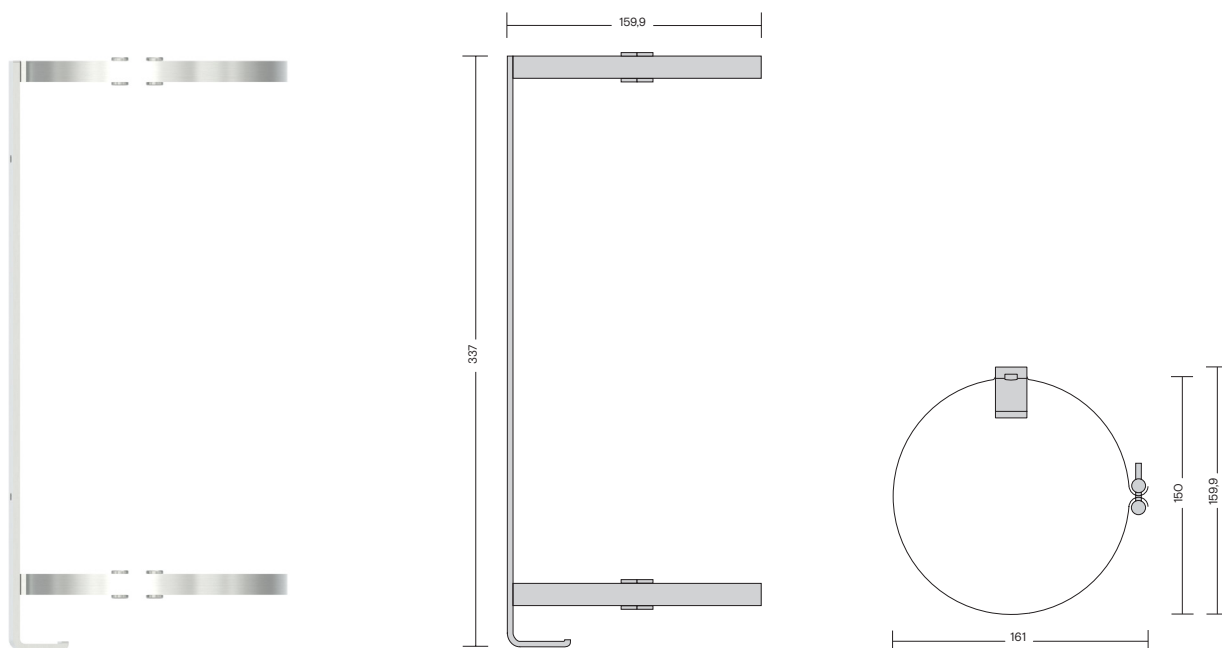

COMBI(+)

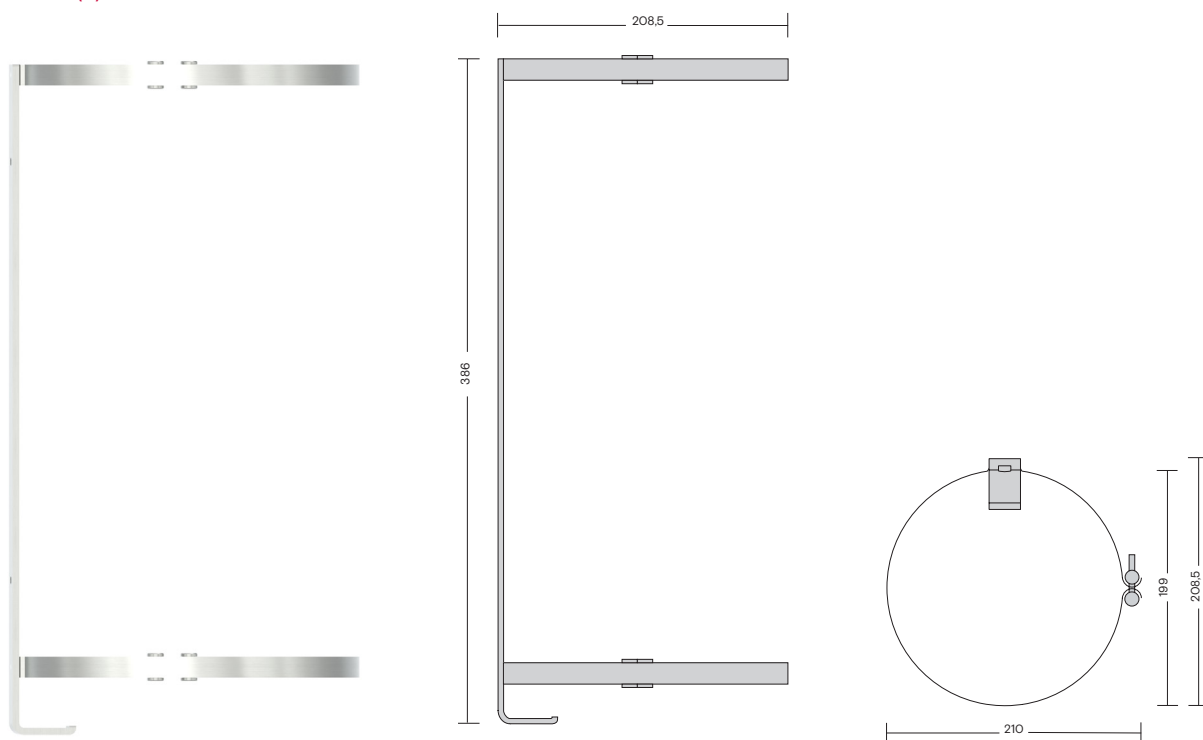

Service-accessoires



Verlengset

Indien u het reservoir verder van de kraan wilt plaatsen dan gebruikelijk, is er een verlengslang beschikbaar in de lengtes 30, 60, 100 en 150 cm. Deze slangen zijn alleen beschikbaar voor de kokendwaterkraan. Bij het verder plaatsen van het reservoir dan de spoelkast, moet de water aan- en afvoer alsmede de stroomaansluiting bij het reservoir worden aangebracht. Warm- en koudwaterslangen met een 3/8" aansluiting worden niet bijgeleverd.





Verlengset CUBE

Wanneer de afstand tussen de CUBE en het Quooker-reservoir te groot is, kan er gebruik gemaakt worden van deze verlengset. De standaard meegeleverde slangen worden vervangen door deze langere slangen. De inlaatslang is 150 cm, de uitlaatslang 100 cm.




Energieverdeler

De energieverdeler schakelt het stroomverbruik van het Quooker-reservoir terug, wanneer deze op dezelfde stroomgroep is aangesloten als de CUBE en een ander apparaat dat relatief veel vermogen vraagt. Hiermee wordt overbelasting op de elektriciteitsgroep voorkomen. Tijdens het terugschakelen schakelt enkel het verwarmingselement voor 20 min uit. Er blijft wel spanning lopen zodat het kokende water dat in het reservoir zit, nog steeds getapt kan worden.

**Rozet**


Indien het gat in uw aanrecht te groot is dan kunnen wij een rozet bijleveren. Deze is beschikbaar in chroom, roestvrij staal, zwart, messing patina en goud.




chroom (CHR)




roestvrij staal (RVS)




zwart (BLK)



messing patina (PTN)



goud (GLD)

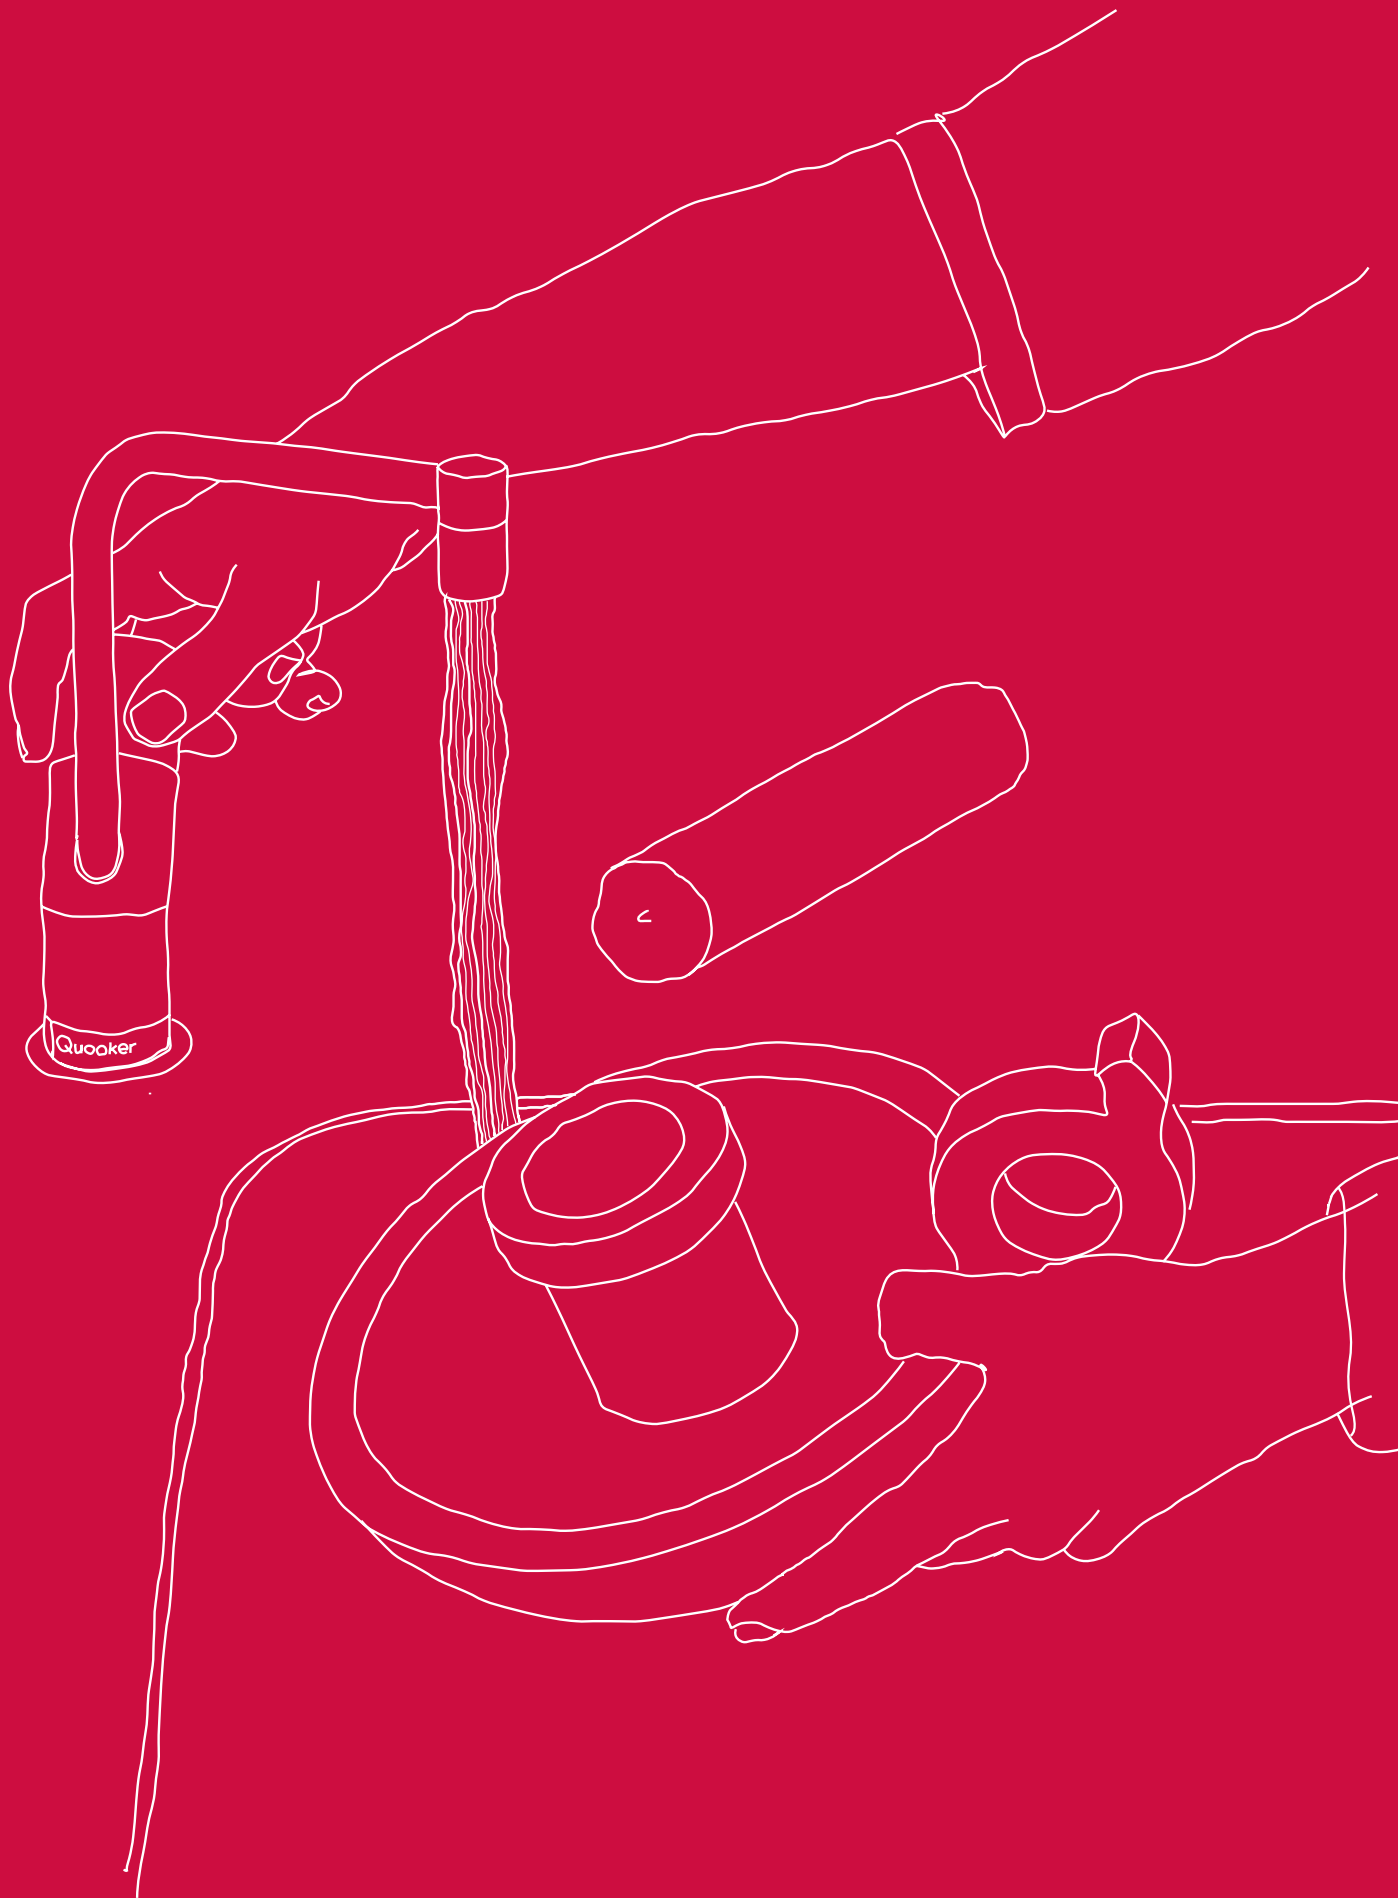

Installatieschema's

Installatietekeningen met Flex



Aansluitschema Flex met PRO3

Reservoir: PRO3

Spanning: 230 V

Vermogen: 1600 W

Inhoud: 3 liter

Opwarmtijd: 10 min

Stand-by verbruik: 10 W

Reservoir hoogte: 42 cm

Reservoir diameter: 15,3 cm

Kraangat Flex: 35 mm


Max. werkdruk: 8 bar

Ophangbeugel leverbaar: ja

Beveiliging: maximum temperatuur /
overdrukventiel 8 bar

HiTAC®-waterfilter: High Temperature

Activated Carbon

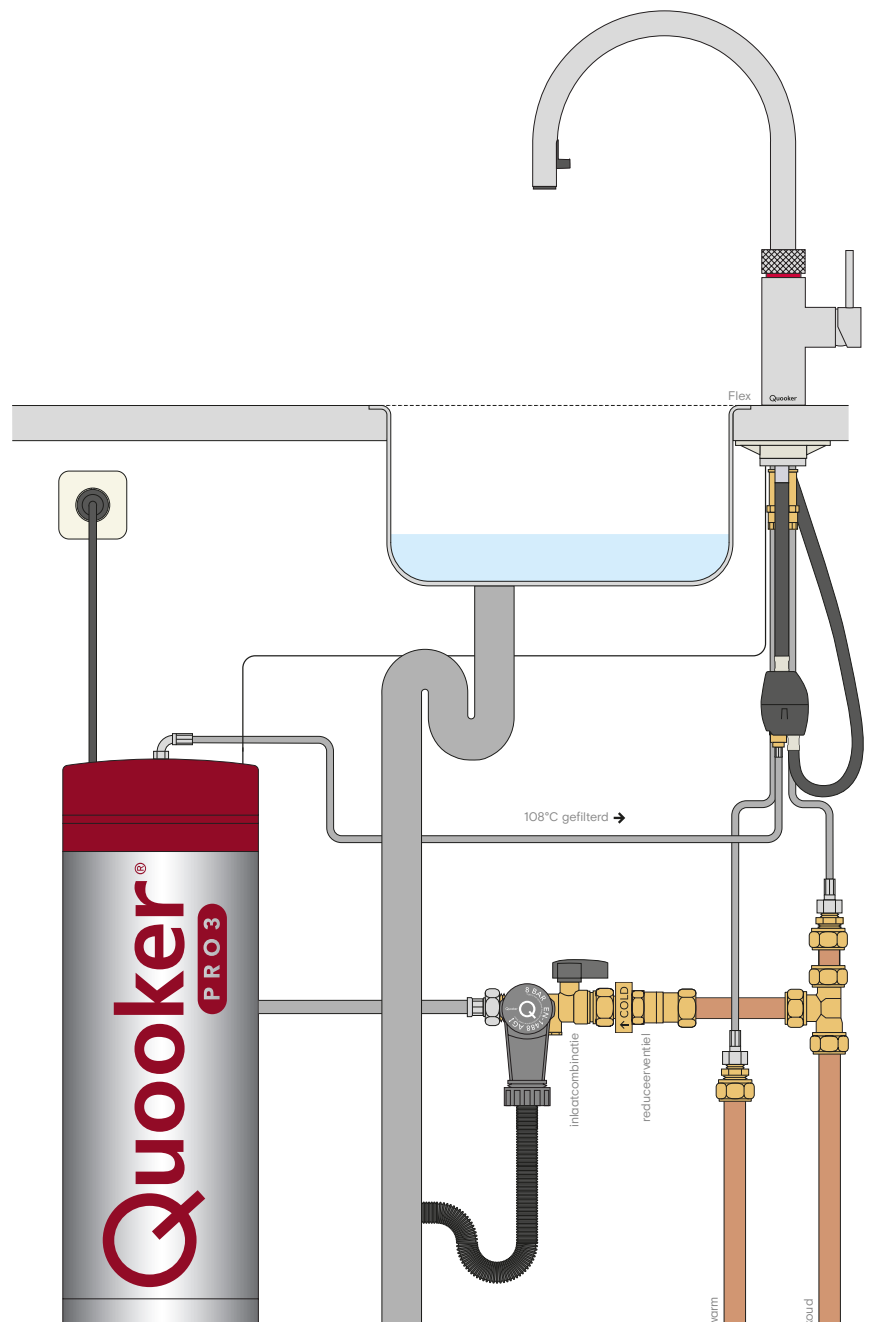

Scan de QR-code en
je wordt direct naar onze
installatievideo's geleid.

Aansluitschema Flex met PRO3 en CUBE

Reservoir: CUBE

Spanning: 230 V

Vermogen: 100 W

Debiet gefilterd water: 2,4 liter/min

Debiet bruisend water: 2 liter/min

Afkoeltijd*: 30 min

Stand-by verbruik*: 5 W

Reservoir hoogte: 50 cm

Reservoir breedte: 15,3 cm

(22,3 cm incl. CO₂-cilinder)

Diepte: 27 cm


(34 cm incl. CO₂-cilinder)

Min. waterleidingdruk: 200 kPa (2 bar)

Max. waterleidingdruk: 400 kPa (4 bar)

Max. CO₂-druk: 400 kPa (4 bar)

*Deze waarden zijn gemiddelden.

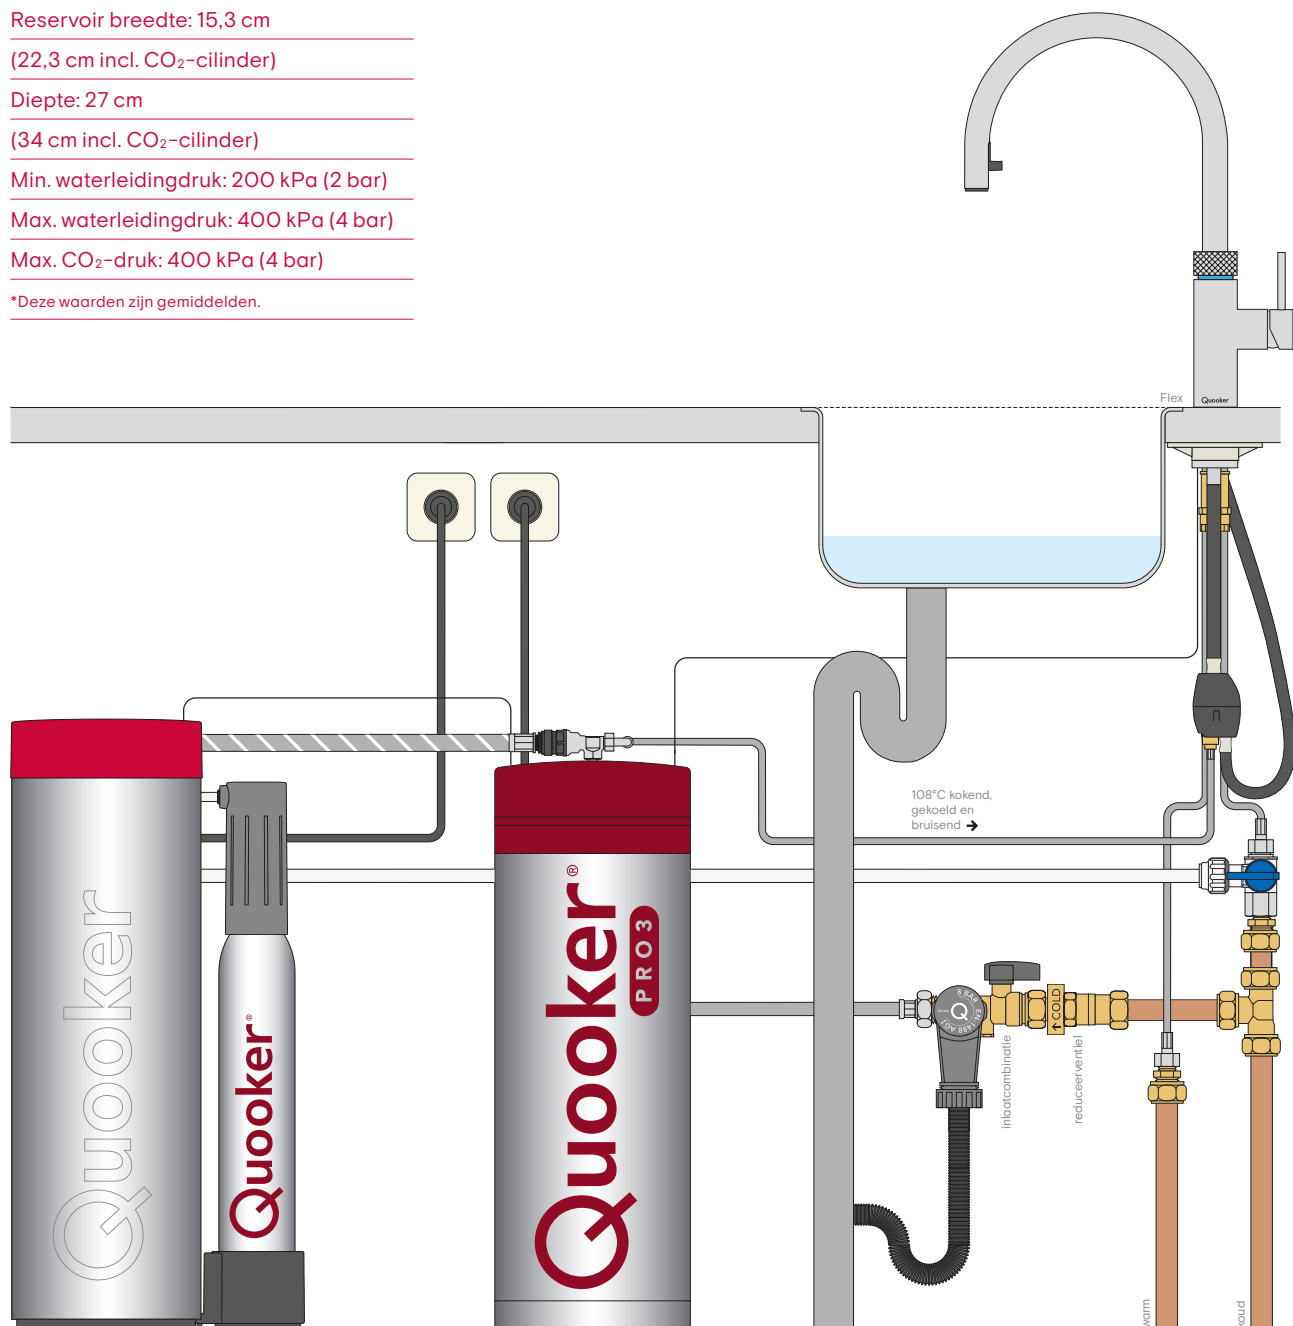

Tekeningen

Aansluitschema (Classic) Fusion met PRO3

Reservoir: PRO3

Spanning: 230 V

Vermogen: 1600 W

Inhoud: 3 liter

Opwarmtijd: 10 min

Stand-by verbruik: 10 W

Reservoir hoogte: 42 cm

Reservoir diameter: 15,3 cm

Kraangat Fusion: 35 mm


Max. werkdruk: 8 bar

Ophangbeugel leverbaar: ja

Beveiliging: maximum temperatuur /
overdrukventiel 8 bar

HiTAC®-waterfilter: High Temperature

Activated Carbon

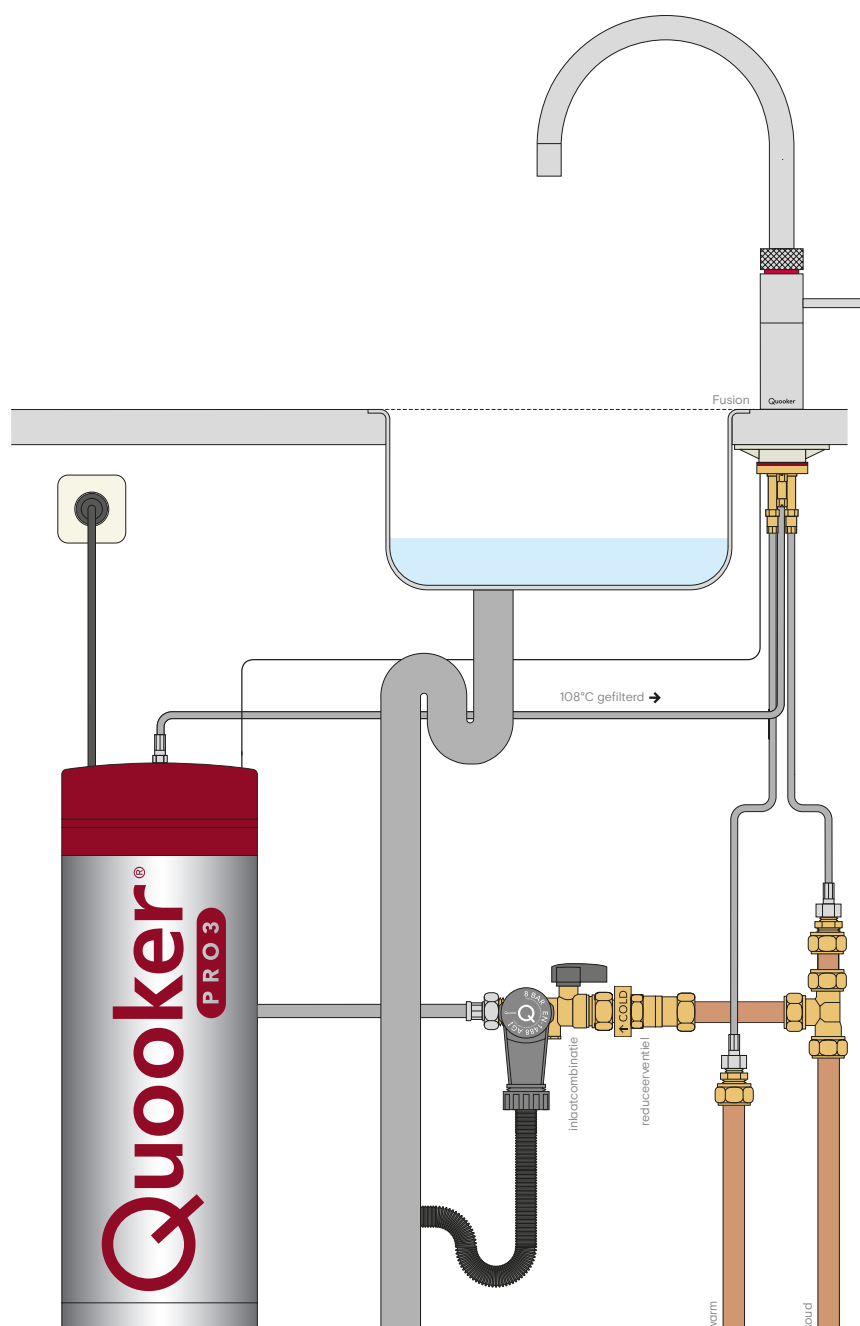

Scan de QR-code en
je wordt direct naar onze
installatievideo's geleid.

Aansluitschema (Classic) Fusion met PRO3 en CUBE

Reservoir: CUBE

Spanning: 230 V

Vermogen: 100 W

Debiet gefilterd water: 2,4 liter/min

Debiet bruisend water: 2 liter/min

Afkoeltijd*: 30 min

Stand-by verbruik*: 5 W

Reservoir hoogte: 50 cm

Reservoir breedte: 15,3 cm

(22,3 cm incl. CO₂-cilinder)

Diepte: 27 cm


(34 cm incl. CO₂-cilinder)

Min. waterleidingdruk: 200 kPa (2 bar)

Max. waterleidingdruk: 400 kPa (4 bar)

Max. CO₂-druk: 400 kPa (4 bar)

*Deze waarden zijn gemiddelden.

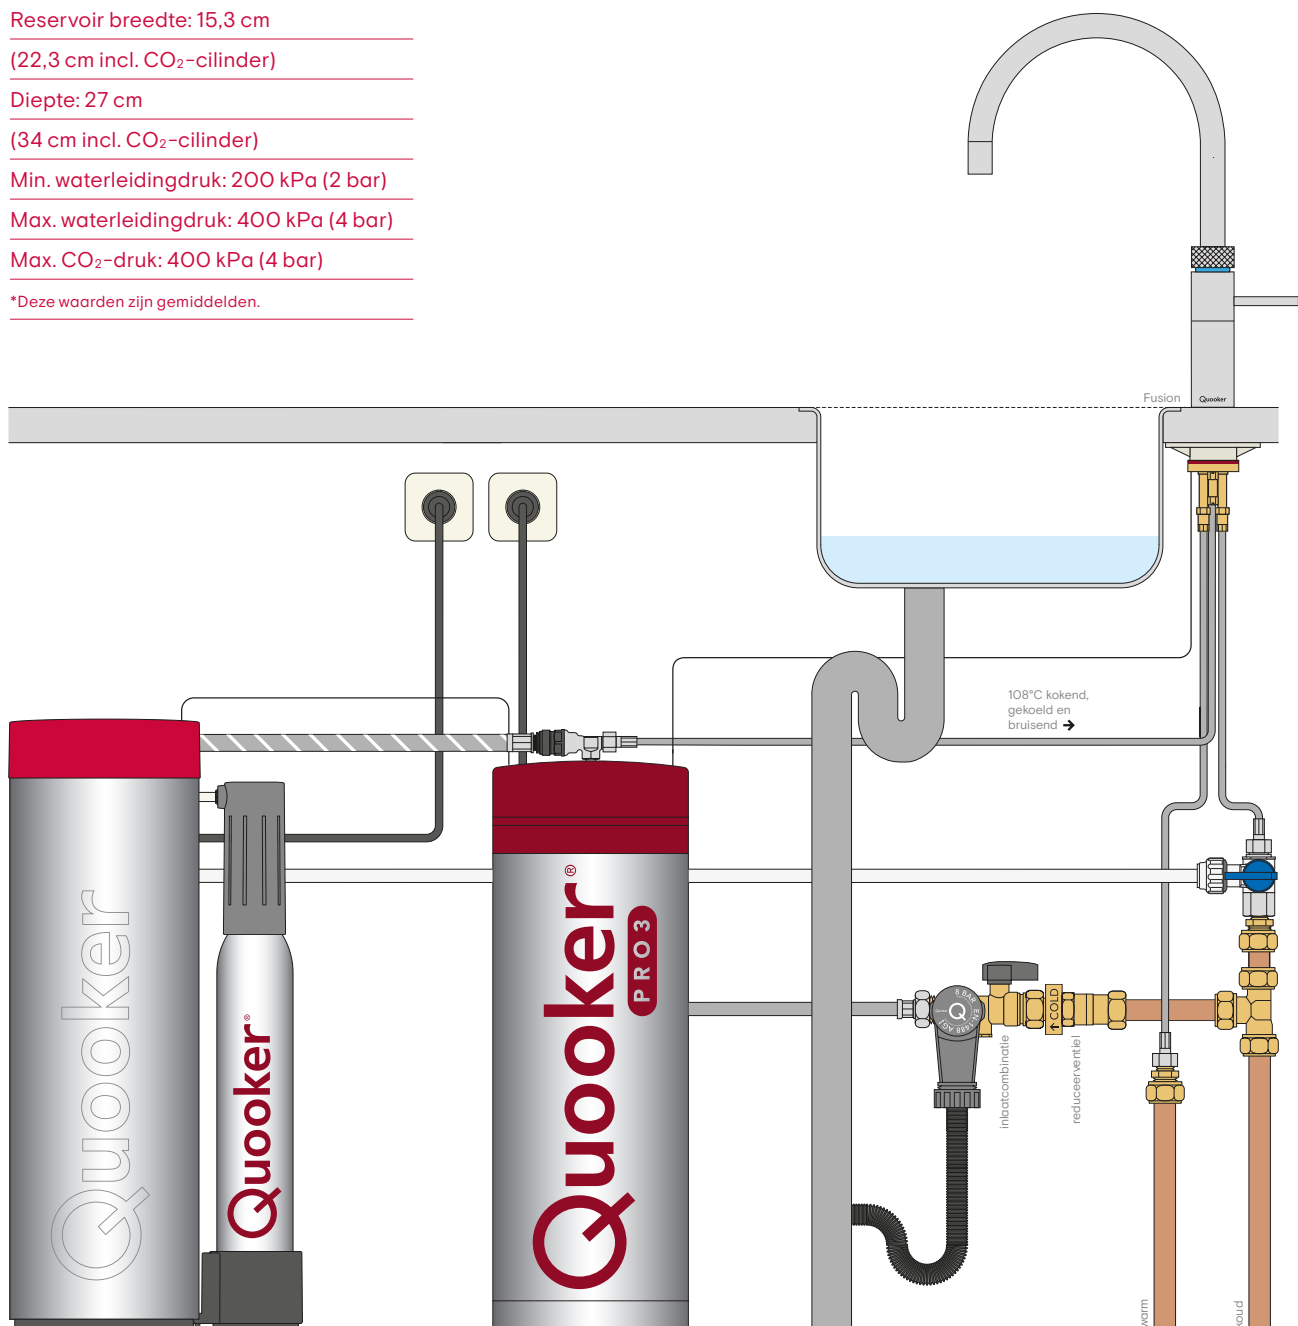

Tekeningen

Aansluitschema Twintaps met PRO3

Reservoir: PRO3

Spanning: 230 V

Vermogen: 1600 W

Inhoud: 3 liter

Opwarmtijd: 10 min

Stand-by verbruik: 10 W

Reservoir hoogte: 42 cm

Reservoir diameter: 15,3 cm

Kraangat kokendwaterkraan: 32 mm

Kraangat mengkraan: 35 mm

Max. werkdruk: 8 bar


Ophangbeugel leverbaar: ja

Beveiliging: maximum temperatuur /

overdrukventiel 8 bar

HiTAC®-waterfilter: High Temperature

Activated Carbon

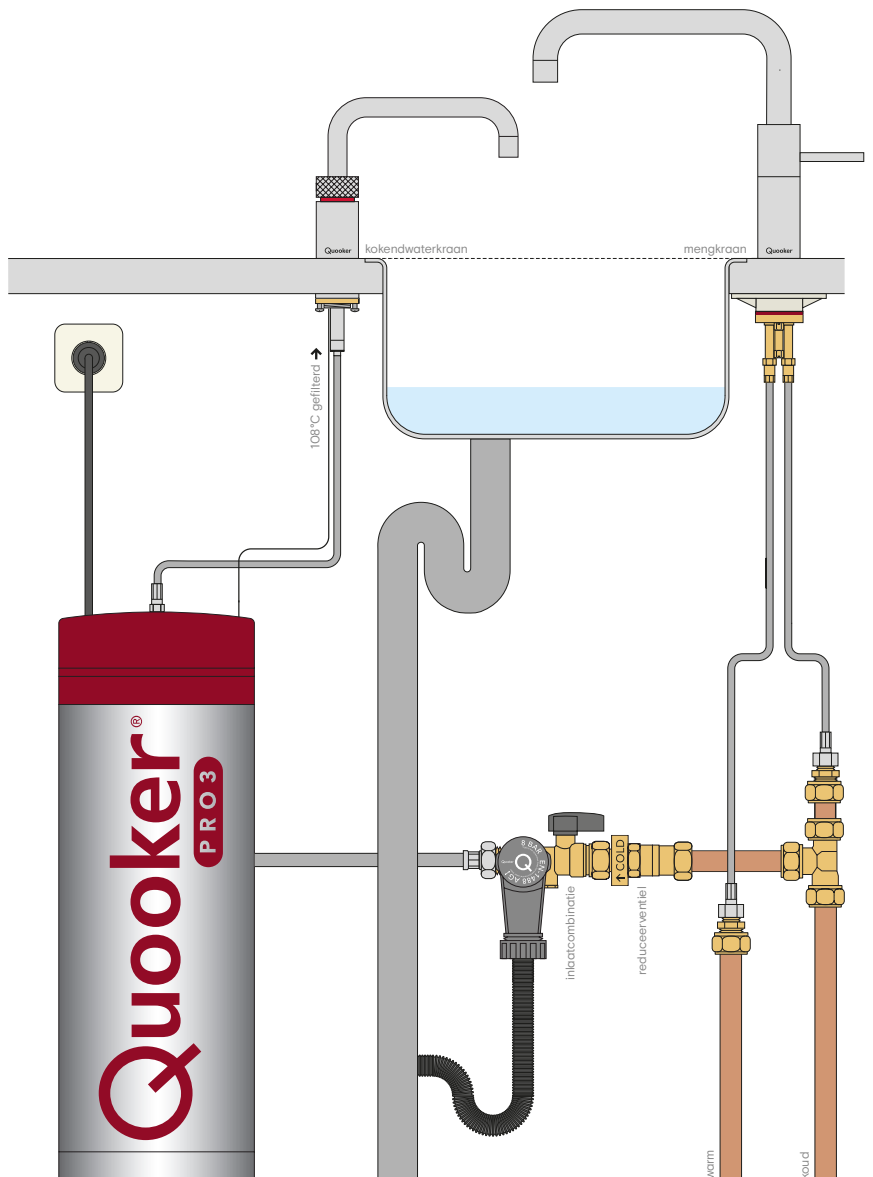

Scan de QR-code en
je wordt direct naar onze
installatievideo's geleid.

Aansluitschema Twintaps met PRO3 en CUBE

Reservoir: CUBE

Spanning: 230 V

Vermogen: 100 W

Debiet gefilterd water: 2,4 liter/min

Debiet bruisend water: 2 liter/min

Afkoeltijd*: 30 min

Stand-by verbruik*: 5 W

Reservoir hoogte: 50 cm

Reservoir breedte: 15,3 cm

(22,3 cm incl. CO₂-cilinder)

Diepte: 27 cm


(34 cm incl. CO₂-cilinder)

Min. waterleidingdruk: 200 kPa (2 bar)

Max. waterleidingdruk: 400 kPa (4 bar)

Max. CO₂-druk: 400 kPa (4 bar)

*Deze waarden zijn gemiddelden.

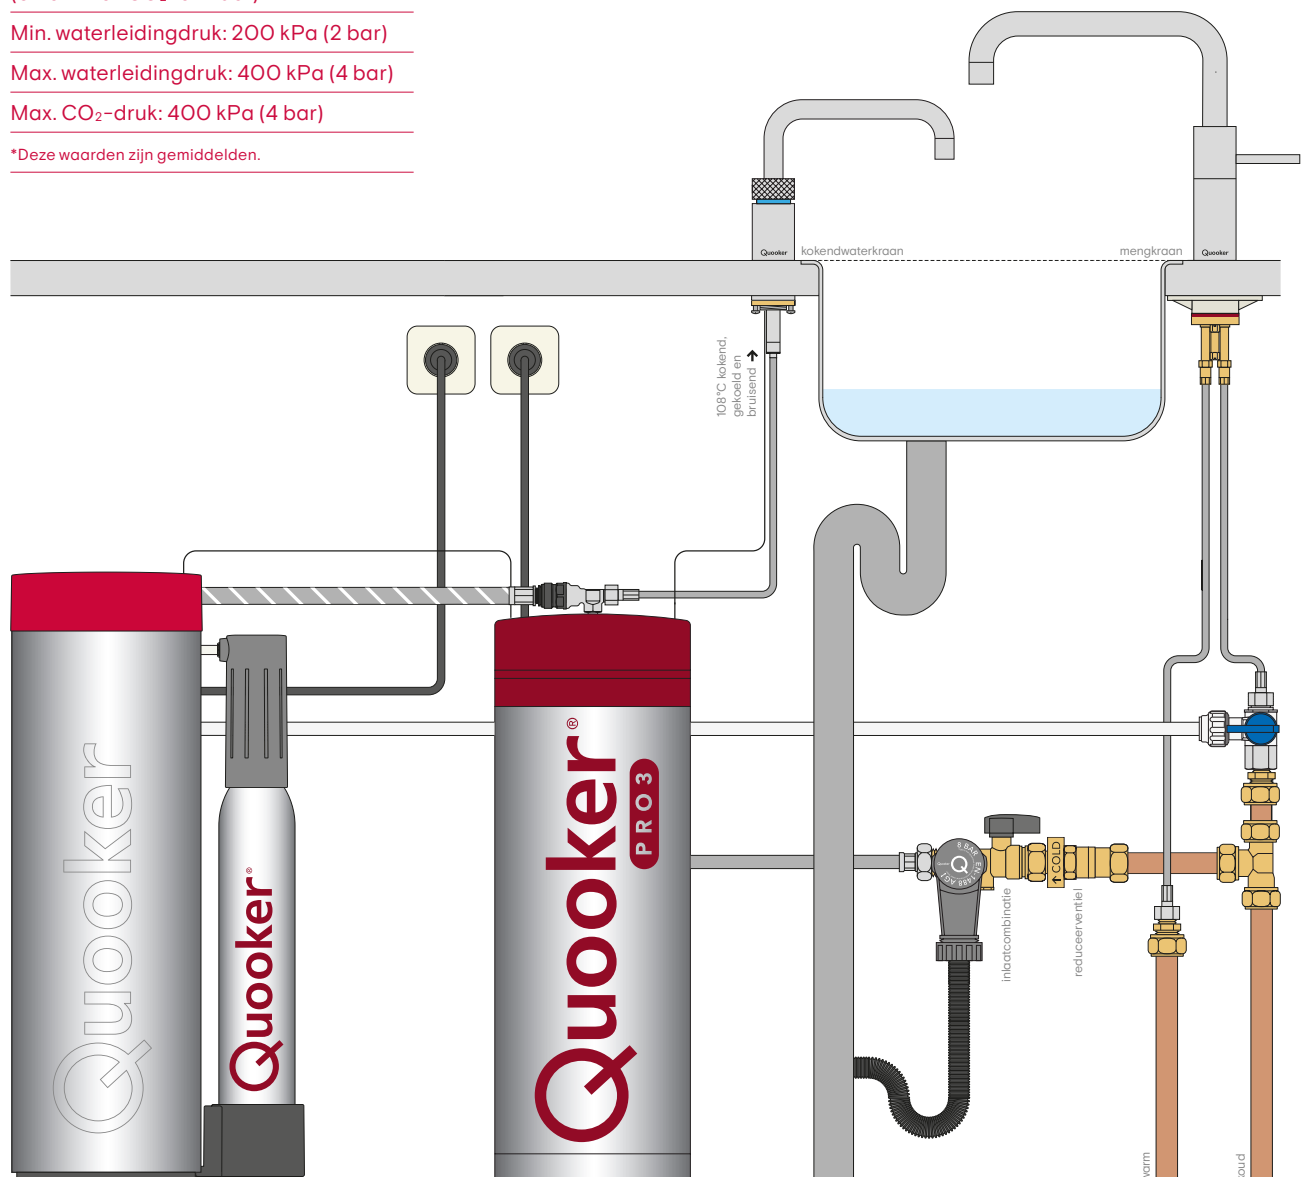

Tekeningen

Aansluitschema (Classic) Nordic single tap met PRO3

Reservoir: PRO3

Spanning: 230 V

Vermogen: 1600 W

Inhoud: 3 liter

Opwarmtijd: 10 min

Stand-by verbruik: 10 W

Reservoir hoogte: 42 cm

Reservoir diameter: 15,3 cm

Kraangat kokendwaterkraan: 32 mm

Max. werkdruk: 8 bar


Ophangbeugel leverbaar: ja

Beveiliging: maximum temperatuur /

overdrukventiel 8 bar

HiTAC®-waterfilter: High Temperature

Activated Carbon

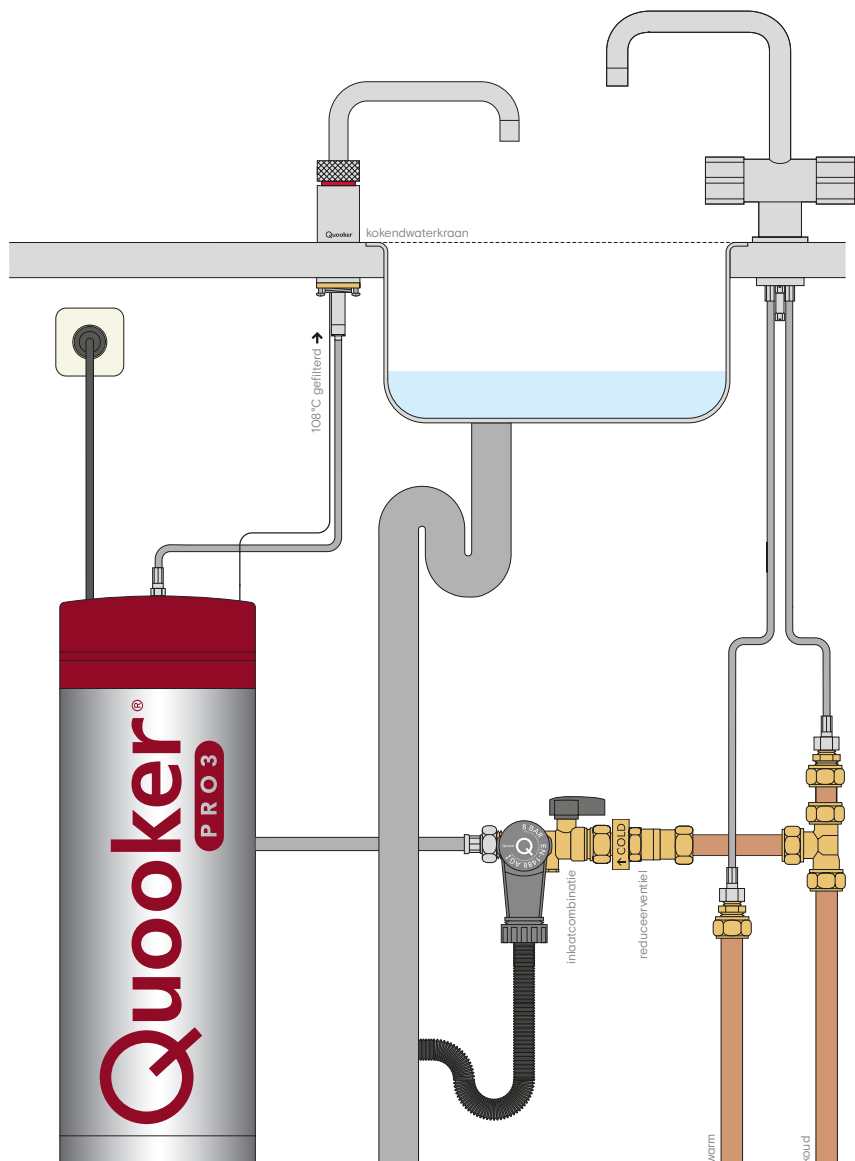

Scan de QR-code en
je wordt direct naar onze
installatievideo's geleid.

Aansluitschema (Classic) Nordic single tap met PRO3 en CUBE

Reservoir: CUBE

Spanning: 230 V

Vermogen: 100 W

Debiet gefilterd water: 2,4 liter/min

Debiet bruisend water: 2 liter/min

Afkoeltijd*: 30 min

Stand-by verbruik*: 5 W

Reservoir hoogte: 50 cm

Reservoir breedte: 15,3 cm

(22,3 cm incl. CO₂-cilinder)

Diepte: 27 cm


(34 cm incl. CO₂-cilinder)

Min. waterleidingdruk: 200 kPa (2 bar)

Max. waterleidingdruk: 400 kPa (4 bar)

Max. CO₂-druk: 400 kPa (4 bar)

*Deze waarden zijn gemiddelden.

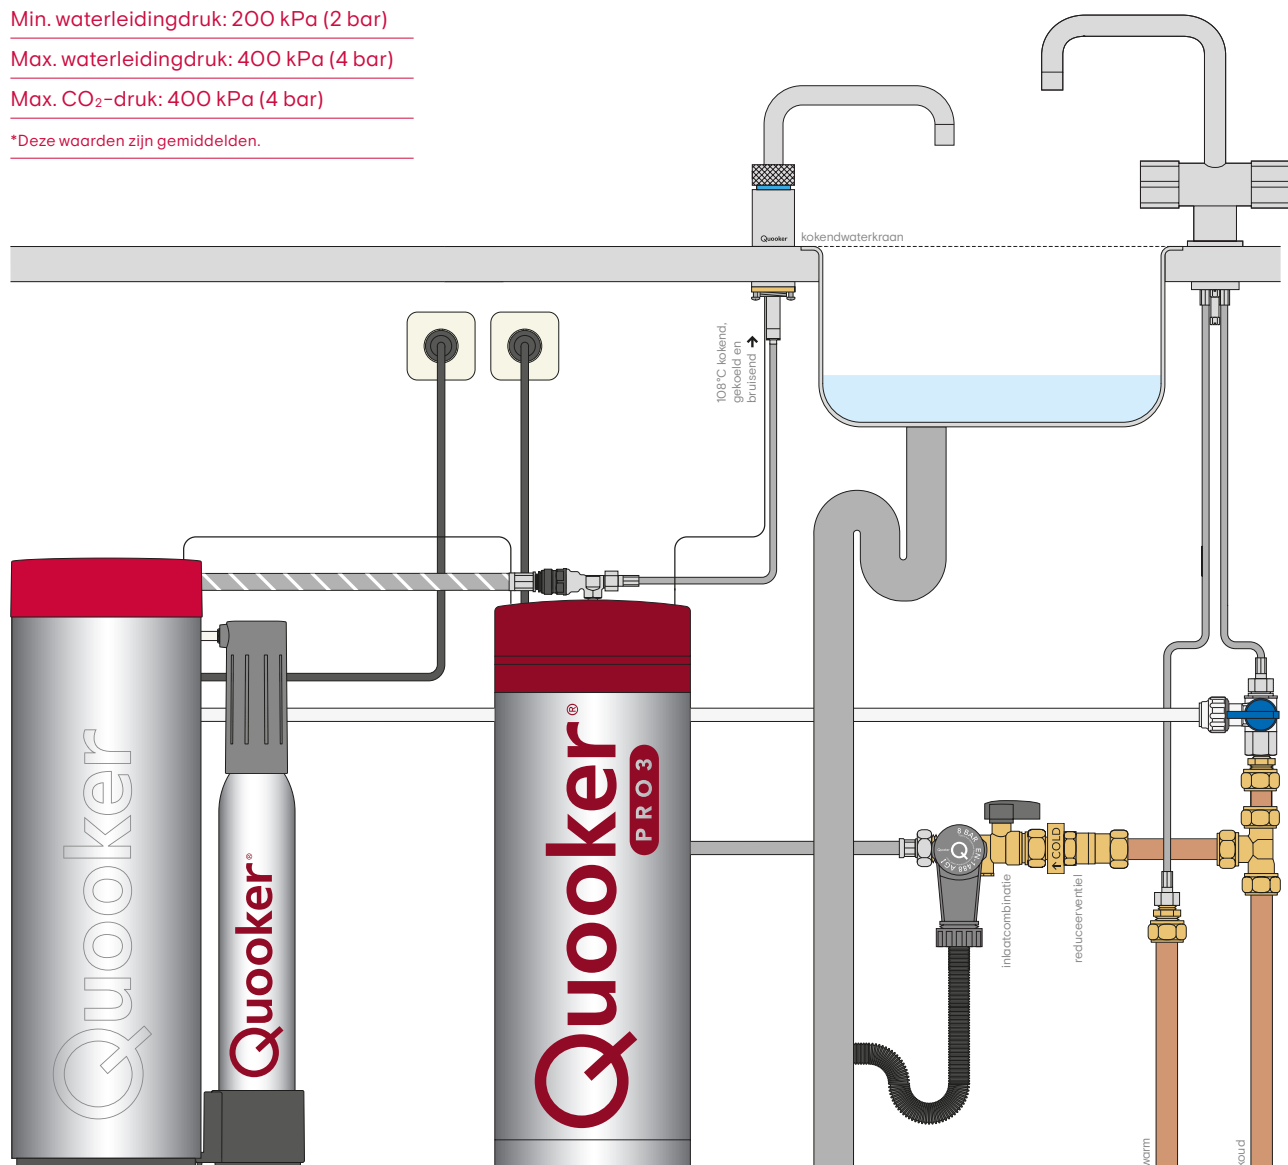

Tekeningen

Aansluitschema Flex met COMBI

Reservoir: COMBI

Spanning: 230 V

Vermogen: 2200 W

Inhoud: 7 liter

Opwarmtijd: 20 min

Stand-by verbruik: 10 W

Reservoir hoogte: 47,2 cm

Reservoir diameter: 20 cm

Kraangat Flex: 35 mm

Max. werkdruk: 8 bar

Hoeveelheid 40°C: 27 liter *

Hoeveelheid 60°C: 15 liter *

Ophangbeugel leverbaar: ja

Temp. regeling COMBI: thermostatisch

Beveiliging: maximum temperatuur /

overdrukventiel 8 bar

HiTAC®-waterfilter: High Temperature

Activated Carbon

Energie label

Opgegeven capaciteitsprofiel: XXS

Energie-efficiëntieklasse voor

waterverwarming: A

Energie-efficiëntie

waterverwarming: 36%


Jaarlijks verbruik: 511 kWh/A

Warmwatertemperatuurstelling

van waterverwarmingstoestel: 40 - 60°C

Geluidsvermogensniveau: - dB

* Deze waarden zijn gemiddelden.

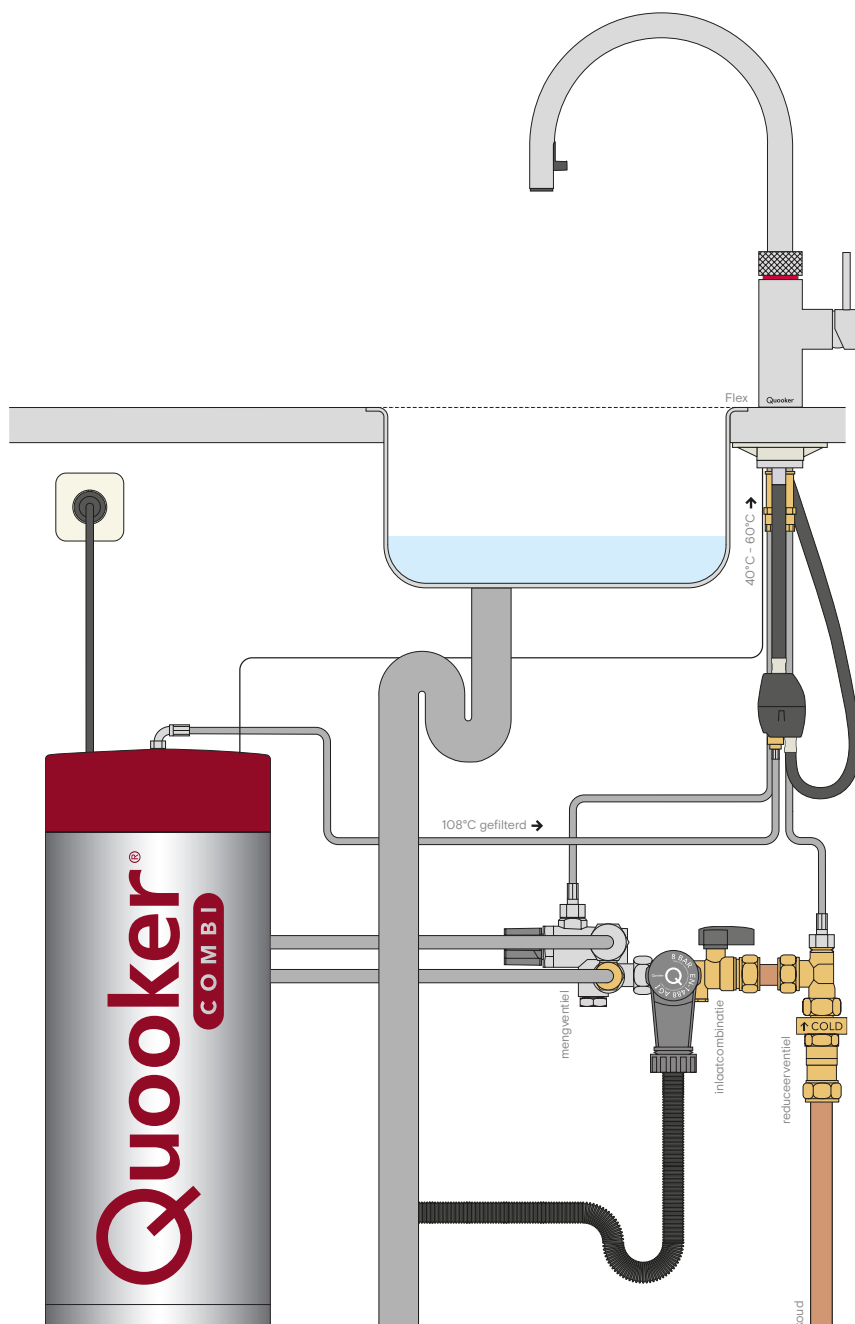

Scan de QR-code en
je wordt direct naar onze
installatievideo's geleid.

Aansluitschema Flex met COMBI en CUBE

Reservoir: CUBE

Spanning: 230 V

Vermogen: 100 W

Debiet gefilterd water: 2,4 liter/min

Debiet bruisend water: 2 liter/min

Afkoeltijd*: 30 min

Stand-by verbruik*: 5 W

Reservoir hoogte: 50 cm

Reservoir breedte: 15,3 cm

(22,3 cm incl. CO₂-cilinder)

Diepte: 27 cm


(34 cm incl. CO₂-cilinder)

Min. waterleidingdruk: 200 kPa (2 bar)

Max. waterleidingdruk: 400 kPa (4 bar)

Max. CO₂-druk: 400 kPa (4 bar)

*Deze waarden zijn gemiddelden.

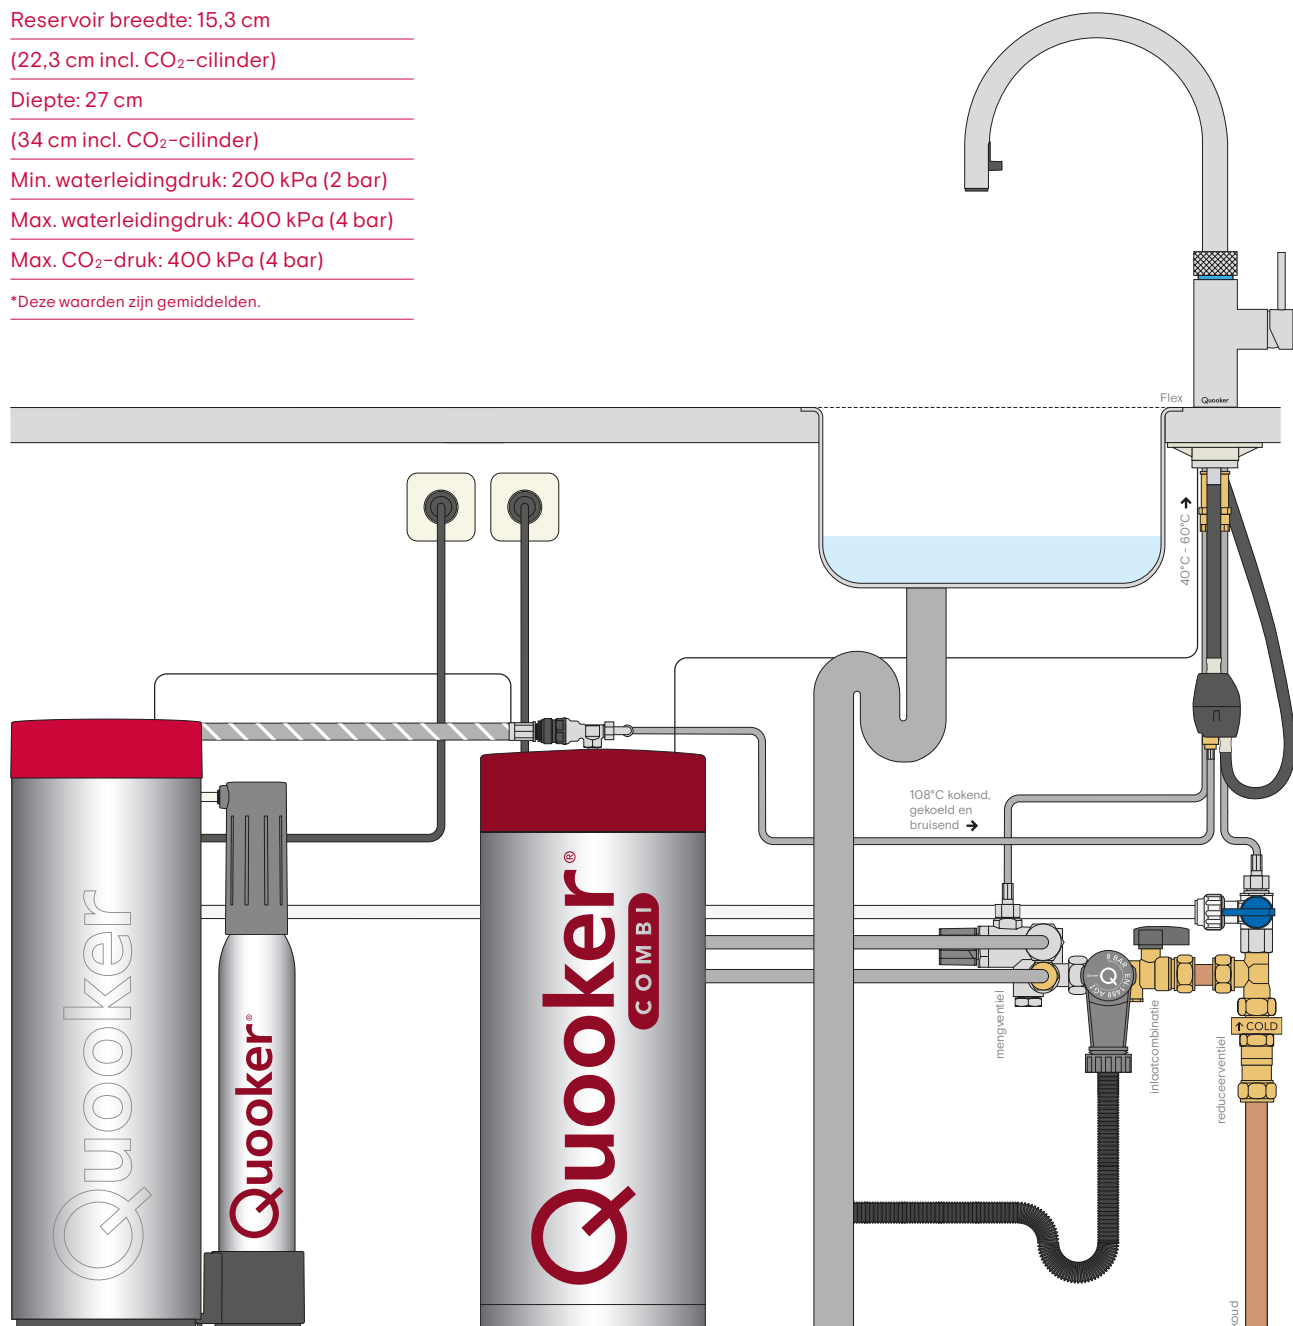

Tekeningen

Aansluitschema (Classic) Fusion met COMBI

Reservoir: COMBI

Spanning: 230 V

Vermogen: 2200 W

Inhoud: 7 liter

Opwarmtijd: 20 min

Stand-by verbruik: 10 W

Reservoir hoogte: 47,2 cm

Reservoir diameter: 20 cm

Kraangat Fusion: 35 mm

Max. werkdruk: 8 bar

Hoeveelheid 40°C: 27 liter *

Hoeveelheid 60°C: 15 liter *

Ophangbeugel leverbaar: ja

Temp. regeling COMBI: thermostatisch

Beveiliging: maximum temperatuur /

overdrukventiel 8 bar

HiTAC®-waterfilter: High Temperature

Activated Carbon

Energielabel

Opgegeven capaciteitsprofiel: XXS

Energie-efficiëntieklasse voor

waterverwarming: A

Energie-efficiëntie

waterverwarming: 36%


Jaarlijks verbruik: 511 kWh/A

Warmwatertemperatuurstelling

van waterverwarmingstoestel: 40 - 60°C

Geluidsvermogensniveau: - dB

* Deze waarden zijn gemiddelden.

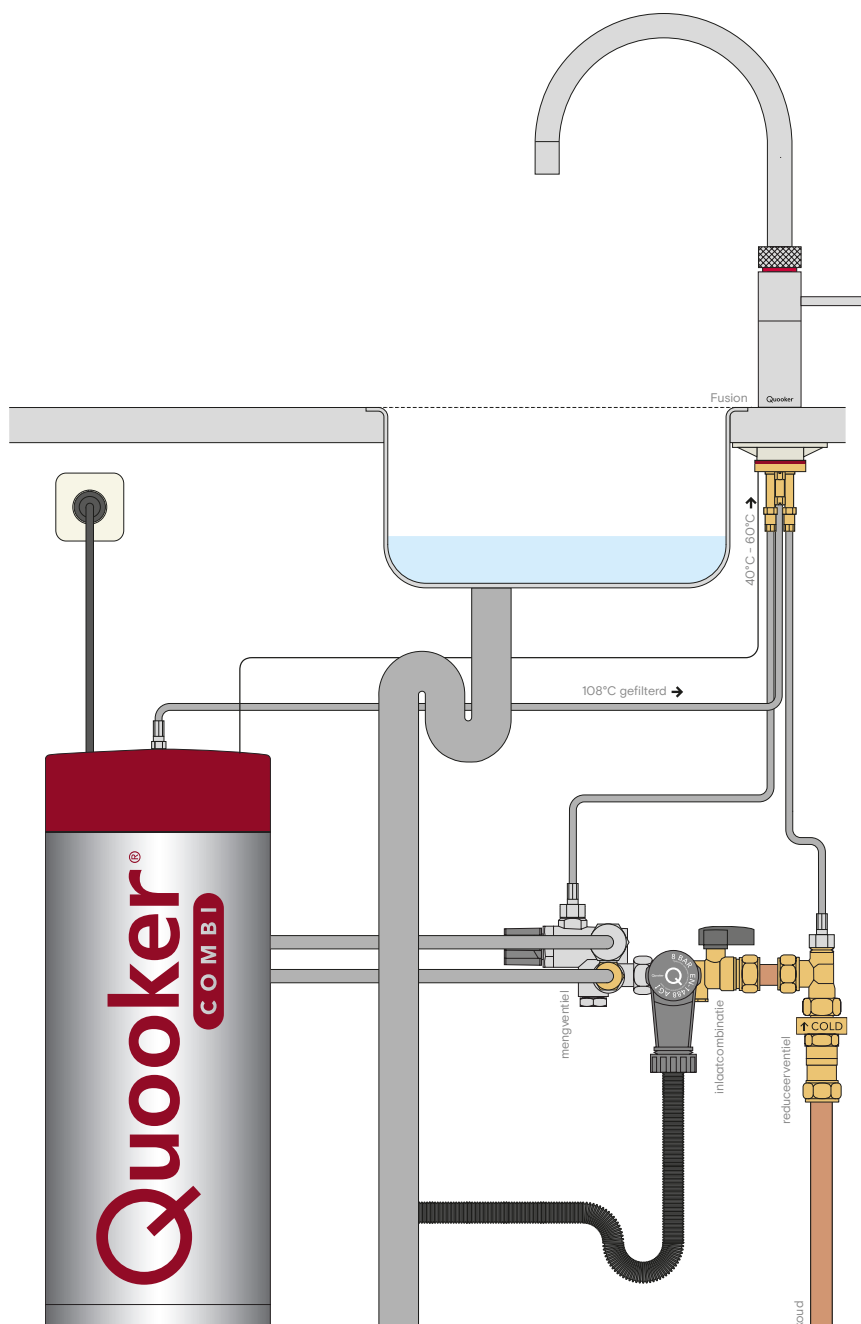

Scan de QR-code en
je wordt direct naar onze
installatievideo's geleid.

Aansluitschema (Classic) Fusion met COMBI en CUBE

Reservoir: CUBE

Spanning: 230 V

Vermogen: 100 W

Debiet gefilterd water: 2,4 liter/min

Debiet bruisend water: 2 liter/min

Afkoeltijd*: 30 min

Stand-by verbruik*: 5 W

Reservoir hoogte: 50 cm

Reservoir breedte: 15,3 cm

(22,3 cm incl. CO₂-cilinder)

Diepte: 27 cm


(34 cm incl. CO₂-cilinder)

Min. waterleidingdruk: 200 kPa (2 bar)

Max. waterleidingdruk: 400 kPa (4 bar)

Max. CO₂-druk: 400 kPa (4 bar)

*Deze waarden zijn gemiddelden.

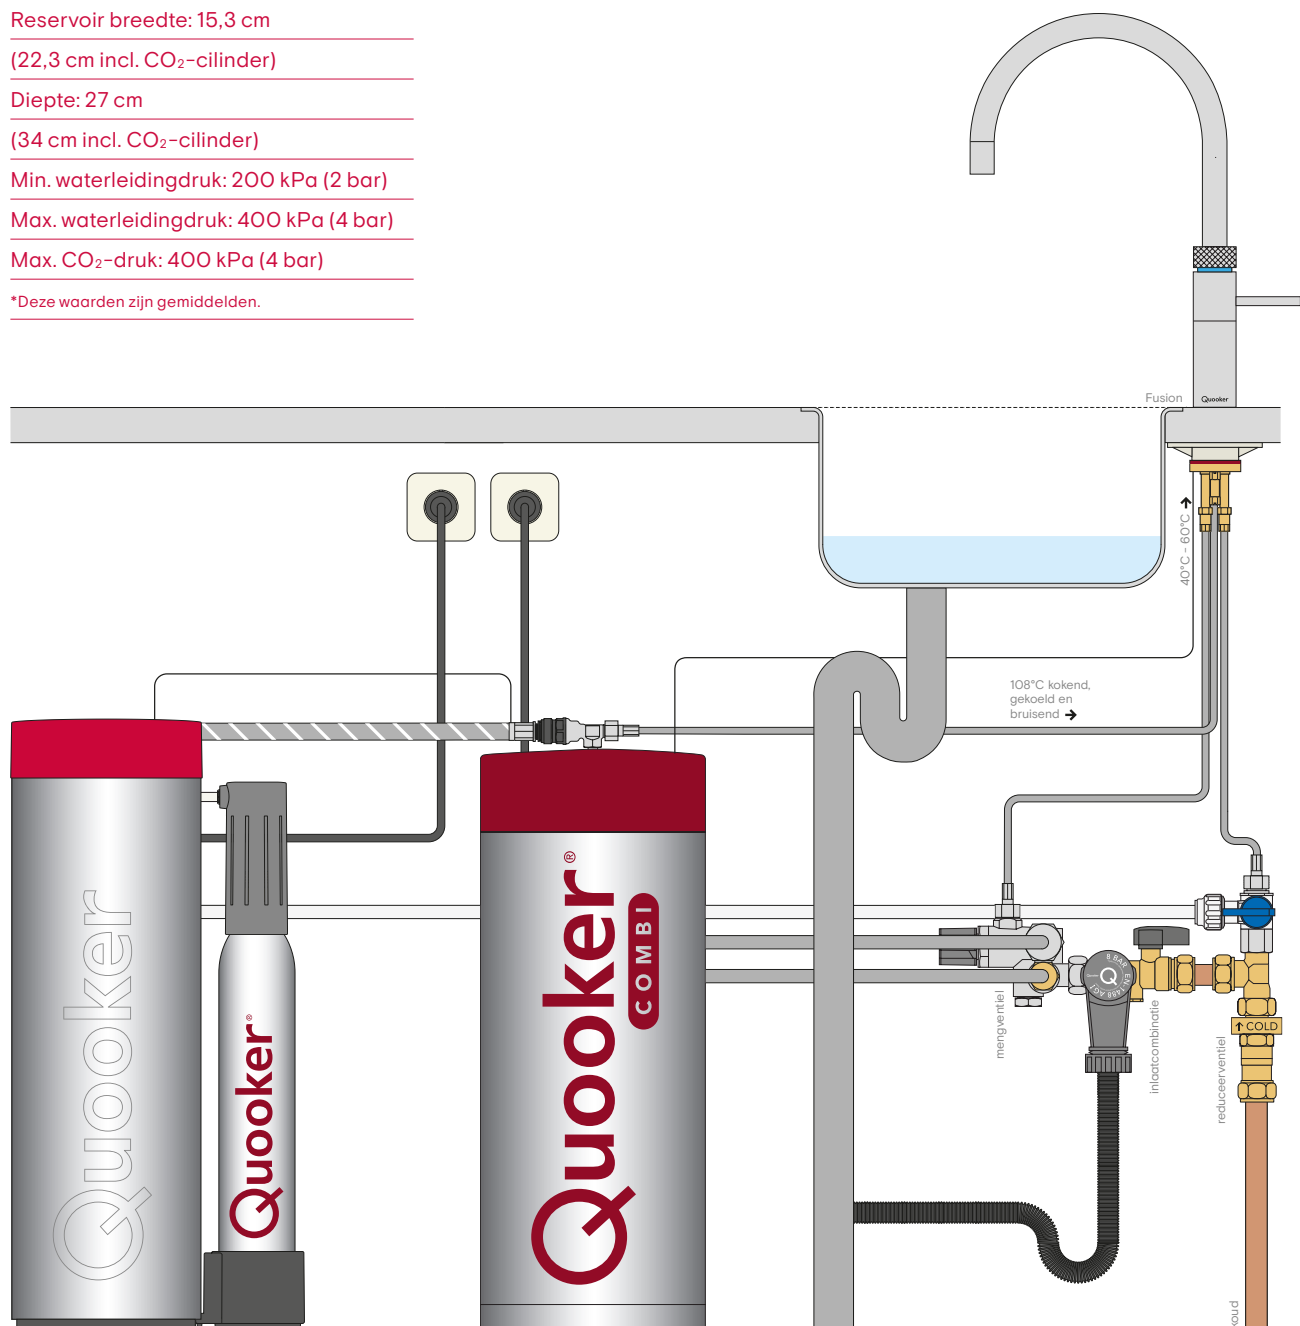

Tekeningen

Aansluitschema Twintaps met COMBI

Reservoir: COMBI

Spanning: 230 V

Vermogen: 2200 W

Inhoud: 7 liter

Opwarmtijd: 20 min

Stand-by verbruik: 10 W

Reservoir hoogte: 47,2 cm

Reservoir diameter: 20 cm

Kraangat kokendwaterkraan: 32 mm

Kraangat mengkraan: 35 mm

Max. werkdruk: 8 bar

Hoeveelheid 40°C: 27 liter *

Hoeveelheid 60°C: 15 liter *

Ophangbeugel leverbaar: ja

Temp. regeling COMBI: thermostatisch

Beveiliging: maximum temperatuur /
overdrukventiel 8 bar

HiTAC®-waterfilter: High Temperature
Activated Carbon

Energielabel

Opgegeven capaciteitsprofiel: XXS

Energie-efficiëntieklasse voor

waterverwarming: A

Energie-efficiëntie

waterverwarming: 36%


Jaarlijks verbruik: 511 kWh/A

Warmwatertemperatuurstelling

van waterverwarmingstoestel: 40 - 60°C

Geluidsvermogensniveau: - dB

* Deze waarden zijn gemiddelden.

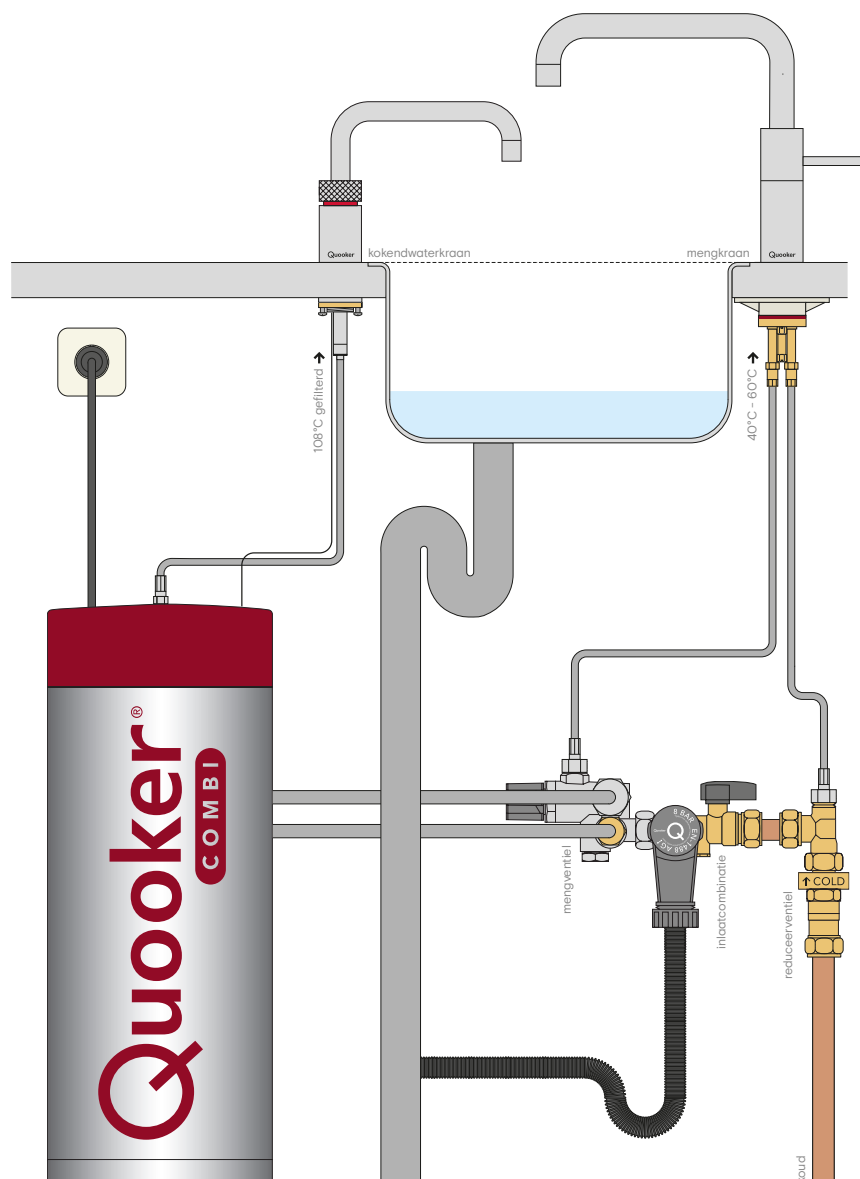

Scan de QR-code en
je wordt direct naar onze
installatievideo's geleid.

Aansluitschema Twintaps met COMBI en CUBE

Reservoir: CUBE

Spanning: 230 V

Vermogen: 100 W

Debiet gefilterd water: 2,4 liter/min

Debiet bruisend water: 2 liter/min

Afkoeltijd*: 30 min

Stand-by verbruik*: 5 W

Reservoir hoogte: 50 cm

Reservoir breedte: 15,3 cm

(22,3 cm incl. CO₂-cilinder)

Diepte: 27 cm


(34 cm incl. CO₂-cilinder)

Min. waterleidingdruk: 200 kPa (2 bar)

Max. waterleidingdruk: 400 kPa (4 bar)

Max. CO₂-druk: 400 kPa (4 bar)

*Deze waarden zijn gemiddelden.

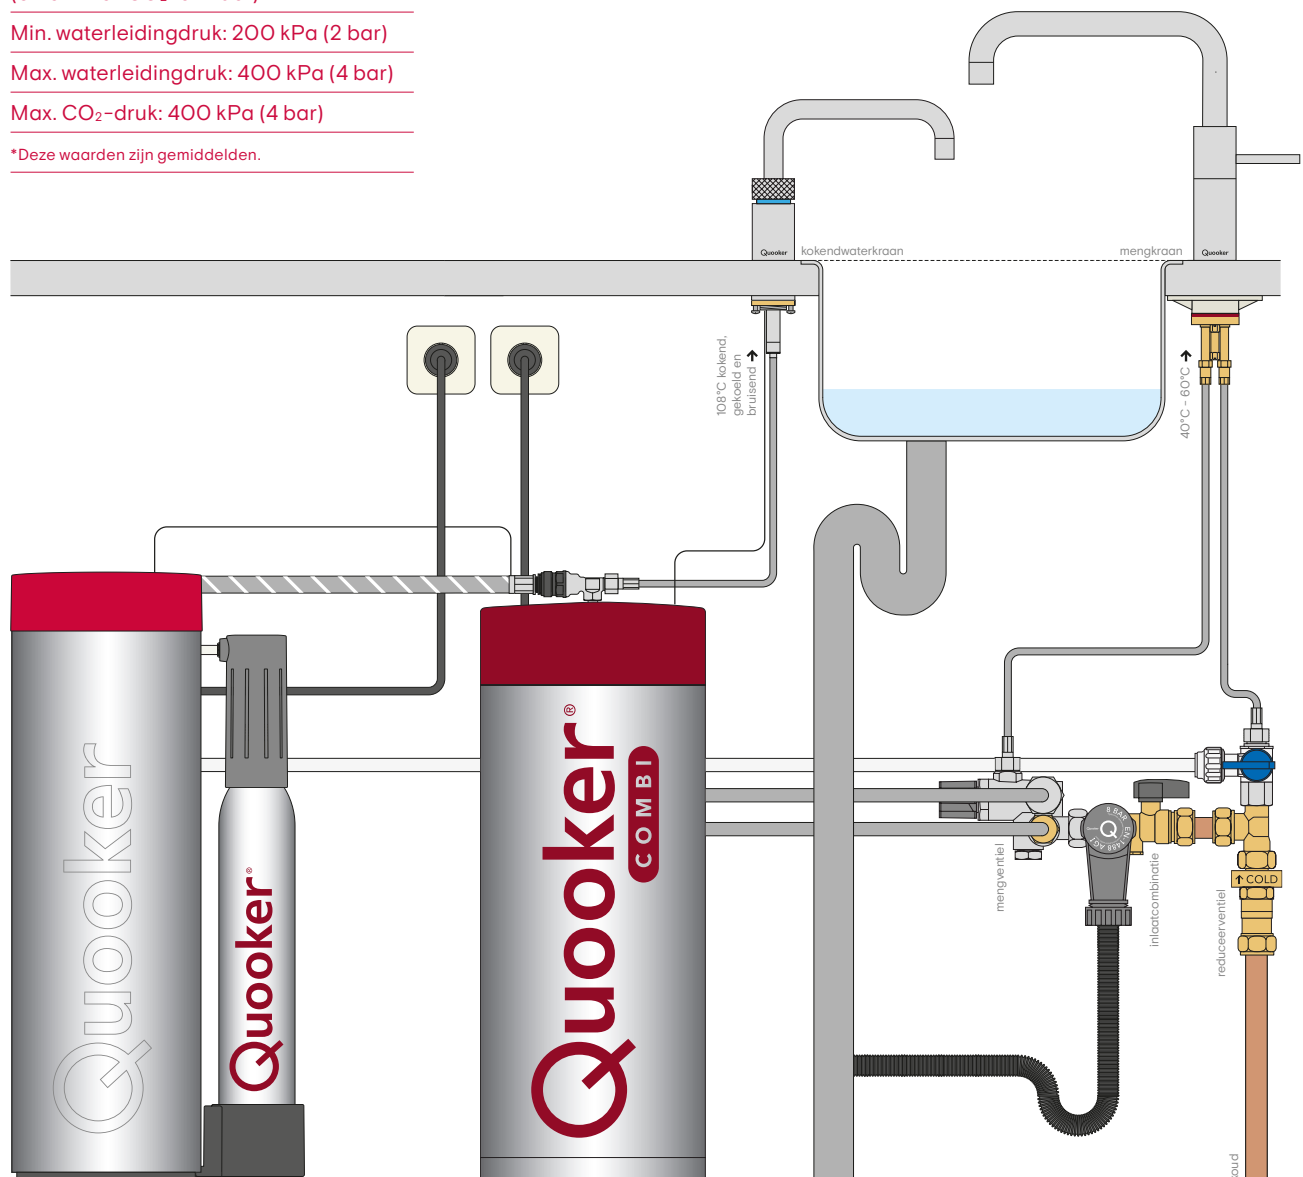

Tekeningen

Aansluitschema (Classic) Nordic single tap met COMBI

Reservoir: COMBI

Spanning: 230 V

Vermogen: 2200 W

Inhoud: 7 liter

Opwarmtijd: 20 min

Stand-by verbruik: 10 W

Reservoir hoogte: 47,2 cm

Reservoir diameter: 20 cm

Kraangat kokendwaterkraan: 32 mm

Max. werkdruk: 8 bar

Hoeveelheid 40°C: 27 liter *

Hoeveelheid 60°C: 15 liter *

Ophangbeugel leverbaar: ja

Temp. regeling COMBI: thermostatisch

Beveiliging: maximum temperatuur /

overdrukventiel 8 bar

HiTAC®-waterfilter: High Temperature

Activated Carbon

Energielabel

Opgegeven capaciteitsprofiel: XXS

Energie-efficiëntieklasse voor

waterverwarming: A

Energie-efficiëntie

waterverwarming: 36%


Jaarlijks verbruik: 511 kWh/A

Warmwatertemperatuurstelling

van waterverwarmingstoestel: 40 - 60°C

Geluidsvermogensniveau: - dB

* Deze waarden zijn gemiddelden.

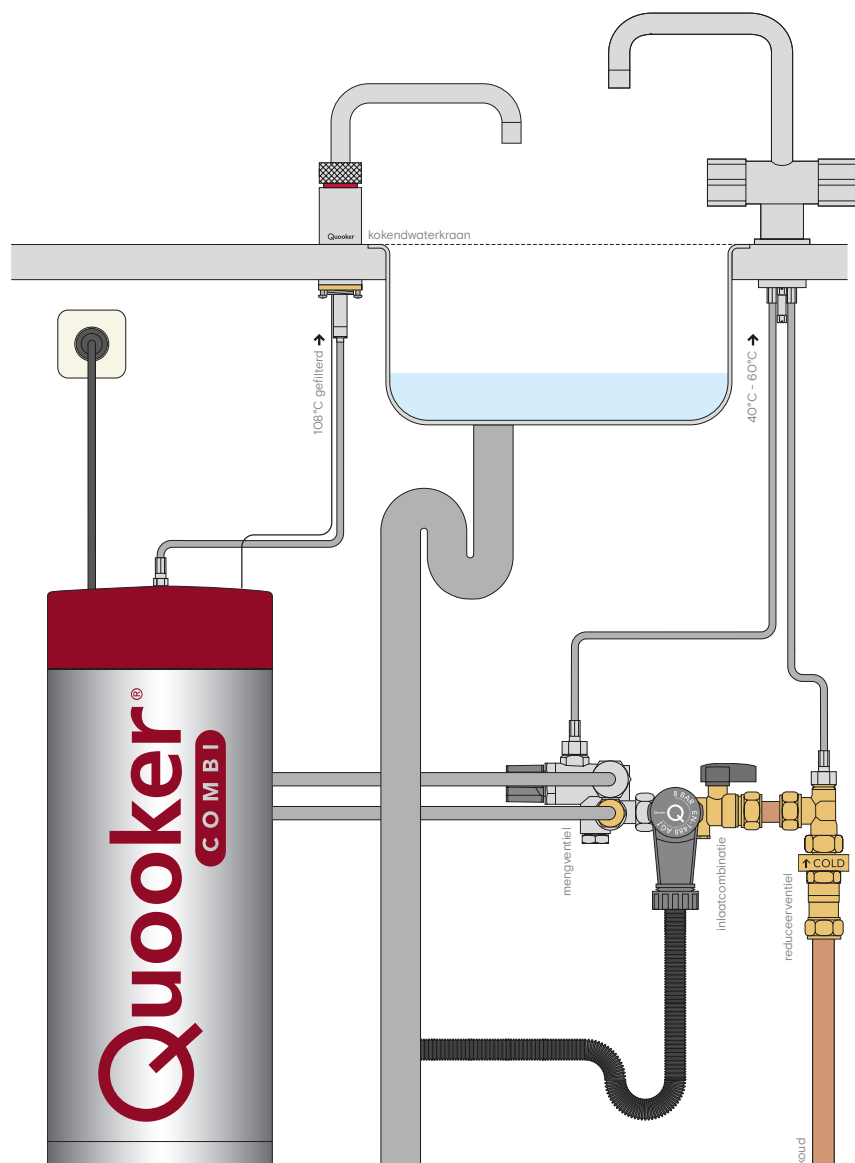

Scan de QR-code en
je wordt direct naar onze
installatievideo's geleid.

Aansluitschema (Classic) Nordic single tap met COMBI en CUBE

Reservoir: CUBE

Spanning: 230 V

Vermogen: 100 W

Debiet gefilterd water: 2,4 liter/min

Debiet bruisend water: 2 liter/min

Afkoeltijd*: 30 min

Stand-by verbruik*: 5 W

Reservoir hoogte: 50 cm

Reservoir breedte: 15,3 cm

(22,3 cm incl. CO₂-cilinder)

Diepte: 27 cm


(34 cm incl. CO₂-cilinder)

Min. waterleidingdruk: 200 kPa (2 bar)

Max. waterleidingdruk: 400 kPa (4 bar)

Max. CO₂-druk: 400 kPa (4 bar)

*Deze waarden zijn gemiddelden.

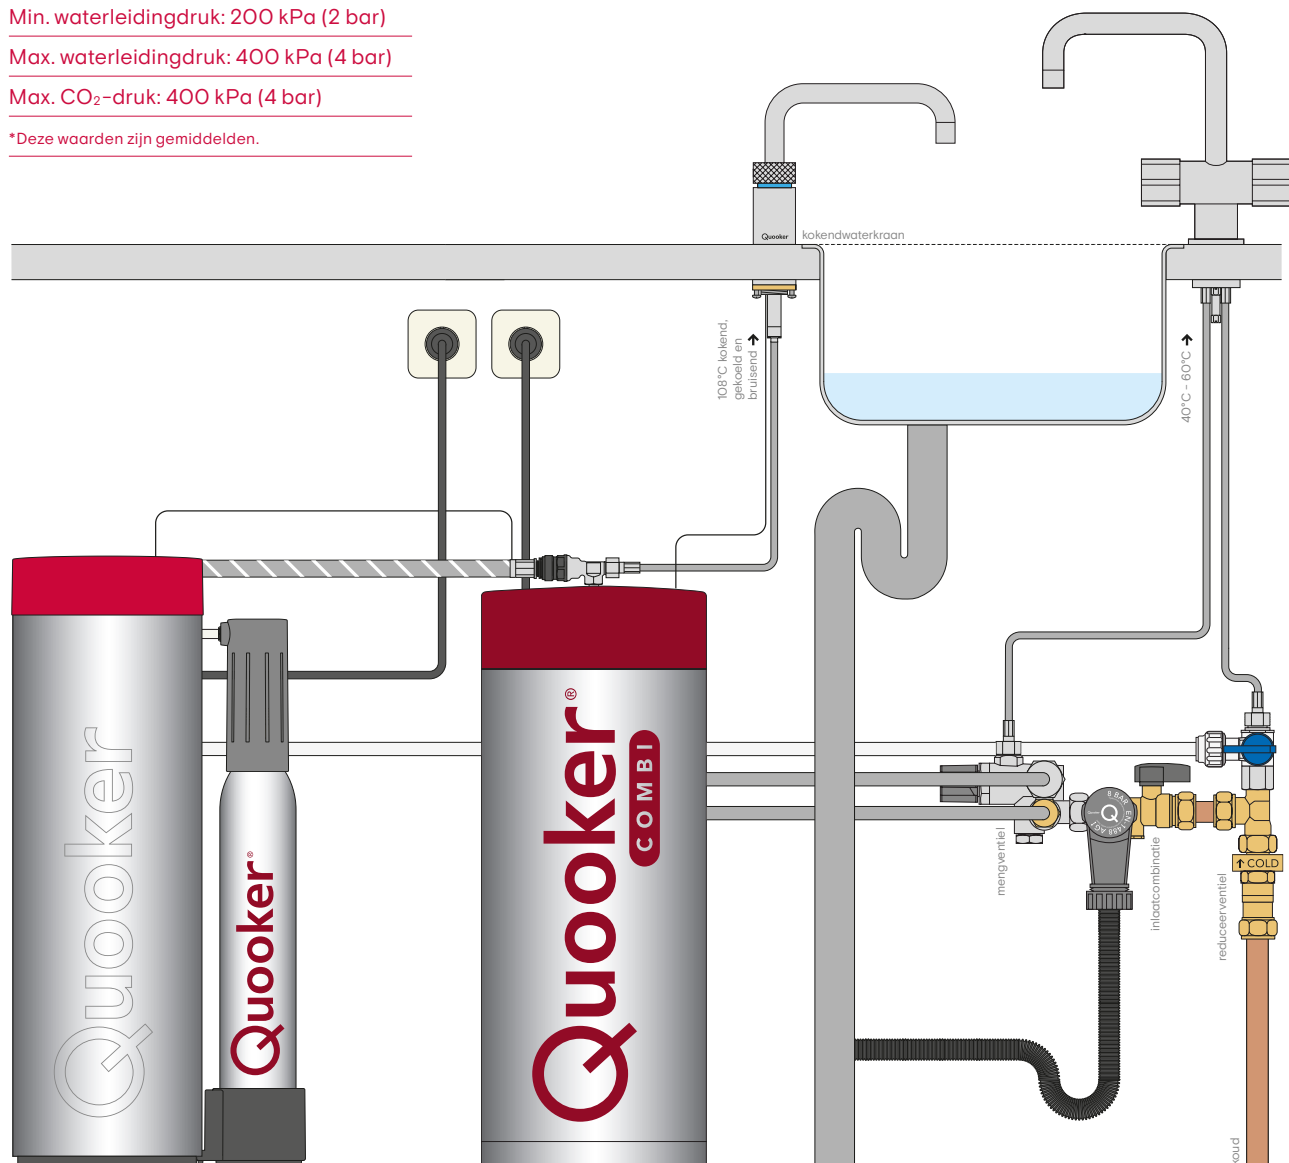

Tekeningen

Aansluitschema Flex met COMBI+

Reservoir: COMBI+

Spanning: 230 V

Vermogen: 2200 W

Inhoud: 7 liter

Opwarmtijd: 20 min

Stand-by verbruik: 10 W

Reservoir hoogte: 47,2 cm

Reservoir diameter: 20 cm

Kraangat Flex: 35 mm

Max. werkdruk: 8 bar

Hoeveelheid 40°C: onbeperkt

Hoeveelheid 60°C: onbeperkt

Ophangbeugel leverbaar: ja

Beveiliging: maximum temperatuur /

overdrukventiel 8 bar

HiTAC®-waterfilter: High Temperature

Activated Carbon

Energielabel

Opgegeven capaciteitsprofiel: XXS

Energie-efficiëntieklasse voor

waterverwarming: A

Energie-efficiëntie


waterverwarming: 36%

Jaarlijks verbruik: 511 kWh/A

Warmwatertemperatuurstelling

van waterverwarmingstoestel: 40 - 60°C

Geluidsvermogensniveau: - dB

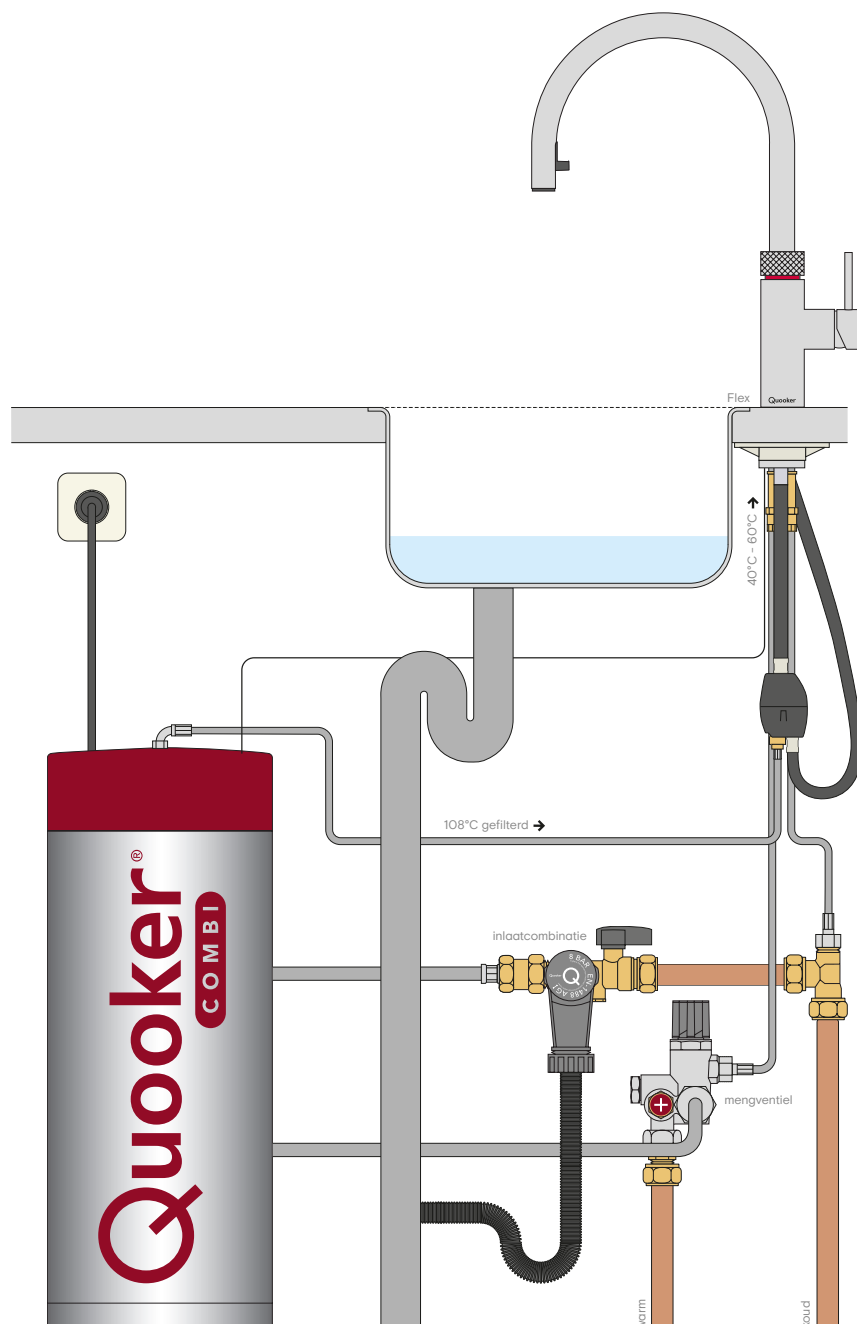

Scan de QR-code en
je wordt direct naar onze
installatievideo's geleid.

Aansluitschema Flex met COMBI+ en CUBE

Reservoir: CUBE

Spanning: 230 V

Vermogen: 100 W

Debiet gefilterd water: 2,4 liter/min

Debiet bruisend water: 2 liter/min

Afkoeltijd*: 30 min

Stand-by verbruik*: 5 W

Reservoir hoogte: 50 cm

Reservoir breedte: 15,3 cm

(22,3 cm incl. CO₂-cilinder)

Diepte: 27 cm


(34 cm incl. CO₂-cilinder)

Min. waterleidingdruk: 200 kPa (2 bar)

Max. waterleidingdruk: 400 kPa (4 bar)

Max. CO₂-druk: 400 kPa (4 bar)

*Deze waarden zijn gemiddelden.

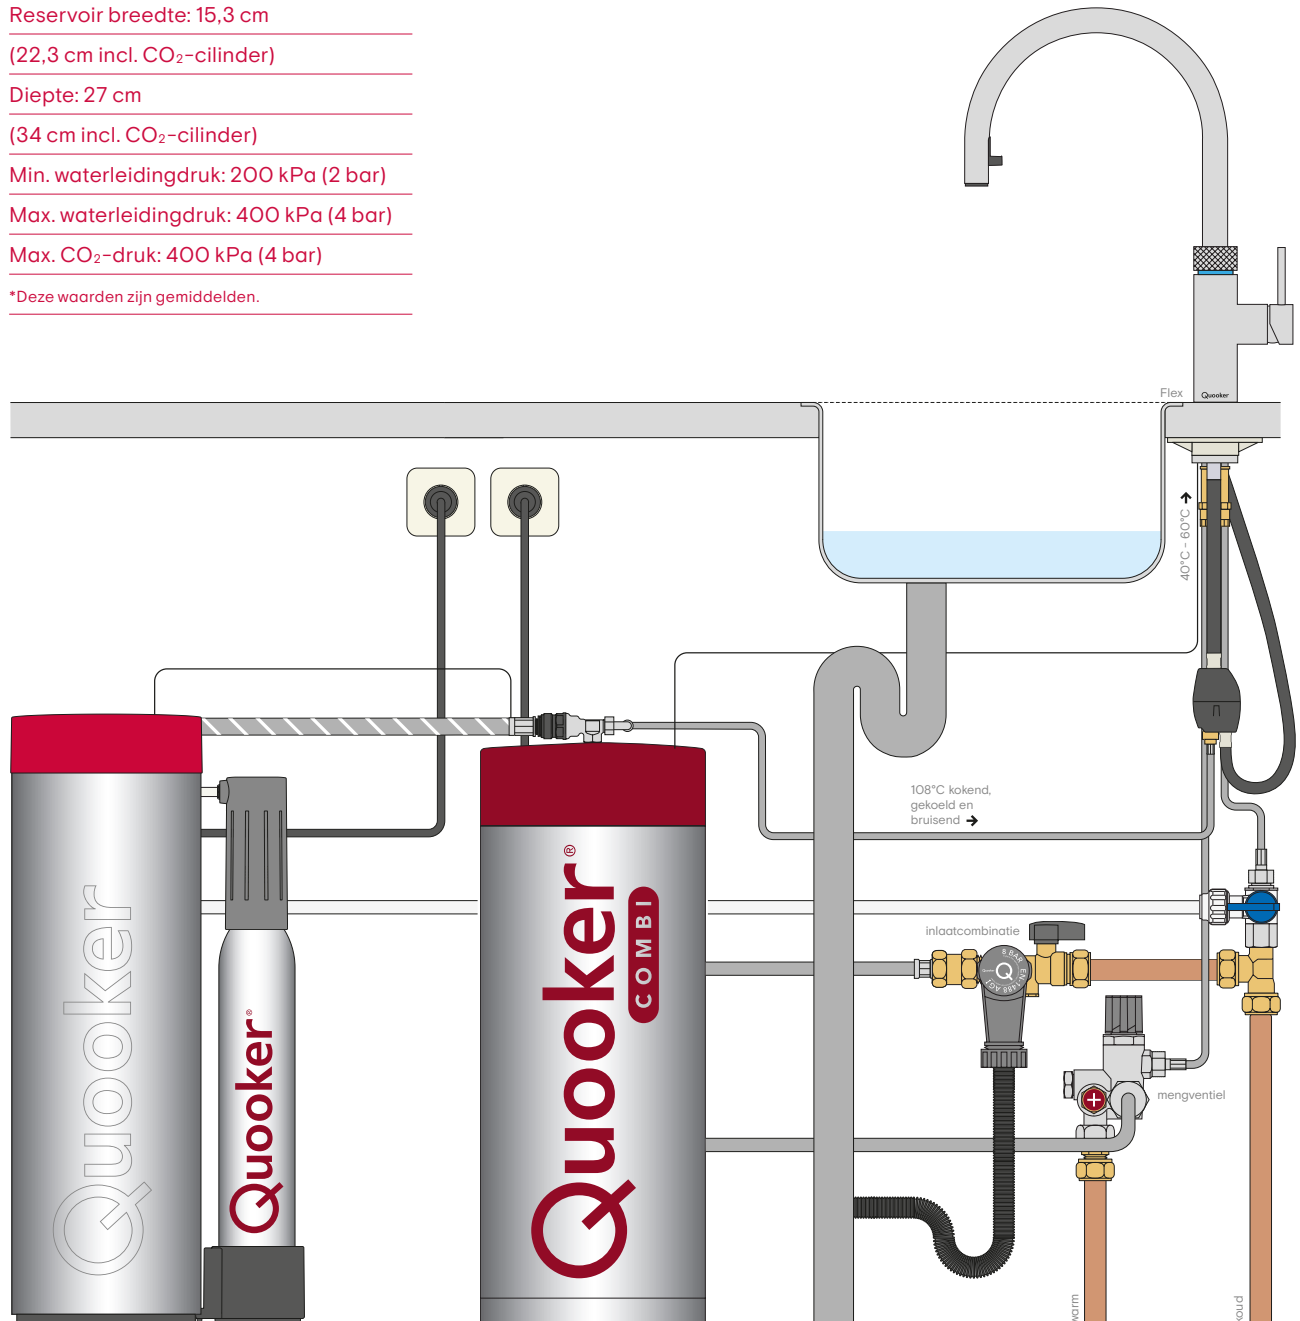

Tekeningen

Aansluitschema (Classic) Fusion met COMBI+

Reservoir: COMBI+

Spanning: 230 V

Vermogen: 2200 W

Inhoud: 7 liter

Opwarmtijd: 20 min

Stand-by verbruik: 10 W

Reservoir hoogte: 47,2 cm

Reservoir diameter: 20 cm

Kraangat Fusion: 35 mm

Max. werkdruk: 8 bar

Hoeveelheid 40°C: onbeperkt

Hoeveelheid 60°C: onbeperkt

Ophangbeugel leverbaar: ja

Beveiliging: maximum temperatuur /

overdrukventiel 8 bar

HiTAC®-waterfilter: High Temperature

Activated Carbon

Energielabel

Opgegeven capaciteitsprofiel: XXS

Energie-efficiëntieklasse voor

waterverwarming: A

Energie-efficiëntie


waterverwarming: 36%

Jaarlijks verbruik: 511 kWh/A

Warmwatertemperatuurstelling

van waterverwarmingstoestel: 40 - 60°C

Geluidsvermogensniveau: - dB

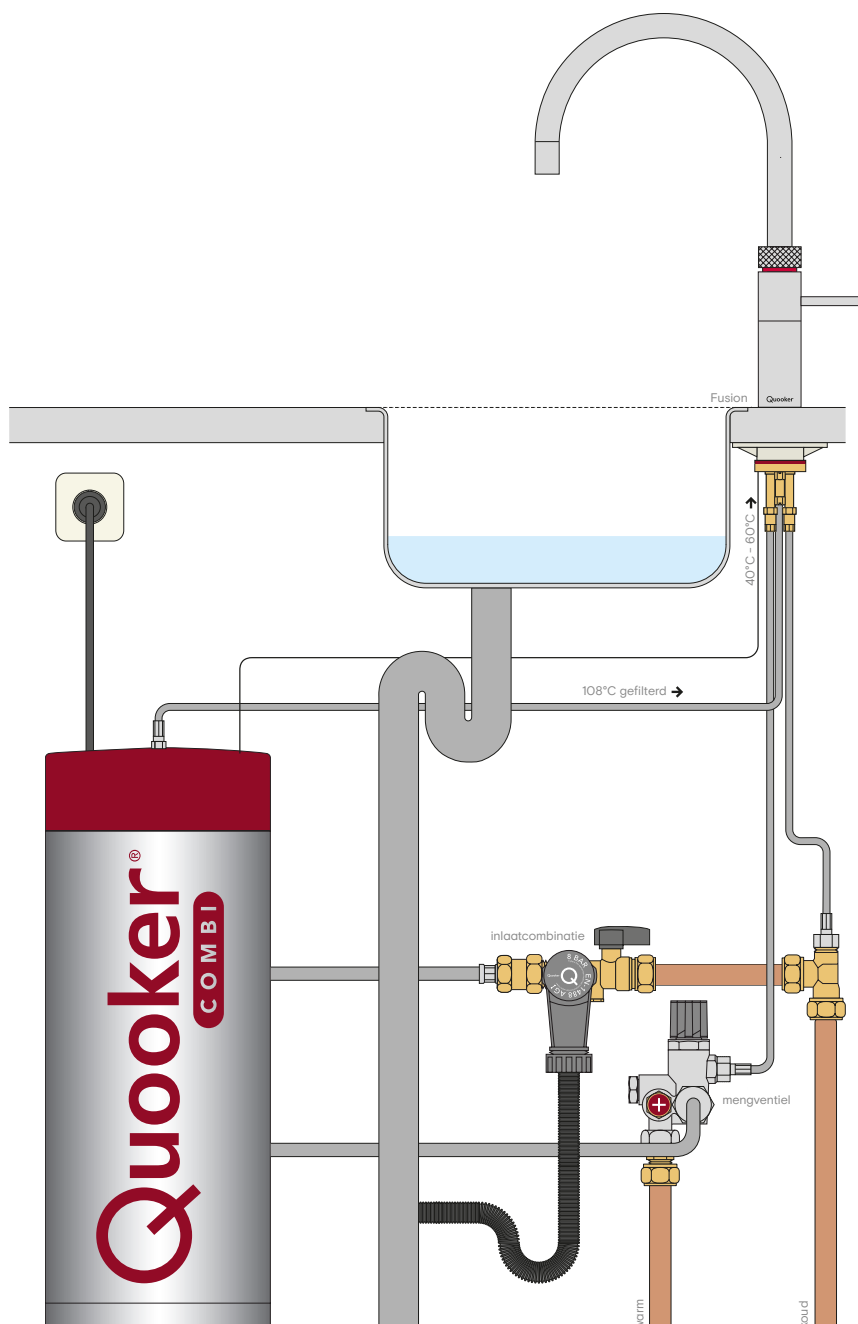

Scan de QR-code en
je wordt direct naar onze
installatievideo's geleid.

Aansluitschema (Classic) Fusion met COMBI+ en CUBE

Reservoir: CUBE

Spanning: 230 V

Vermogen: 100 W

Debiet gefilterd water: 2,4 liter/min

Debiet bruisend water: 2 liter/min

Afkoeltijd*: 30 min

Stand-by verbruik*: 5 W

Reservoir hoogte: 50 cm

Reservoir breedte: 15,3 cm

(22,3 cm incl. CO₂-cilinder)

Diepte: 27 cm


(34 cm incl. CO₂-cilinder)

Min. waterleidingdruk: 200 kPa (2 bar)

Max. waterleidingdruk: 400 kPa (4 bar)

Max. CO₂-druk: 400 kPa (4 bar)

*Deze waarden zijn gemiddelden.

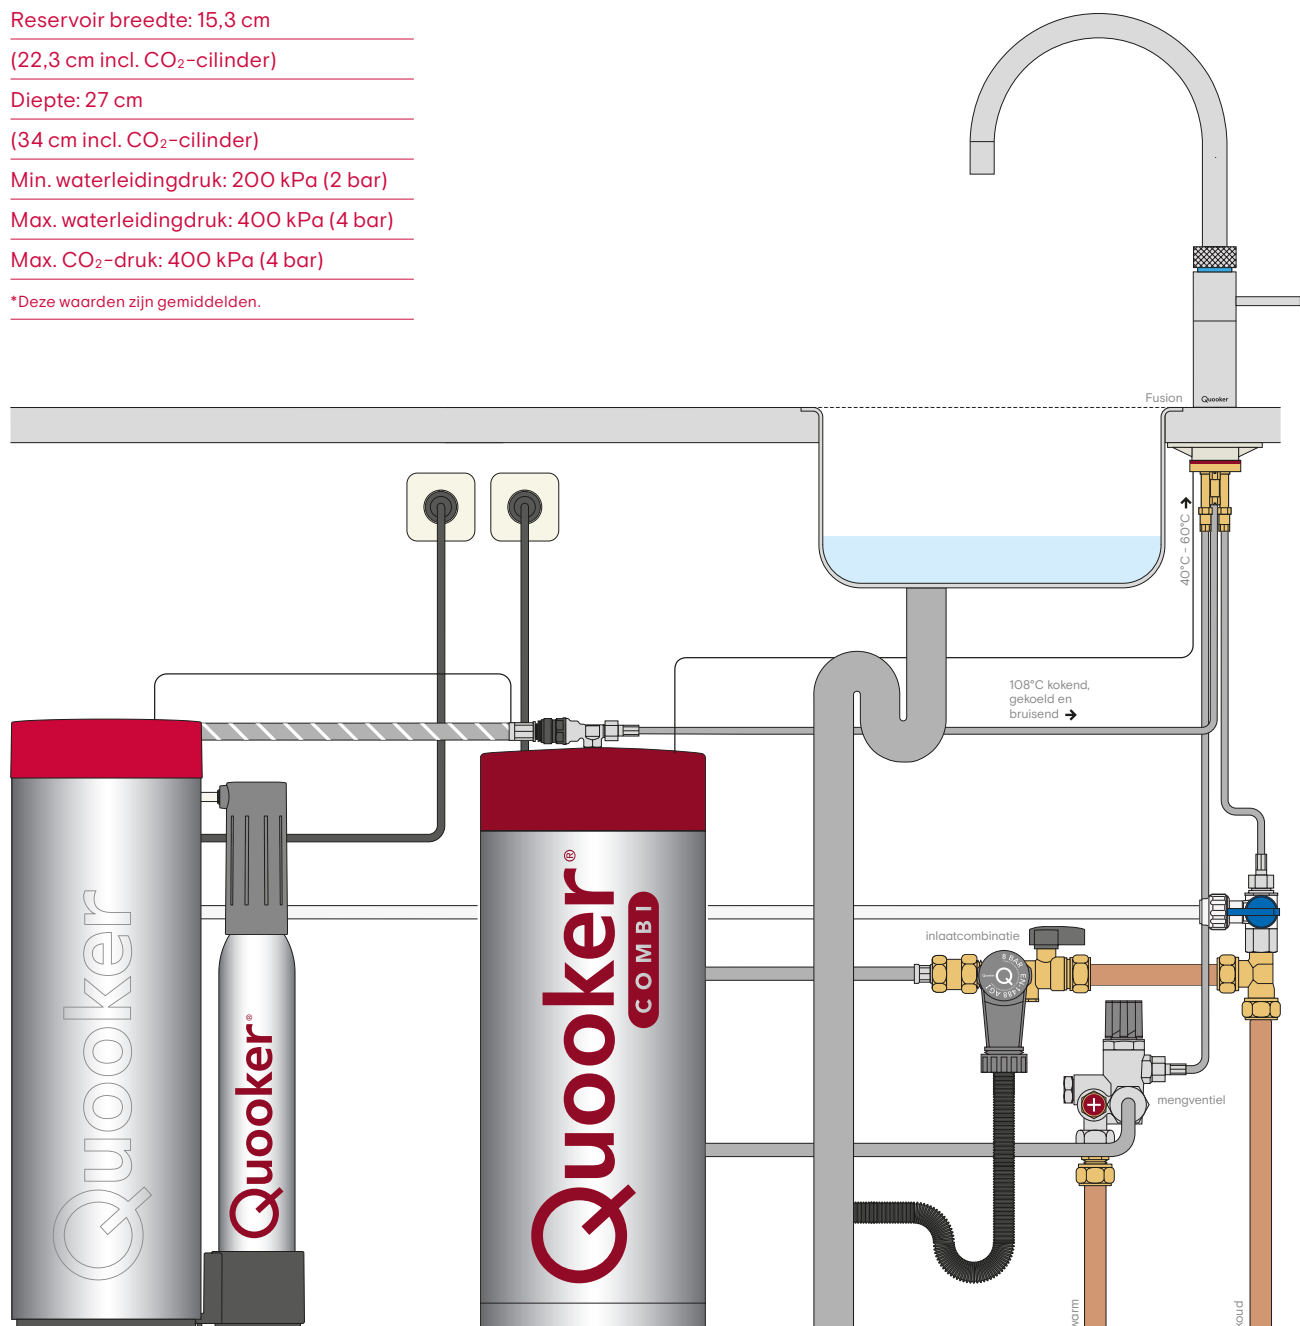

Tekeningen

Aansluitschema Twintaps met COMBI+

Reservoir: COMBI+

Spanning: 230 V

Vermogen: 2200 W

Inhoud: 7 liter

Opwarmtijd: 20 min

Stand-by verbruik: 10 W

Reservoir hoogte: 47,2 cm

Reservoir diameter: 20 cm

Kraangat kokendwaterkraan: 32 mm

Kraangat mengkraan: 35 mm

Max. werkdruk: 8 bar

Hoeveelheid 40°C: onbeperkt

Hoeveelheid 60°C: onbeperkt

Ophangbeugel leverbaar: ja

Beveiliging: maximum temperatuur /

overdrukventiel 8 bar

HiTAC®-waterfilter: High Temperature

Activated Carbon

Energielabel

Opgegeven capaciteitsprofiel: XXS

Energie-efficiëntieklasse voor

waterverwarming: A

Energie-efficiëntie

waterverwarming: 36%

Jaarlijks verbruik: 511 kWh/A


Warmwatertemperatuurstelling

van waterverwarmingstoestel: 40 – 60°C

Geluidsvermogensniveau: - dB



Scan de QR-code en
je wordt direct naar onze
installatievideo's geleid.

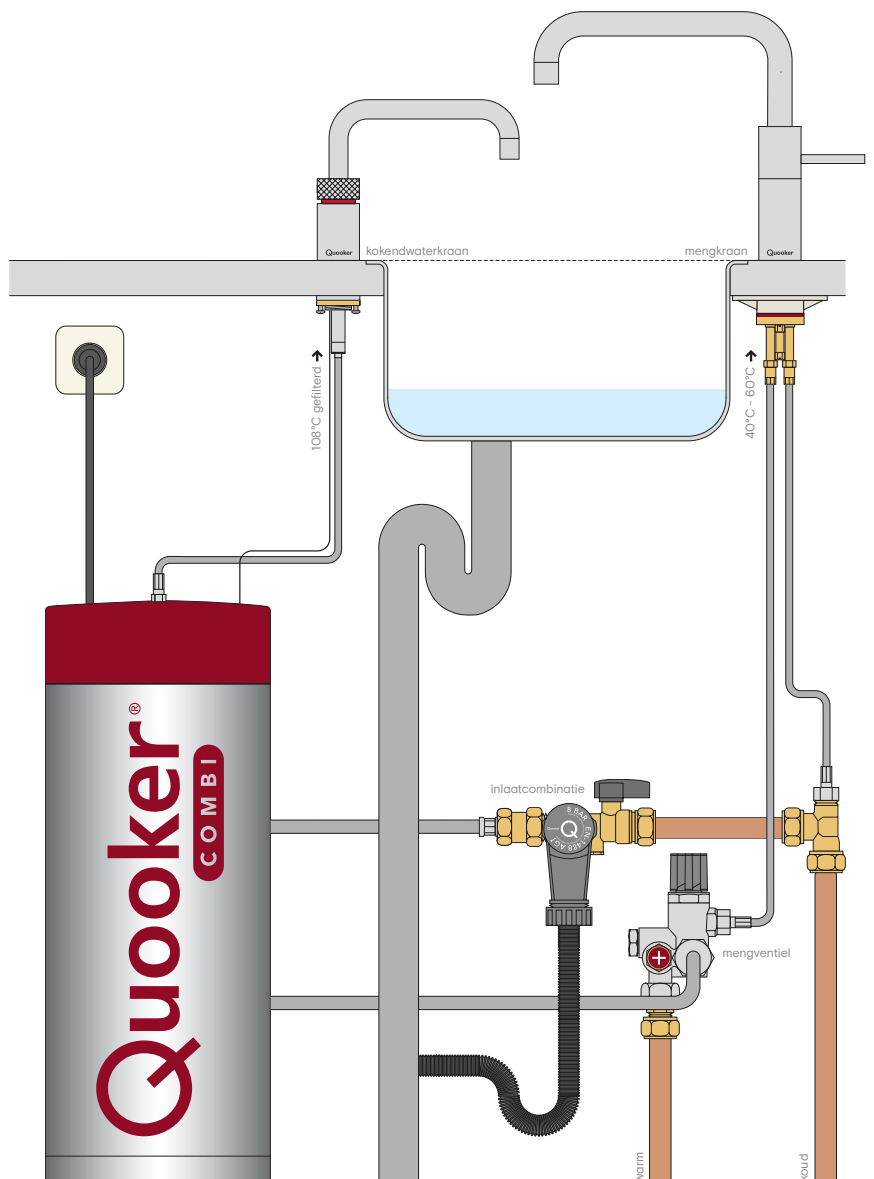

Aansluitschema Twintaps met COMBI+ en CUBE

Reservoir: CUBE

Spanning: 230 V

Vermogen: 100 W

Debiet gefilterd water: 2,4 liter/min

Debiet bruisend water: 2 liter/min

Afkoeltijd*: 30 min

Stand-by verbruik*: 5 W

Reservoir hoogte: 50 cm

Reservoir breedte: 15,3 cm

(22,3 cm incl. CO₂-cilinder)

Diepte: 27 cm


(34 cm incl. CO₂-cilinder)

Min. waterleidingdruk: 200 kPa (2 bar)

Max. waterleidingdruk: 400 kPa (4 bar)

Max. CO₂-druk: 400 kPa (4 bar)

*Deze waarden zijn gemiddelden.

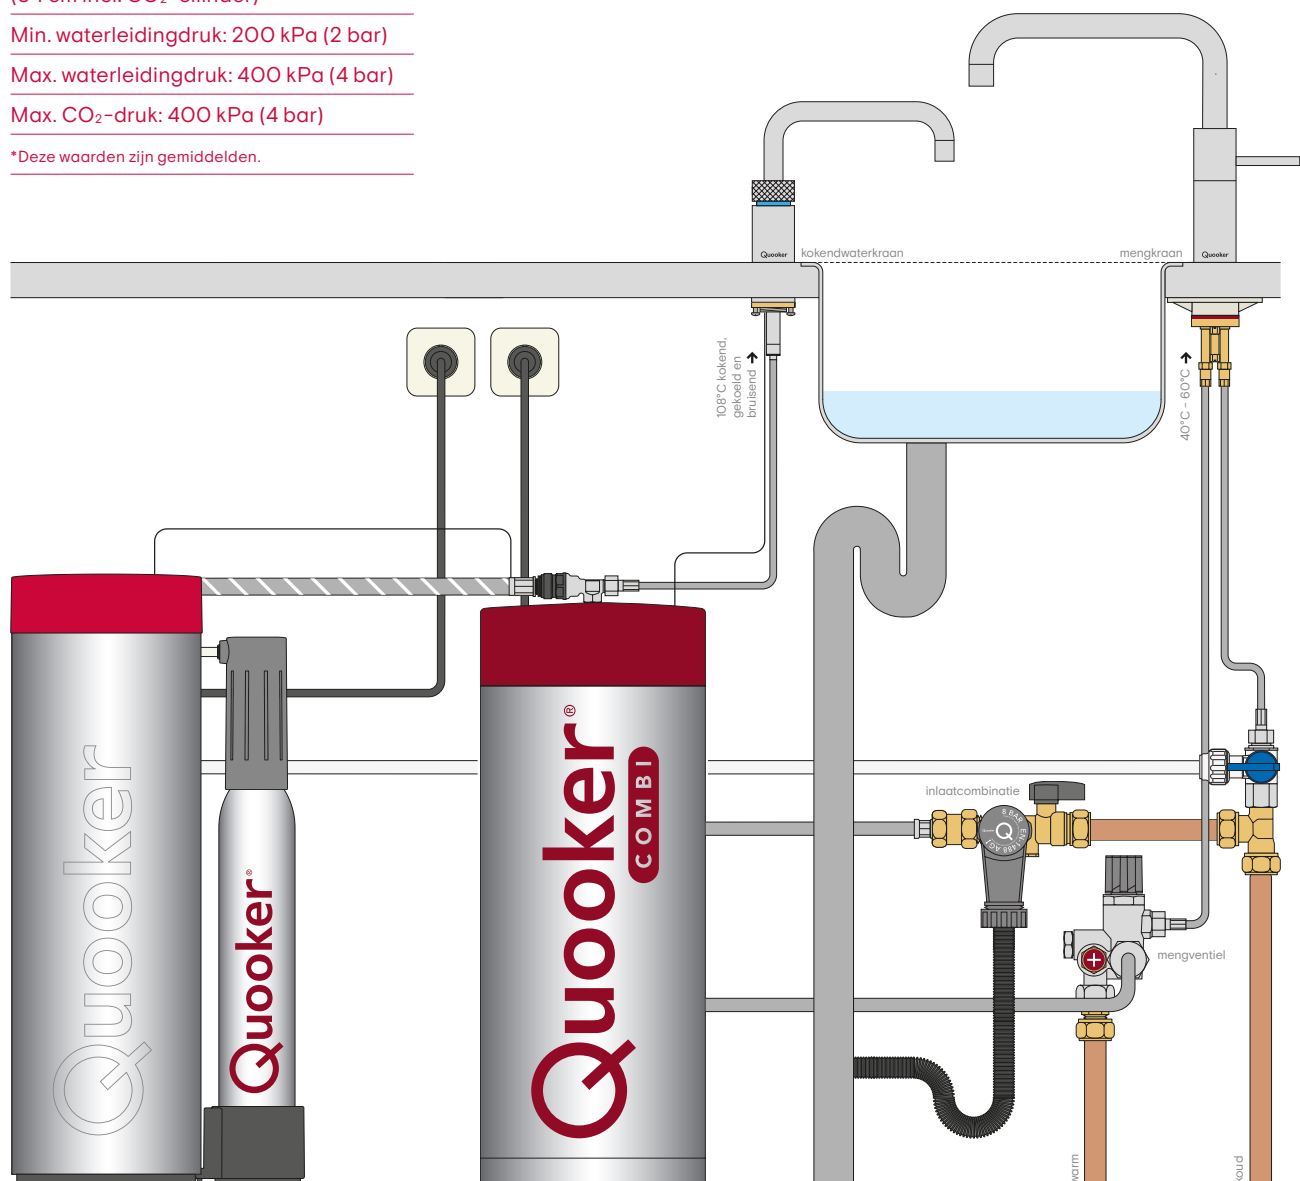

Tekeningen

Aansluitschema (Classic) Nordic single tap met COMBI+

Reservoir: COMBI+

Spanning: 230 V

Vermogen: 2200 W

Inhoud: 7 liter

Opwarmtijd: 20 min

Stand-by verbruik: 10 W

Reservoir hoogte: 47,2 cm

Reservoir diameter: 20 cm

Kraangat kokendwaterkraan: 32 mm

Max. werkdruk: 8 bar

Hoeveelheid 40°C: onbeperkt

Hoeveelheid 60°C: onbeperkt

Ophangbeugel leverbaar: ja

Beveiliging: maximum temperatuur /
overdrukventiel 8 bar

HiTAC®-waterfilter: High Temperature
Activated Carbon

Energielabel

Opgegeven capaciteitsprofiel: XXS

Energie-efficiëntieklasse voor
waterverwarming: A


Energie-efficiëntie

waterverwarming: 36%

Jaarlijks verbruik: 511 kWh/A

Warmwatertemperatuurstelling
van waterverwarmingstoestel: 40 - 60°C

Geluidsvermogensniveau: - dB

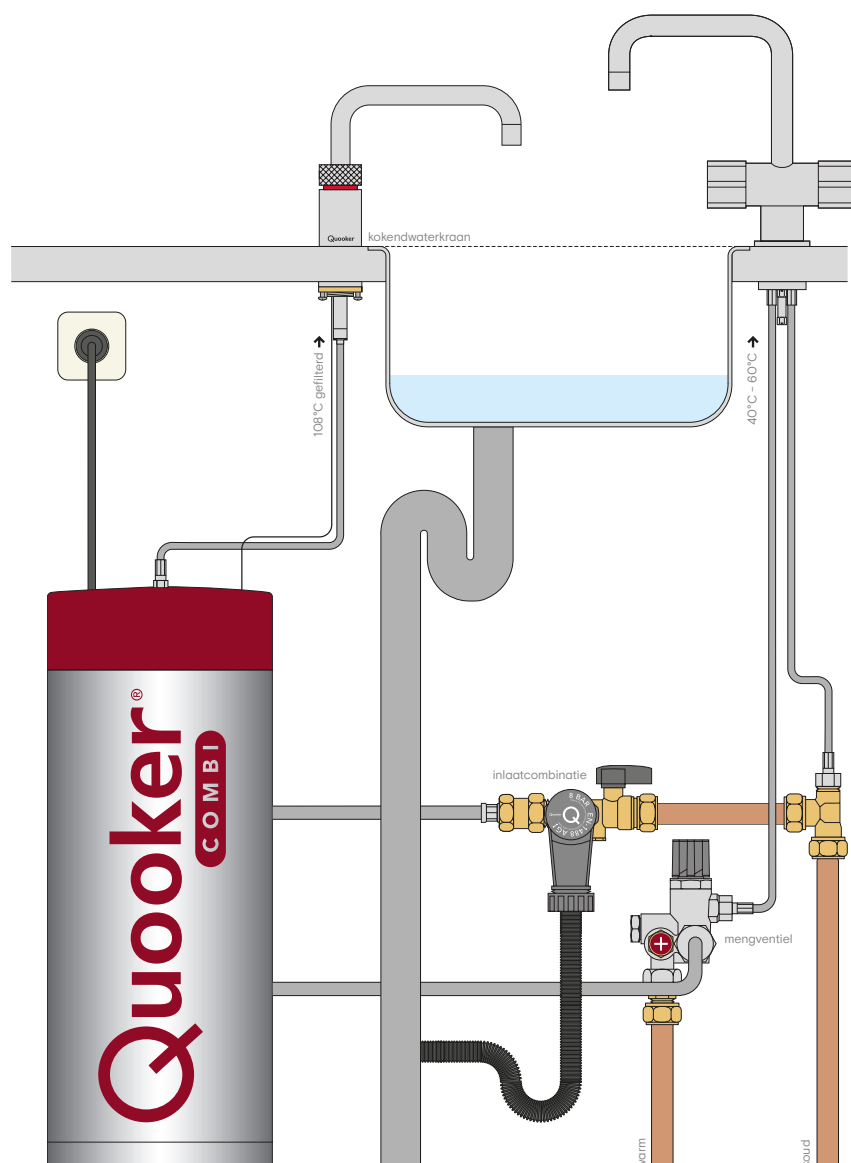

Scan de QR-code en
je wordt direct naar onze
installatievideo's geleid.

Aansluitschema (Classic) Nordic single tap met COMBI+ en CUBE

Reservoir: CUBE

Spanning: 230 V

Vermogen: 100 W

Debiet gefilterd water: 2,4 liter/min

Debiet bruisend water: 2 liter/min

Afkoeltijd*: 30 min

Stand-by verbruik*: 5 W

Reservoir hoogte: 50 cm

Reservoir breedte: 15,3 cm

(22,3 cm incl. CO₂-cilinder)

Diepte: 27 cm


(34 cm incl. CO₂-cilinder)

Min. waterleidingdruk: 200 kPa (2 bar)

Max. waterleidingdruk: 400 kPa (4 bar)

Max. CO₂-druk: 400 kPa (4 bar)

*Deze waarden zijn gemiddelden.

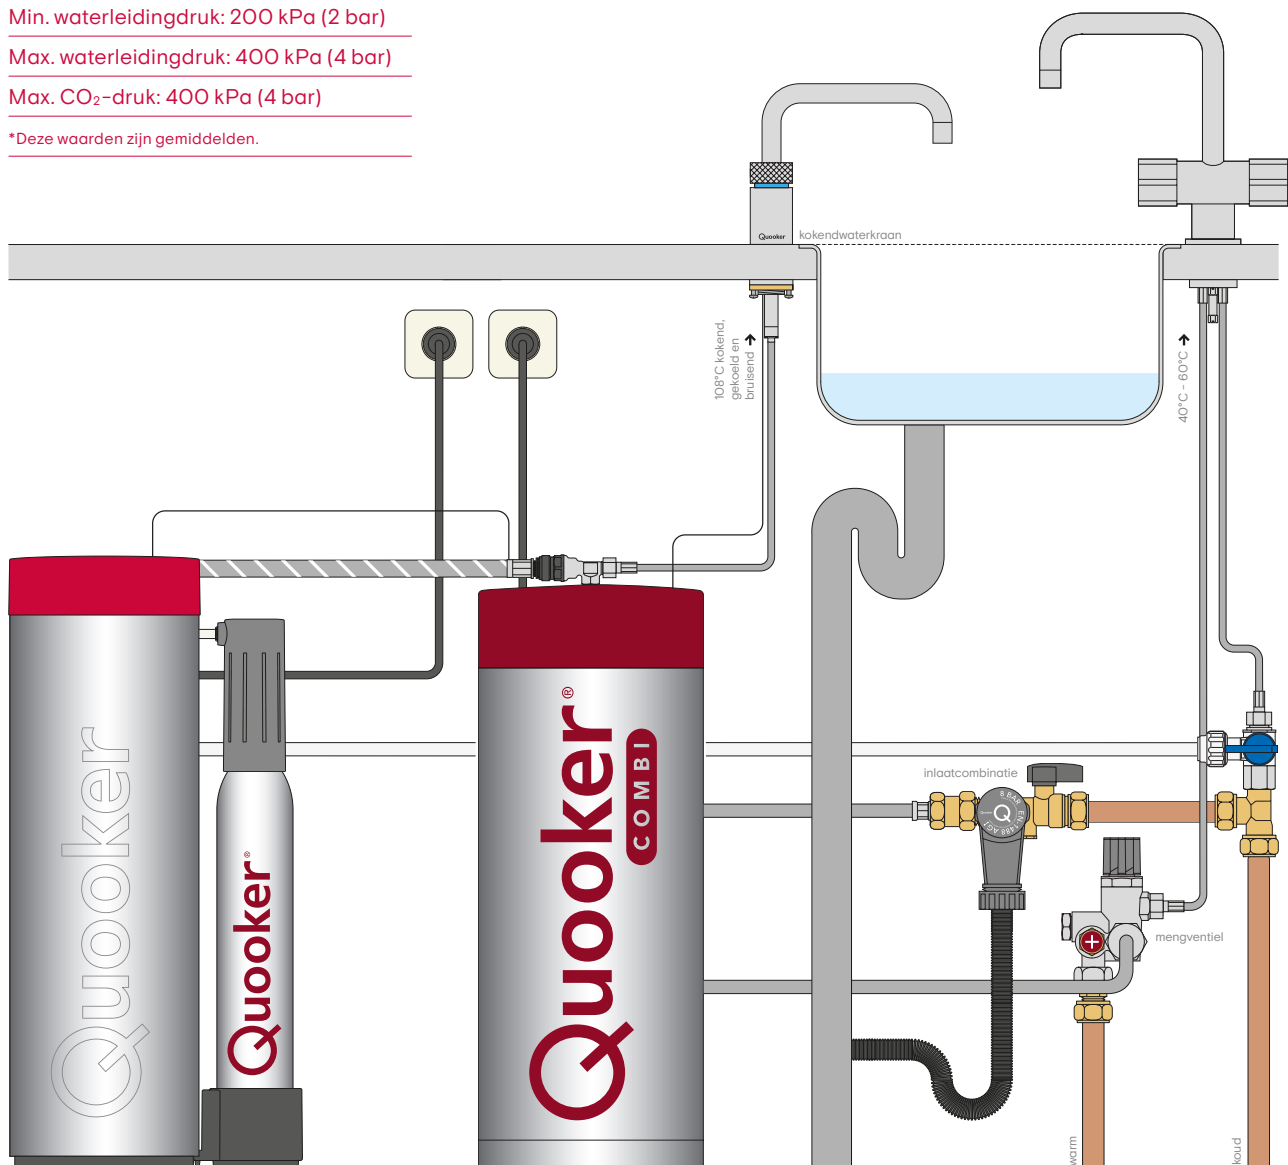


Tekeningen

Installatietekeningen met Flex


De Flex heeft een contragewicht dat in het keukenkastje hangt. Hiermee wordt de uittrekslang gemakkelijk teruggetrokken als deze niet gebruikt wordt. Deze tekeningen dienen ter illustratie en advies hoe de Flex in combinatie met het Quooker-reservoir ingetekend kan worden op het leidingsschema en in de praktijk aangelegd kan worden.

Schaal 1:20

PRO3 met Flex

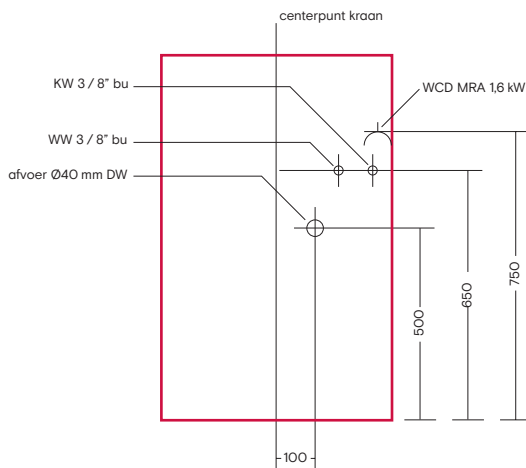


PRO3 & CUBE met Flex

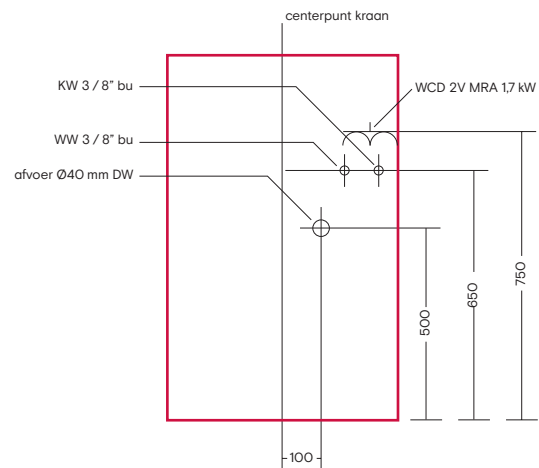


NB: Voor een optimale werking van de CUBE moet het keukenkastje waarin de CUBE wordt geïnstalleerd voldoende worden geventileerd. Quooker adviseert daarom om circa 10cm extra ruimte vrij te houden achter de CUBE. Staat de CUBE niet in de spoelkast maar in een afgesloten kast dan wordt geadviseerd om een opening van circa 20×20 cm te maken in de achterwand of een opening in de bodemplaat voor voldoende ventilatie.

COMBI met Flex

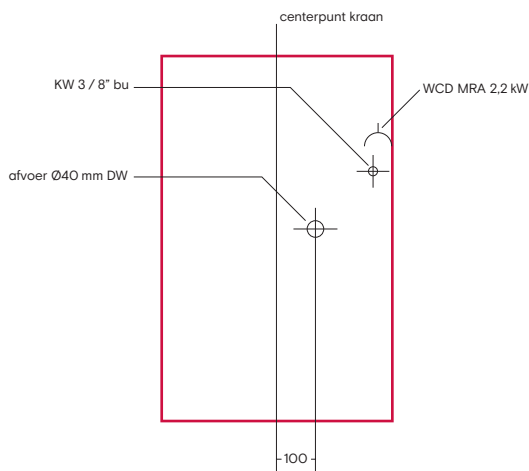


COMBI & CUBE met Flex

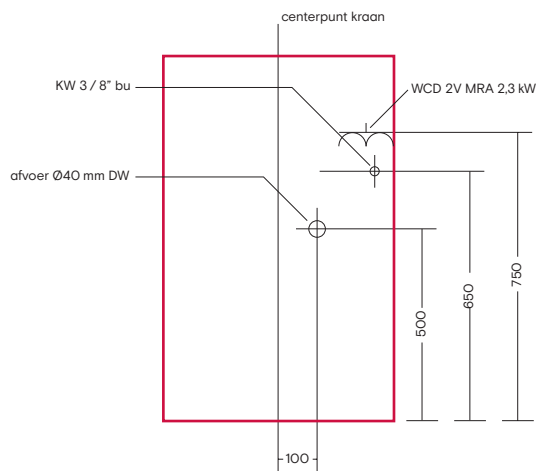


NB: Voor een optimale werking van de CUBE moet het keukenkastje waarin de CUBE wordt geïnstalleerd voldoende worden geventileerd. Quooker adviseert daarom om circa 10 cm extra ruimte vrij te houden achter de CUBE. Staat de CUBE niet in de spoelkast maar in een afgesloten kast dan wordt geadviseerd om een opening van circa 20 × 20 cm te maken in de achterwand of een opening in de bodemplaat voor voldoende ventilatie.

COMBI+ met Flex

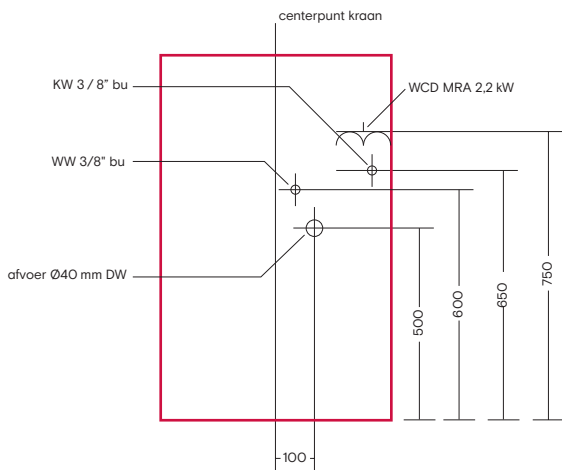

COMBI+ & CUBE met Flex

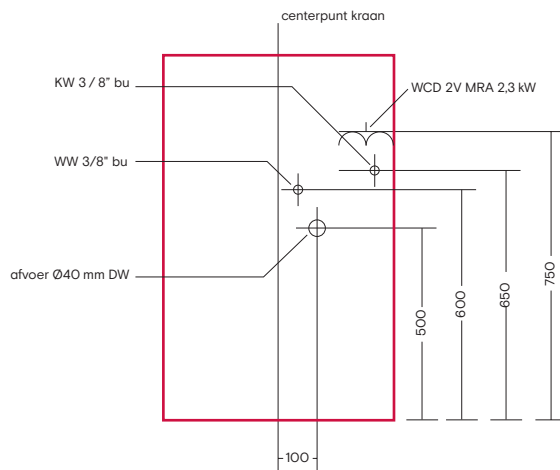


NB: Voor een optimale werking van de CUBE moet het keukenkastje waarin de CUBE wordt geïnstalleerd voldoende worden geventileerd. Quooker adviseert daarom om circa 10 cm extra ruimte vrij te houden achter de CUBE. Staat de CUBE niet in de spoelkast maar in een afgesloten kast dan wordt geadviseerd om een opening van circa 20 × 20 cm te maken in de achterwand of een opening in de bodemplaat voor voldoende ventilatie.



Prijzen

Artikelnummers en prijzen

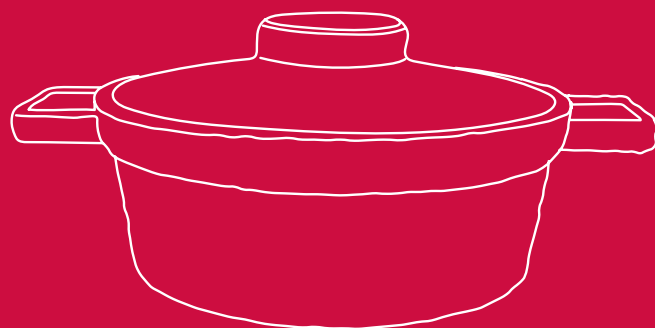

Artikelnummers en prijzen

Kranen	Finishes	PRO3		COMBI		COMBI+	
Flex	chroom	3XCHR	€ 1195	22XCHR	€ 1495	22+XCHR	€ 1495
	roestvrij staal	3XRVS	€ 1345	22XRVS	€ 1645	22+XRVS	€ 1645
	zwart	3XBLK	€ 1545	22XBLK	€ 1845	22+XBLK	€ 1845
Fusion Round	chroom	3FRCHR	€ 1195	22FRCHR	€ 1495	22+FRCHR	€ 1495
	roestvrij staal	3FRRVS	€ 1345	22FRRVS	€ 1645	22+FRRVS	€ 1645
	zwart	3FRBLK	€ 1545	22FRBLK	€ 1845	22+FRBLK	€ 1845
	messing patina	3FRPTN	€ 1645	22FRPTN	€ 1945	22+FRPTN	€ 1945
	goud	3FRGLD	€ 2095	22FRGLD	€ 2395	22+FRGLD	€ 2395
Fusion Square	chroom	3FSCHR	€ 1195	22FSCHR	€ 1495	22+FSCHR	€ 1495
	roestvrij staal	3FSRVS	€ 1345	22FSRVS	€ 1645	22+FSRVS	€ 1645
	zwart	3FSBLK	€ 1545	22FSBLK	€ 1845	22+FSBLK	€ 1845
	messing patina	3FSPTN	€ 1645	22FSPTN	€ 1945	22+FSPTN	€ 1945
	goud	3FSGLD	€ 2095	22FSGLD	€ 2395	22+FSGLD	€ 2395
Classic Fusion Round	chroom	3CFRCHR	€ 1395	22CFRCHR	€ 1695	22+CFRCHR	€ 1695
	roestvrij staal	3CFRRVS	€ 1545	22CFRRVS	€ 1845	22+CFRRVS	€ 1845
	messing patina	3CFRPTN	€ 1845	22CFRPTN	€ 2145	22+CFRPTN	€ 2145
Classic Fusion Square	chroom	3CFSCHR	€ 1395	22CFSCHR	€ 1695	22+CFSCHR	€ 1695
	roestvrij staal	3CFSRVS	€ 1545	22CFSRVS	€ 1845	22+CFSRVS	€ 1845
	messing patina	3CFSPTN	€ 1845	22CFSPTN	€ 2145	22+CFSPTN	€ 2145
Nordic Round Twintaps	chroom	3NRCHRTT	€ 1250	22NRCHRTT	€ 1550	22+NRCHRTT	€ 1550
	roestvrij staal	3NRRVSTT	€ 1495	22NRRVSTT	€ 1795	22+NRRVSTT	€ 1795
Nordic Square Twintaps	chroom	3NSCHRTT	€ 1250	22NSCHRTT	€ 1550	22+NSCHRTT	€ 1550
	roestvrij staal	3NSRVSTT	€ 1495	22NSRVSTT	€ 1795	22+NSRVSTT	€ 1795
Nordic Round single tap	chroom	3NRCHR	€ 995	22NRCHR	€ 1295	22+NRCHR	€ 1295
	roestvrij staal	3NRRVS	€ 1145	22NRRVS	€ 1445	22+NRRVS	€ 1445
Nordic Square single tap	chroom	3NSCHR	€ 995	22NSCHR	€ 1295	22+NSCHR	€ 1295
	roestvrij staal	3NSRVS	€ 1145	22NSRVS	€ 1445	22+NSRVS	€ 1445
Classic Nordic Round Single tap	chroom	3CNRCHR	€ 1195	22CNRCHR	€ 1495	22+CNRCHR	€ 1495
	roestvrij staal	3CNRRVS	€ 1345	22CNRRVS	€ 1645	22+CNRRVS	€ 1645
Classic Nordic Square Single tap	chroom	3CNSCHR	€ 1195	22CNSCHR	€ 1495	22+CNSCHR	€ 1495
	roestvrij staal	3CNSRVS	€ 1345	22CNSRVS	€ 1645	22+CNSRVS	€ 1645

CUBE

CUBE	CUBE	€ 1100
CUBE CO ₂ -cilinder 4 stuks	CO2	€ 60
CUBE filter incl. houder (optioneel)	CUBFIL	€ 100
CUBE filter cartridge (optioneel)	CUBFILC	€ 60

Accessoires

Nordic zeeppomp	chrom	ZPNCHR	€ 200
	roestvrij staal	ZPNRVS	€ 250
	zwart	ZPNBLK	€ 345
	messing patina	ZPNPTN	€ 365
	goud	ZPNGLD	€ 395
Ophangbeugel	PRO3	OPH3	€ 80
	COMBI(+)	OPH7	€ 80

Service-accessoires

Verlengset Flex, Fusion, Nordic	30 cm	VERL=30EQ	€ 15
	60 cm	VERL=60EQ	€ 30
	100 cm	VERL=100EQ	€ 50
	150 cm	VERL=150EQ	€ 75
Verlengset CUBE	in 150 cm uit 100 cm	VERLCUBE	€ 30
Energieverdeler		EV	€ 90
Rozet Flex	chrom	ROZXCHR	€ 20
	roestvrij staal	ROZXRVS	€ 30
	zwart	ROZXBLK	€ 40
Rozet Fusion	chrom	ROZNCHR	€ 20
	roestvrij staal	ROZNRVS	€ 30
	zwart	ROZNBLK	€ 40
	messing patina	ROZNPTN	€ 45
	goud	ROZNGLD	€ 50
Rozet Zeppomp	chrom	ROZZPCHR	€ 20
	roestvrij staal	ROZZPRVS	€ 30
	zwart	ROZZPBLK	€ 40
	messing patina	ROZZPPTN	€ 45
	goud	ROZZPGLD	€ 50

Tot ziens

Sales manager

Albert Groenhout
Telefoon 06 48163884
a.groenhout@quooker.nl

KRT Noord

Vacature
vacatures@quooker.nl

KRT Oost

Christina Bos
Telefoon 06 13494186
c.bos@quooker.nl

KRT Midden

Tim Roosa
Telefoon 06 82434524
t.roosa@quooker.nl

KRT Zuid

Konrad Kopanicki
Telefoon 06 51897550
k.kopanicki@quooker.nl

KRT Zuid-Holland en landelijke formules

Annebelle van Schreven de Vries
Telefoon 06 82091194
a.vanschreven@quooker.nl

Installatiebranche en ERT Noord

Wiebren van der Woude
w.vanderwoude@quooker.nl
Telefoon 06 82859811

Installatiebranche en ERT Zuid

Thirza Stip
Telefoon 06 12559763
t.stip@quooker.nl

Vastgoedprojecten en professionals

Sjaak Smit
Telefoon 06 13269190
s.smit@quooker.nl

Binnendienst


Ester Timmers
Gianna van der Linden
Christa van Swol
Angela Hagenbeek - van Leeuwen
Telefoon 0180 420488
info@quooker.nl

Service

Telefoon 0180 420488
dealerservice@quooker.nl

Quooker Nederland b.v.

Staalstraat 1
2984 AJ Ridderkerk
Postbus 155
2980 AD Ridderkerk
Telefoon 0180 420488
Fax 0180 428809
info@quooker.nl
www.quooker.nl

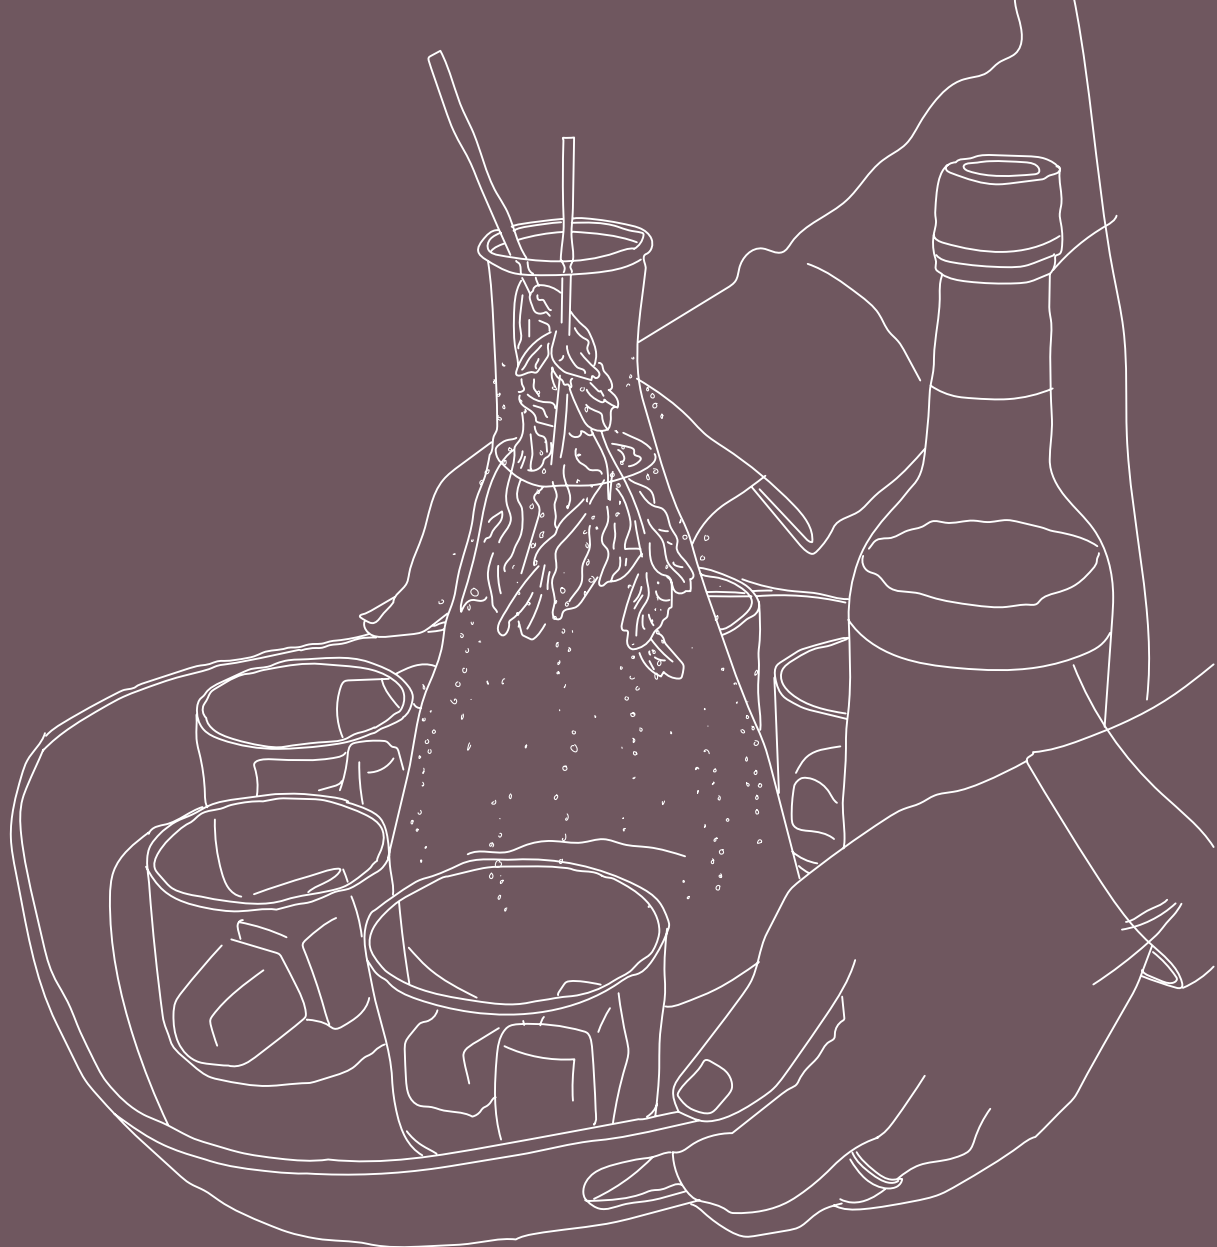

Quooker augmented reality

Met Quooker augmented reality kun je op een leuke en gemakkelijke manier onze kranen aan jouw klanten presenteren. Je selecteert eenvoudig een kraan en zet deze neer waar jij dat wilt. Dit kan bijvoorbeeld in een demokeuken in de showroom zijn, of op de tafel waar je met de klant de keuken samenstelt.



Scan de QR-code en bekijk de Quooker-kranen in augmented reality.

Quooker®