


Vervanging COMBI+ reservoir

- 1 Trek de stekker uit het stopcontact.
- 2 Laat de kokend-water-kraan lopen totdat het water koud is.
- 3 Draai de kraan van de inlaatcombinatie dicht.
- 4 Controleer of de druk van de Quooker af is door de kokend-water-kraan weer open te draaien. Als het goed is komt hier nu geen water meer uit.
- 5 Koppel de drie slangen van het COMBI-reservoir los, trek het LED-snoer uit de kap en verwijder het reservoir.

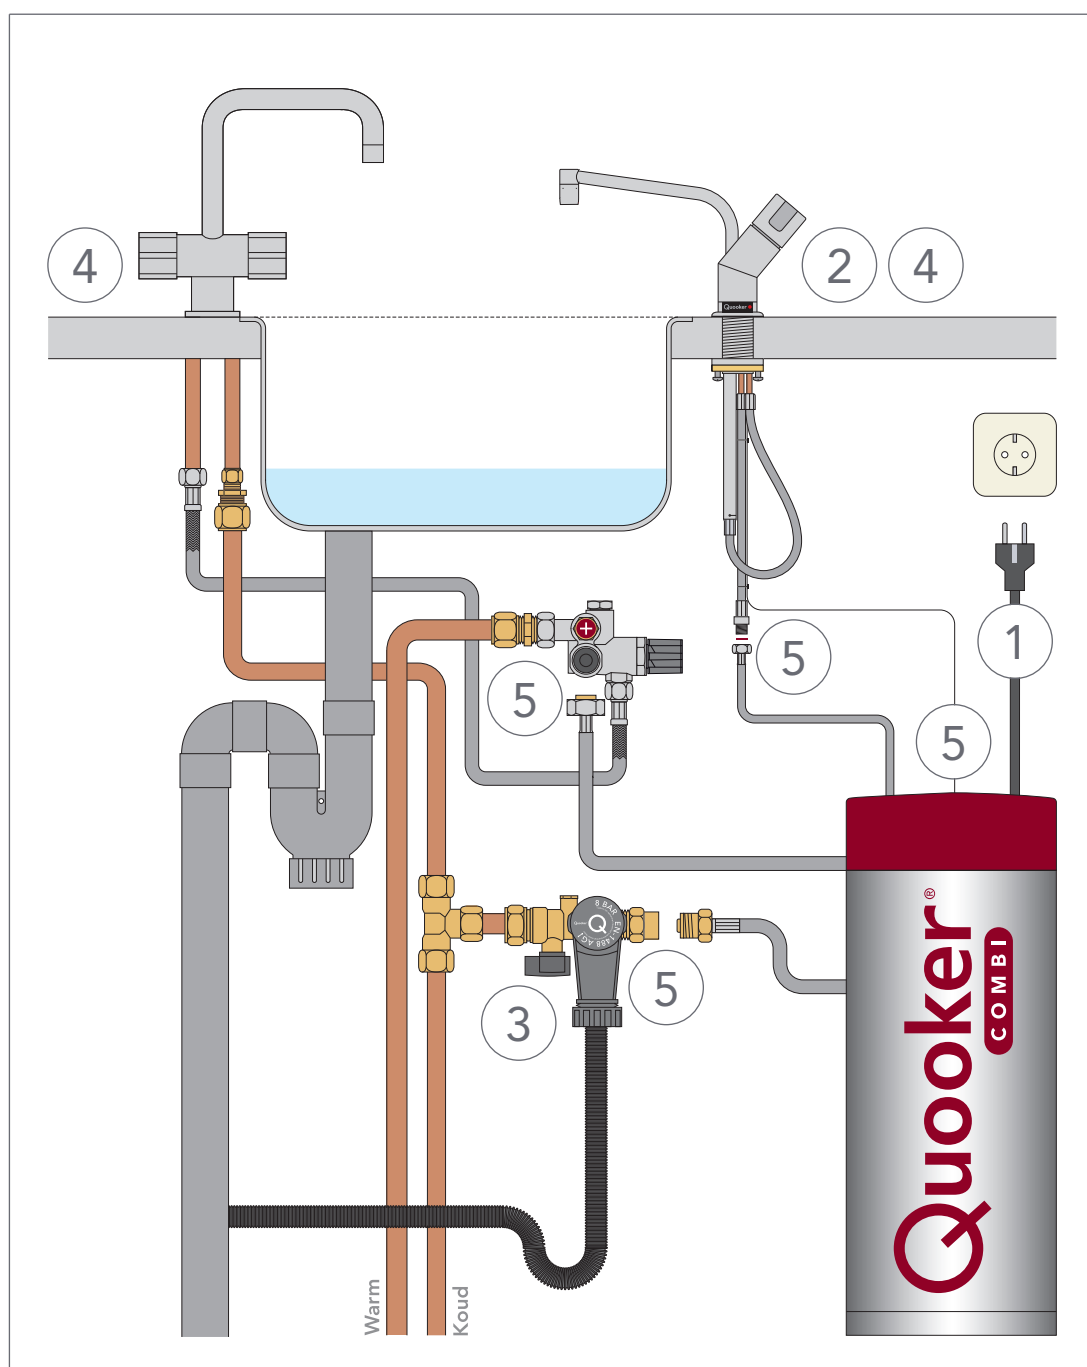

- 6 Plaats het nieuwe reservoir en sluit de aanvoerslang van het reservoir aan op de inlaatcombinatie. Sluit vervolgens de retourslang van het reservoir aan op het mengventiel LET OP! deze koppelingen behoeven geen pakking, dit zijn knelkoppelingen.
- 7 Sluit de kokend-water-slang, met fiberring, aan op de kokend-water-kraan.
- 8 Zet de kokend-water-kraan open. Draai nu de kraan van de inlaatcombinatie open. Controleer op lekkage. Spoel de Quooker enkele minuten door totdat het water helder is. Eerst zal er wat zwart water uitstromen. Dit is Norit-koolstof uit het filter en overigens geheel onschadelijk.
- 9 Steek de stekker in het stopcontact, steek het LED-snoer in de kap en zet de Quooker aan.

LET OP!

Steek de stekker in het stopcontact als de Quooker met water is doorgevoerd, dit om droogkoken te voorkomen. Nadat hij weer opgewarmd is, is de Quooker klaar voor gebruik. Draai, zo nu en dan, het perlatorzeefje van de kraan los om het te ontkalken in schoonmaaksazijn of anti-kalkmiddel. Mocht u ondanks deze gebruiksaanwijzing nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met onze service afdeling, telefoon +31 (0)180 420488

