



Vervanging PRO3-VAQ E reservoir




Quooker®

Vervanging PRO3-VAQ E reservoir

1. Schakel het reservoir uit door op de 'Q'-knop bovenop de kap te drukken. Laat de stekker in het stopcontact.
2. Zet de kokendwaterkraan open totdat het water koud is. Zet ook de koudwaterkraan open.
3. Draai de kraan van de inlaatcombinatie dicht. Zet de kokendwaterkraan weer open. Als het goed is komt hier nu geen water meer uit.
4. Trek de stekker uit het stopcontact en koppel het LED-snoer los van het reservoir.
5. Koppel de kraanslang los van de aansluiting bovenop het reservoir. Gebruik hiervoor steeksleutel 10 en 14.
6. Draai de wartel van de toevoerslang los van de inlaatcombinatie met sleutel 24.

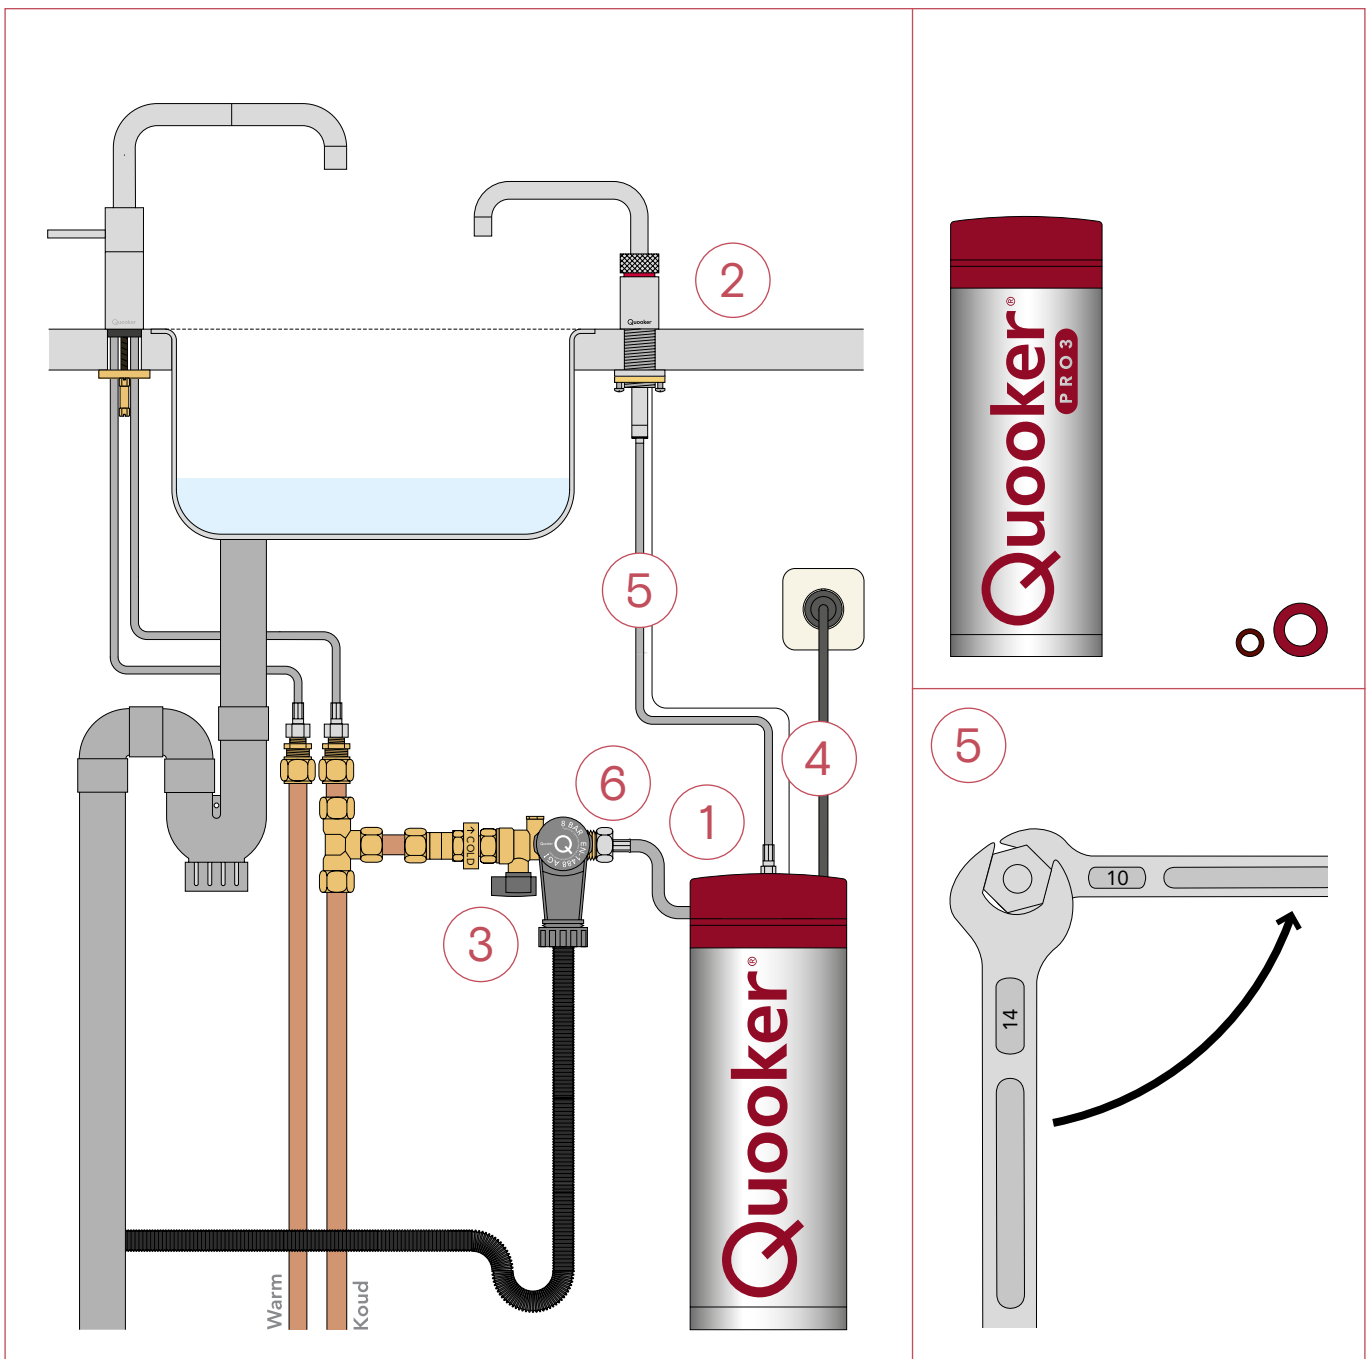

7. Zet het nieuwe Quooker-reservoir op zijn plaats. Monteer de slang op de inlaatcombinatie met de fiberring. Sluit de kraanslang aan met de fiberring.
8. Steek het LED-snoer in het daarvoor bestemde gat. Sluit het reservoir aan op het stopcontact.
9. Zet de kokendwaterkraan open. Draai de kraan van de inlaatcombinatie open. Controleer op lekkage. Spoel de Quooker enkele minuten door totdat het water helder is.
10. Schakel het reservoir in.

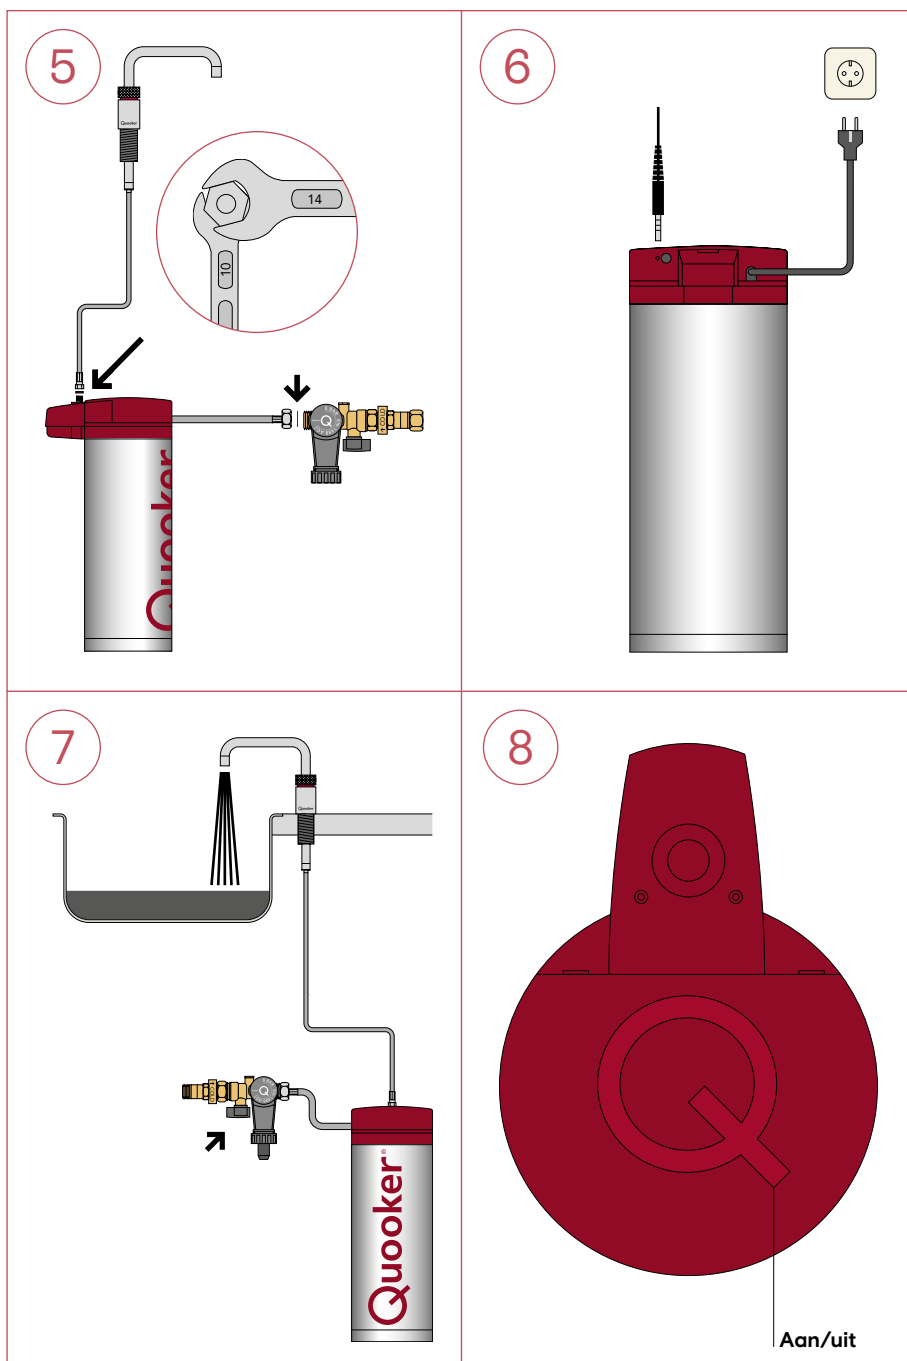

Let op!

Wacht met inschakelen tot het reservoir met water is doorgespoeld, dit om droogkoken te voorkomen. Nadat deze weer opgewarmd is, is de Quooker klaar voor gebruik.

Draai, zo nu en dan, het perlatorzeefje van de kraan los om het te ontkalken in schoonmaakazijn of anti-kalk middel. Mocht u ondanks deze handleiding nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen via het servicecontactformulier op quooker.nl/servicecontactformulier of bel 0180 420488.

Quooker®

Quooker Nederland b.v.
Staalstraat 1
2984 AJ Ridderkerk
0180 420488
info@quooker.nl
quooker.nl