


Vervanging mengventiel COMBI

- 1 Zet de Quooker uit door op de 'Q'-knop bovenop de kap te drukken. Laat de stekker in het stopcontact.
 - 2 Laat de kokend-water kraan lopen totdat het water koud is.
 - 3 Draai de kraan van de inlaatcombinatie dicht.
 - 4 Controleer of de druk van de Quooker af is door de kokend-water-kraan weer open te draaien. Als het goed is komt hier nu geen water meer uit.
- Draai de hoofdkraan dicht.

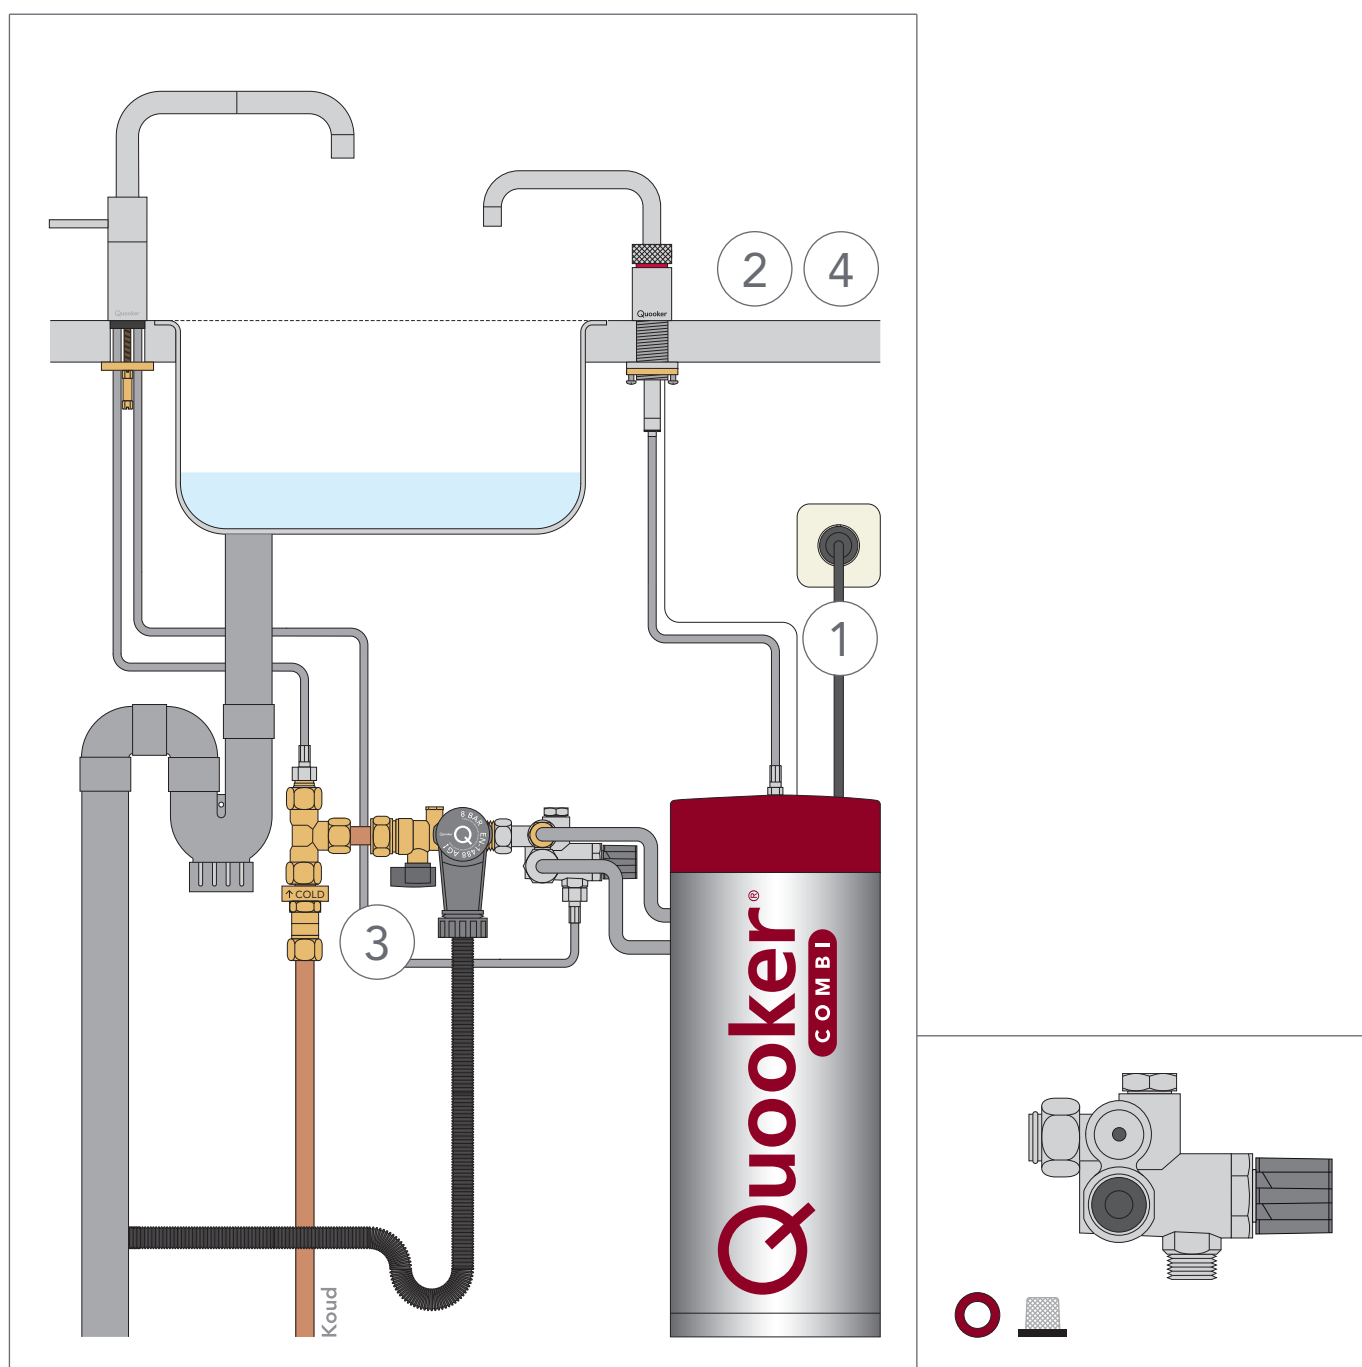

- 5 Koppel de slangen los van het defecte mengventiel. Koppel het defecte mengventiel los van de inlaatcombinatie. Let op! Er kan water uit de slangen stromen.
 - 6 Sluit het nieuwe mengventiel met nieuwe fiberring aan op de inlaatcombinatie.
 - 7 Sluit de warmwaterslang van de mengkraan aan op het nieuwe mengventiel. Gebruik het slangzeefje, indien er geen rubberen pakking in de slang zit.
 - 8 Sluit de slangen van het reservoir aan op het nieuwe mengventiel. Let op! Deze slangen hebben geen pakking nodig, want dit zijn knelkoppelingen.
- Draai de kraan van de inlaatcombinatie open en controleer op lekkage.

LET OP!

Wacht met inschakelen tot het reservoir met water is doorgespoeld, dit om droogkoken te voorkomen. Nadat hij weer opgewarmd is, is de Quooker klaar voor gebruik.

Draai, zo nu en dan, het perlatorzeefje van de kraan los om het te ontkalken in schoonmaakazijn of anti-kalk middel. Mocht u ondanks deze gebruiksaanwijzing nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met onze service-afdeling, telefoon +31 (0)180 420488.

